


Handbuch | DE

NC Fehlercodes

TwinCAT 2 | Motion

TwinCAT 2 | NC

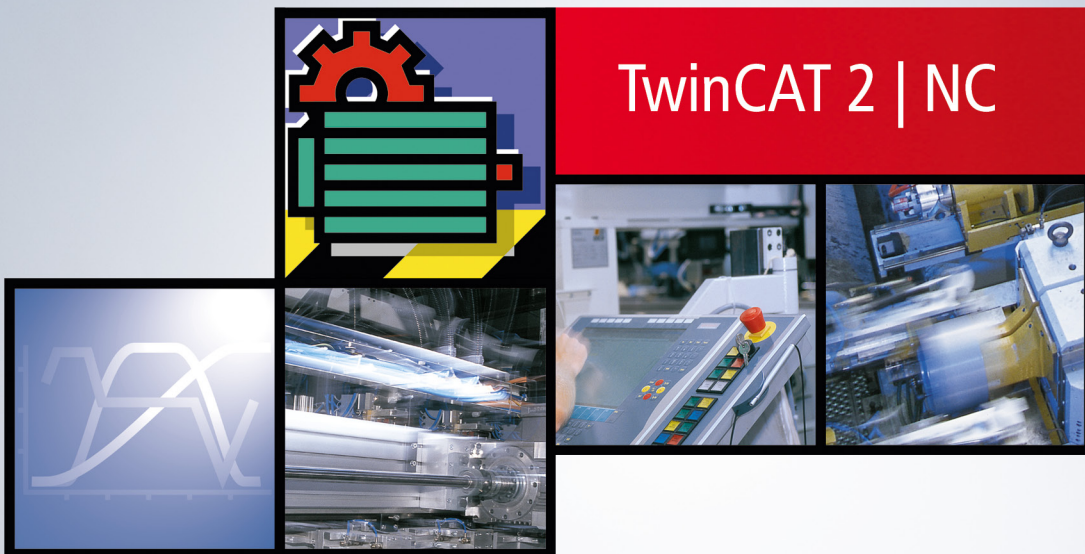

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	5
1.1	Hinweise zur Dokumentation	5
1.2	Sicherheitshinweise	6
1.3	Hinweise zur Informationssicherheit	7
2	Übersicht NC-Fehler	8
2.1	Allgemeine Fehler	8
2.2	Kanalfehler	10
2.3	Gruppenfehler	13
2.4	Achsfehler	34
2.5	Geberfehler	42
2.6	Reglerfehler.....	51
2.7	Antriebsfehler	58
2.8	Tabellenfehler	64
2.9	NC-SPS-Fehler	66
2.10	Kinematische Transformation	72
2.11	Bode Return Codes.....	73
2.12	Weitere Fehler.....	75

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

EtherCAT®

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.



Tipps oder Fingerzeige

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <https://www.beckhoff.de/secguide>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <https://www.beckhoff.de/secinfo>.

2 Übersicht NC-Fehler

Fehlercode (Hex)	Beschreibung
0x4000 – 0x4FFF: NC Fehlercodebereich	
0x40nn	Allgemeine Fehler [▶ 8]
0x41nn	Kanalfehler [▶ 10]
0x42nn	Gruppenfehler [▶ 13]
0x43nn	Achsfehler [▶ 34]
0x44nn	Geberfehler [▶ 42]
0x45nn	Reglerfehler [▶ 51]
0x46nn	Antriebsfehler [▶ 58]
0x4Ann	Tabellenfehler [▶ 64]
0x4Bnn	NC-SPS-Fehler [▶ 66]
0x4Cnn	Kinematik Transformation [▶ 72]
0x8000 – 0x8FFF: Erweiterter NC Fehlercodebereich	
0x81nn – 0x811F	Bode Plot (Diagnose)
0x8120 – 0x8FFF	Weitere Fehler [▶ 75]

2.1 Allgemeine Fehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4000	16384	Intern	„Interner Fehler“ Interner Systemfehler der NC auf Ring 0, nicht näher spezifizierbar.
4001	16385	Speicher	„Speicher-Fehler“ Die Ring-0-Speicherverwaltung stellt benötigten Speicher nicht bereit. In der Regel ist dies die Folge anderer Fehler und die Steuerung wird (spätestens jetzt) den regulären Betrieb einstellen.
4002	16386	Intern	„Nc-Retain-Daten-Fehler (Daten-Persistenz)“ Beim Laden der Nc Retain Daten ist ein Fehler aufgetreten, so dass die betroffenen Achsen nicht mehr referenziert sind (Status-Bit „Homed“ ist FALSE). Dieser Fehler kann folgende Gründe haben: - es wurden keine Nc Retain Daten gefunden - es wurden nur alte Nc Retain Daten gefunden (alter Backup Datensatz) - die Nc Retain Daten sind korrupt oder inkonsistent
4003	16387	Parameter	Parameter zur Überwachung der NC Sollwertausgabe ist ungültig Der Parameter zur Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion „zyklische Überwachung der NC Sollwertausgabe auf Stetigkeit und Konsistenz“ ist ungültig. (Sonderfunktion.)
4004	16388	Intern	Externer Fehler Dieser Fehlercode kann von einem externen Modul (z. B. third-party modul) gesetzt werden bzw. kann gesetzt werden, wenn ein externes Modul einen Fehler hat.
4010	16400	Parameter	„Kanal-Identifizier unzulässig“ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist ein Kanal genannt, der im System nicht existiert.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4011	16401	Parameter	„ Gruppen-Identifizier unzulässig “ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist eine Gruppe genannt, der im System nicht existiert.
4012	16402	Parameter	„ Achsen-Identifizier unzulässig “ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist eine Achse genannt, der im System nicht existiert.
4013	16403	Parameter	„ Geber-Identifizier unzulässig “ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist ein Geber genannt, der im System nicht existiert.
4014	16404	Parameter	„ Regler-Identifizier unzulässig “ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist ein Regler genannt, der im System nicht existiert.
4015	16405	Parameter	„ Antriebs-Identifizier unzulässig “ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist ein Antrieb genannt, der im System nicht existiert.
4016	16406	Parameter	„ Tabellen-Identifizier unzulässig “ Es ist entweder ein unzulässiger Wert (nicht 1...255) verwendet worden oder es ist eine Tabelle genannt, der im System nicht existiert.
4020	16416	Intern	„ Fehlendes Prozessabbild “ Kein SPS-Achsen-Interface beim Erzeugen einer Achse
4021	16417	Intern	„ Fehlendes Prozessabbild “ Kein Achsen- SPS-Interface beim Erzeugen einer Achse
4022	16418	Intern	„ Fehlendes Prozessabbild “ Kein Geber-IO-Interface beim Erzeugen einer Achse
4023	16419	Intern	„ Fehlendes Prozessabbild “ Kein IO-Geber-Interface beim Erzeugen einer Achse
4024	16420	Intern	„ Fehlendes Prozessabbild “ Kein Antrieb-IO-Interface beim Erzeugen einer Achse
4025	16421	Intern	„ Fehlendes Prozessabbild “ Kein IO-Antrieb-Interface beim Erzeugen einer Achse
4030	16432	Intern	„ Koppeltyp unzulässig “ Unzulässiger Master/Slave-Koppeltyp
4031	16433	Intern	„ Achstyp unzulässig “ Unzulässige Typangabe bei der Achserzeugung
4032	16434	Parameter	Unbekannter Kanaltyp Der NC Kanaltyp ist unbekannt. Bekannte Typen sind z. B. ein NCI-Kanal, ein FIFO-Kanal, etc..
4040	16448	Intern	„ Achse ist inkompatibel “ Achse ist für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet. Zum Beispiel kann eine Eil/Schleich-Achse nicht die Rolle des Slaves in einer Achs-Kopplung übernehmen.
4050	16464	Intern	„ Kanal nicht betriebsbereit “ Der Kanal ist unvollständig und somit nicht betriebsbereit. In der Regel ist dies eine Folge von Problemen beim System-Start.
4051	16465	Intern	„ Gruppe nicht betriebsbereit “ Die Gruppe ist unvollständig und somit nicht betriebsbereit. In der Regel ist dies eine Folge von Problemen beim System-Start.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4052	16466	Intern	„ Achse nicht betriebsbereit “ Die Achse ist unvollständig und somit nicht betriebsbereit. In der Regel ist dies eine Folge von Problemen beim System-Start.
4060	16480	Intern	„ Kanal existiert “ Der zu erzeugende Kanal existiert bereits.
4061	16481	Intern	„ Gruppe existiert “ Die zu erzeugende Gruppe existiert bereits.
4062	16482	Intern	„ Achse existiert “ Die zu erzeugende Achse existiert bereits.
4063	16483	Intern	„ Tabelle existiert “ Die zu erzeugende Tabelle existiert bereits bzw. es wird intern versucht eine schon verwendete Tabelle-ID zu benutzen (z.B. für die <i>Universelle Fliegende Säge</i>).
4070	16496	Intern	„ Achsen-Index unzulässig “ Der für eine Achse angegebene Platz innerhalb des Kanals ist unzulässig.
4071	16497	Intern	„ Achsen-Index unzulässig “ Der für eine Achse angegebene Platz innerhalb der Gruppe ist unzulässig.

2.2 Kanalfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4101	16641	Parameter	„ Gruppen-Index unzulässig “ Der für eine Gruppe angegebene Platz innerhalb des Kanals ist unzulässig.
4102	16642	Adresse	„ Null-Zeiger “ Der Zeiger auf die Gruppe ist ungültig. In der Regel ist dies eine Folge eines Fehlers beim System-Start.
4103	16643	Intern	„ Fehlendes Prozess-Abbild “ Es ist kein Datenaustausch mit der SPS möglich. Mögliche Ursachen: n Der Kanal besitzt kein Interface (kein Interpreter vorhanden) n Die Verbindung zur SPS ist gestört
4104	16644	Parameter	„ M-Funktionsindex unzulässig “ Unzulässige M-Funktion (nicht 0...159) in der Ausführungsebene erkannt.
4105	16645	Speicher	„ Kein Speicher “ Es steht kein System-Speicher mehr zur Verfügung. In der Regel ist dies eine Folge anderer Fehler.
4106	16646	Funktion	„ Nicht bereit “ Die Funktion ist zur Zeit nicht verfügbar, weil bereits eine gleichartige Funktion in Bearbeitung ist. In der Regel ist dies eine Folge von Zugriffs-Konflikten: Mehr als eine Instanz will Befehle an den Kanal geben. Dies kann z.B. die Folge eines nicht korrekten SPS-Programms sein.
4107	16647	Funktion	„ Funktion/Kommando nicht unterstützt “ Eine angeforderte Funktion bzw. ein angefordertes Kommando wird vom Kanal nicht unterstützt.
4108	16648	Parameter	„ Unzulässiger Parameter beim Aufstarten “ Beim Aufstarten des Kanals (TwinCAT-Start), werden unzulässige Parameter verwendet. Typischerweise handelt es sich dabei um eine unzulässige Speichergröße des Kanals oder einen unzulässigen Kanaltyp.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4109	16649	Funktion	„ Kanal-Funktion (Kommando) nicht ausführbar “ Eine Kanalfunktion wie z.B. Interpreter Start, ist abgelehnt worden, da der Kanal entweder bereits aktiv ist, kein Programm geladen oder aber sich in einem Fehlerzustand befindet.
410A	16650	Funktion	„ ItpGoAhead nicht ausführbar “ Das Kommando ist nicht ausführbar, da der Interpreter nicht auf einem Dekodierstopp steht
4110	16656	Parameter	„ Fehler beim Öffnen einer Datei “ Die angegebene Datei ist nicht vorhanden. Beispiel: NC-Programm unbekannt.
4111	16657	NC-Programmierung	„ Syntax-Fehler beim Laden “ Die NC hat beim Laden eines NC-Programms einen Syntax-Fehler festgestellt.
4112	16658	NC-Programmierung	„ Syntax-Fehler beim Interpretieren “ Die NC hat beim Abarbeiten eines NC-Programms einen Syntax-Fehler festgestellt.
4113	16659	NC-Programmierung	„ Fehlendes Unterprogramm “ Die NC hat beim Laden ein fehlendes Unterprogramm festgestellt.
4114	16660	Speicher	„ Ladepuffer des Interpreters zu klein “ Die Ladepuffergröße des Interpreters ist überschritten worden.
4115	16661	Intern	„ Symbolik “ - reserviert
4116	16662	Intern	„ Symbolik “ - reserviert
4117	16663	NC-Programmierung	„ Unterprogramm nicht vollständig “ Kopf des Unterprogramms fehlt
4118	16664	NC-Programmierung	„ Fehler beim Laden des NC-Programms “ Die maximale Anzahl der ladbaren NC-Programme ist erreicht. Mögliche Ursache: Aus einem Hauptprogramm wurden zu viele Unterprogramme geladen.
4119	16665	NC-Programmierung	„ Fehler beim Laden des NC-Programms “ Der verwendete Programmname ist zu lang.
4120	16672	NC-Programmierung	„ Divide by Zero “ Die NC hat beim Abarbeiten einen Rechen-Fehler festgestellt: Teilen durch 0.
4121	16673	NC-Programmierung	„ Unzulässige Kreis-Parametrierung “ Die NC hat beim Abarbeiten einen Rechen-fehler festgestellt: Der angegebene Kreis ist nicht rechenbar.
4122	16674	NC-Programmierung	„ Unzulässige FPU-Operation “ Die NC hat beim Abarbeiten eine ungültige FPU-Operation festgestellt. Dieser Fehler tritt z.B. bei der Berechnung der Wurzel einer negativen Zahl auf
4130	16688	NC-Programmierung	„ Stack-Überlauf: Unterprogramme “ Die NC hat beim Abarbeiten einen Stack-Überlauf festgestellt: Zu viele Unterprogramm-Ebenen.
4131	16689	NC-Programmierung	„ Stack-Unterlauf: Unterprogramme “ Die NC hat beim Abarbeiten einen Stack-Unterlauf festgestellt: Zu viele Unterprogramm-Rückkehrbefehle. Hinweis: Ein Hauptprogramm darf nicht mit einem Rückkehrbefehle beendet werden.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4132	16690	NC-Programmierung	„ Stack-Überlauf: Rechenwerk “ Die NC hat beim Abarbeiten einen Stack-Überlauf festgestellt: Die Berechnung ist zu komplex oder ist nicht korrekt geschrieben.
4133	16691	NC-Programmierung	„ Stack-Unterlauf: Rechenwerk “ Die NC hat beim Abarbeiten einen Stack-Unterlauf festgestellt: Die Berechnung ist zu komplex oder ist nicht korrekt geschrieben.
4140	16704	Parameter	„ Register-Index unzulässig “ Die NC hat beim Abarbeiten einen unzulässigen Register-Index festgestellt: Das Programm enthält eine unzulässige Angabe (nicht R0...R999) oder ein Zeiger-Register enthält einen nicht zulässigen Wert.
4141	16705	NC-Programmierung	„ G-Funktions-Index unzulässig “ Die NC hat beim Abarbeiten eine unzulässige G-Funktion festgestellt (nicht 0...159).
4142	16706	NC-Programmierung	„ M-Funktions-Index unzulässig “ Die NC hat beim Abarbeiten eine unzulässige M-Funktion festgestellt (nicht 0...159).
4143	16707	NC-Programmierung	„ Erweiterte Adress-Angabe unzulässig “ Die NC hat beim Abarbeiten eine unzulässige erweiterte Adresse festgestellt (nicht 1...9).
4144	16708	NC-Programmierung	„ Index der internen H-Funktion unzulässig “ Die NC hat beim Abarbeiten eine unzulässige interne H-Funktion festgestellt. Dies ist in der Regel eine Folge eines Fehlers beim Laden.
4145	16709	Parameter	„ Wert für die Maschinendaten unzulässig “ Die NC hat beim Abarbeiten einen unzulässigen Wert für die Maschinendaten (MDB) festgestellt (nicht 0...7).
4150	16720	Parameter	"Parameter für die Werkzeugkorrektur können hier nicht geändert werden" Die NC hat beim Abarbeiten einen unzulässigen Parameterwechsel für die Werkzeugkorrektur festgestellt. Dies kann z.B. ein veränderter Werkzeugradius sein, während ein Kreis programmiert wurde.
4151	16721	Parameter	"Werkzeugkorrektur kann nicht berechnet werden" Die NC hat bei der Berechnung der Werkzeugkorrektur einen Fehler festgestellt.
4152	16722	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Die Ebene für die Werkzeugkorrektur kann an dieser Stelle nicht geändert werden. Der Fehler tritt z.B. dann auf, wenn bei der Anwahl oder bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur die Ebene geändert wird.
4153	16723	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Bei der Anwahl der Werkzeugkorrektur wurde kein bzw. ein nicht gültiges D-Wort programmiert.
4154	16724	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Der spezifizierte Werkzeugradius ist nicht zugelassen, da kleiner Null.
4155	16725	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Der Werkzeugradius kann hier nicht geändert werden
4156	16726	Intern	Werkzeugkorrektur: Collision Detection Table ist voll.
4157	16727	Intern	Werkzeugkorrektur: Interner Fehler beim Einschalten der Flaschenhalserkennung

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4158	16728	Intern	Werkzeugkorrektur: Interner Fehler bei der Flaschenhalserkennung: Update Reversed Geo failed.
4159	16729	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Unerwartete Kombination von Geometrietypen bei eingeschalteter Flaschenhalserkennung
415A	16730	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Programmierter Innenkreis ist kleiner als der Fräserradius
415B	16731	NC-Programmierung	Werkzeugkorrektur: Flaschenhalserkennung hat eine Konturverletzung erkannt
415C	16732	Speicher	Tabelle für korrigierte Einträge ist voll
415D	16733	Speicher	Eingangstabelle für die tangentielle Nachführung ist voll
415E	16734	Speicher	Ausführungstabelle für die tangentielle Nachführung ist voll
415F	16735	Intern	Geometrie für tangentielle Nachführung kann nicht berechnet werden
4160	16736	Intern	reserviert
4161	16737	Intern	reserviert
4162	16738	Parameter	Die aktuell wirkenden Interpolationsregeln (G-Code), Nullpunktverschiebungen oder Rotation können nicht ermittelt werden
4170	16752	NC-Programmierung	"Fehler beim Laden: Ungültiger Parameter" Die NC hat beim Laden eines NC-Programms einen ungültigen Parameter festgestellt.
4171	16753	Intern	"Unzulässige Kontur-Startposition" Die NC hat beim Abarbeiten einen Rechenfehler festgestellt: Die angegebene Kontur ist nicht rechenbar, da die Startposition nicht auf der Kontur liegt.
4172	16754	Intern	"Rückwärtsfahren: Invalid Tabellenindex" Die NC hat beim Abarbeiten des Rückwärtsfahrens einen ungültigen Tabellenindex festgestellt.
4173	16755	NC-Programmierung	Ungültiger G Code Ungültiger Default G Code. Falscher Ausdruck/Syntax im Default G Code.
4174	16756	NC-Programmierung	Fehler beim Öffnen der G Code Datei Fehler beim Öffnen der Default G Code Datei.

2.3 Gruppenfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4200	16896	Parameter	„Gruppen-ID unzulässig“ Der Wert für die Gruppen-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist. Wertebereich: [1 ... 255] Einheit: 1
4201	16897	Parameter	„Gruppen-Typ unzulässig“ Der Wert für den Gruppen-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Typ 1: PTP-Gruppe mit Slaves (Servo) Typ 4: DxD-Gruppe mit Slaves (3D-Gruppe)

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			Typ 5: Eil/Schleich-Gruppe Typ 6: Schrittmotor-Gruppe Typ 9: Encoder-Gruppe mit Slaves (Servo) ... Wertebereich: [1 ... 12] Einheit: 1
4202	16898	Initialisierung	„Masterachsen-Index unzulässig“ Der Wert für den Masterachs-Index innerhalb einer interpolierenden 3D-Gruppe ist unzulässig, da er z. B. den Wertebereich verlassen hat. Index 0: X-Achse (erste Masterachse) Index 1: Y-Achse (zweite Masterachse) Index 2: Z-Achse (dritte Masterachse) Wertebereich: [0, 1, 2] Einheit: 1
4203	16899	Initialisierung	„Slaveachsen-Index unzulässig“ (INTERNER FEHLER) Der Wert für den Slaveachs-Index innerhalb einer Gruppe ist unzulässig, da er z. B. den Wertebereich verlassen hat, der Slaveplatz beim Einfügen einer neuen Slaveverbindung schon besetzt ist oder beim Aufheben einer solchen Slaveverbindung keine Slaveachse vorhanden ist. Index 0: Erste Slaveachse Index 1: Zweite Slaveachse Index 2: etc. Wertebereich: [0 ... 7] Einheit: 1
4204	16900	Initialisierung	Interner Fehler Es ist ein unerwarteter interner Fehler aufgetreten. Folgende Situationen könnten dafür ursächlich sein: Nicht genügend TC Router Speicher oder Windows Speicher vorhanden, um die internen NC Objekte aufzubauen, interne NC Strukturen und Verknüpfungen (Pointer zwischen den NC Objekten) sind fehlerhaft oder fehlen, ein fataler interner Fehler in der Berechnung für ein Stopp Kommando bzw. Halt Kommando ist aufgetreten, interne Überprüfungen der NC eigen Logik und Algorithmen (sich selbst überwachende Software), unerwartete Modi und Fälle, die regulär nicht vorgesehen sind, aber als fehlerhaft erkannt werden. Hinweis: Oftmals wird in einer solchen Fehlersituation eine zusätzliche Fehlermeldung im Logger (Windows Ereignisanzeige) ausgegeben, die zur genaueren Analyse durch Beckhoff oder den Anwender hilfreich sein kann.
4205	16901	Parameter	„Zykluszeit für Satzausführungstask (SAF) unzulässig“ Der Wert für die Zykluszeit der NC Satzausführungstask (SAF 1/2) ist unzulässig, da er den Wertebereich verlassen hat. Wertebereich: [0.001 ... 0.1] Einheit: s
4206	16902	Initialisierung	„GROUPERR_RANGE_MAXELEMENTSINAXIS “
4207	16903	Parameter	„Zykluszeit für Satzvorbereitungstask (SVB) unzulässig“ Der Wert für die Zykluszeit der NC Satzvorbereitungstask (SVB 1/2) ist unzulässig, da er den Wertebereich verlassen hat. Wertebereich: [0.001 ... 1.0] Einheit: s
4208	16904	Parameter	„Einzelsatzbetrieb (Single Step Mode) unzulässig“ Das Flag für die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Einzelsatzbetriebsart ist unzulässig. Wert 0: Passiv (Pufferbetrieb) Wert 1: Aktiv (Einzelsatzbetrieb) Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
420A	16906	Initialisierung	„ Satzausführungszustand (SAF-State) unzulässig (INTERNER FEHLER) “ Der Wert für den Zustand der Satzausführungsstatemaschine (SAF-State) ist unzulässig. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Wertebereich verlassen wird oder sich die Statemaschine im Fehlerzustand befindet. Wertebereich: [0 ... 5] Einheit: 1
420B	16907	Adresse	„ Adresse Kanal “ Gruppe besitzt keinen Kanal (Channel) bzw. die Kanaladresse ist nicht initialisiert worden.
420C	16908	Adresse	„ Adresse Achse (Masterachse) “ Die Gruppe besitzt keine Masterachse (Masterachsen) bzw. die Achsadresse (Achsadressen) ist nicht initialisiert worden.
420D	16909	Adresse	„ Adresse Masterachse “ Eine neue Master/Slave-Kopplung soll in die Gruppe eingefügt werden, wobei eine gültige Adresse auf die führende Masterachse fehlt.
420E	16910	Adresse	„ Adresse Slaveachse “ Es soll eine Master/Slave-Kopplung in die Gruppe eingefügt werden, der eine gültige Adresse auf die Slaveachse fehlt.
420F	16911	Adresse	„ Adresse Slave-Sollwertgenerator “ Es soll eine Master/Slave-Kopplung in die Gruppe eingefügt werden, der eine gültige Adresse auf den Slave-Sollwertgenerator fehlt.
4210	16912	Adresse	„ Adresse Geber “ Eine Achse der Gruppe besitzt keinen Geber (Encoder) bzw. die Geberadresse ist nicht initialisiert worden.
4211	16913	Adresse	„ Adresse Regler “ Eine Achse der Gruppe besitzt keinen Regler (Controller) bzw. die Regleradresse ist nicht initialisiert worden.
4212	16914	Adresse	„ Adresse Drive “ Eine Achse der Gruppe besitzt keinen Antrieb (Drive) bzw. die Driveadresse ist nicht initialisiert worden.
4213	16915	Adresse	Adresse Master Sollwertgenerator Eine Gruppe (z. B. FIFO-Gruppe) besitzt keinen Master Sollwertgenerator bzw. die Sollwertgeneratoradresse ist nicht initialisiert worden. Möglicherweise steht nicht genügend Speicher zur Verfügung.
4214	16916	Adresse	„ Adresse Achsinterface NC zur SPS “ Gruppe/Achse besitzt kein Achsinterface von der NC zur SPS (NC to PLC) bzw. ist die Achsinterfaceadresse nicht initialisiert worden.
4215	16917	Adresse	„ Adresse Slaveachse “ Eine bestehende Master/Slave-Kopplung soll innerhalb der Gruppe aufgelöst werden, wobei eine gültige Adresse auf die Slaveachse fehlt.
4216	16918	Adresse	„ Tabelle unbekannt “ Die Tabelle bzw. die Tabellen-ID ist im System unbekannt. Hierbei kann es sich um eine Tabelle für eine Master/Slave Kopplung oder um eine Kennlinien-Tabelle handeln.
4217	16919	Adresse	„ Adresse NcControl “ Die NcControladresse ist nicht initialisiert worden.
4218	16920	Initialisierung	"Kommandosperre da persistente NC-Daten zur Übernahme anstehen" Achse sperrt sich gegen Kommandos während sie auf gültige IO Daten wartet um die gepufferten persistenten NC Daten zu übernehmen.
4219	16921	Funktion	"Der Skalierungsmodus MASTER-AUTOOFFSET ist unzulässig, da keine Referenz-Tabelle gefunden werden kann" . Der verwendete Skalierungsmodus MASTER-AUTOOFFSET ist in diesem Zusammenhang unzulässig, da kein Bezug auf eine bestehende Referenz-Tabelle hergestellt werden kann. Dieser Fehler kann beispielsweise bei der Addition von

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			Tabellen auftreten, wenn kein eindeutiger Bezug zu einer bestehenden Referenz-Tabelle hergestellt werden kann (z.B. weil der Bezug nicht eindeutig ist etc.).
421A	16922	Parameter	„Startposition der Masterachse lässt keine Synchronisation zu“ Die Position der Masterachse bei Ankopplung der Slaveachse lässt keine Synchronisation mit den angegebenen Synchronpositionen zu.
421B	16923	Parameter	„Slave-Koppelfaktor (Getriebefaktor) gleich 0.0 unzulässig“ Es ist eine Master/Slave-Kopplung mit dem Getriebefaktor 0.0 erzeugt worden. Dieser Wert ist unzulässig, da er keiner Kopplung entspricht und bei einer Division eine Exception der FPU generieren würde.
421C	16924	Funktion	„Einfügen von Masterachse in Gruppe unzulässig“ Es sollte eine Masterachse auf einen Platz innerhalb der Gruppe eingefügt werden, der bereits durch eine andere Masterachse belegt ist. Möglicherweise kann die Umgruppierung auch nicht durchgeführt werden, weil mit dieser Achse eine Slaveverbindung besteht. Diese muss zuvor aufgehoben werden.
421D	16925	Funktion	„Löschen von Masterachse aus Gruppe unzulässig“ (INTERNER FEHLER) Es sollte eine Masterachse von einem Platz innerhalb der Gruppe herausgenommen worden, der gar nicht durch eine Masterachse belegt gewesen ist.
421E	16926	Funktion	„Funktion/Eigenschaft wird vom Sollwertgenerator nicht unterstützt Es ist eine Funktion aktiviert worden, die die Sollwertgenerierung (z.B. PTP Sollwertgenerator) generell oder aber in dieser bestimmten Situation nicht unterstützt.
421F	16927	Initialisierung	„Initialisierung Gruppe“ Gruppe ist nicht initialisiert worden. Gruppe wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Gruppe-IO, 2. Initialisierung Gruppe, 3. Reset Gruppe).
4220	16928	Überwachung	„Gruppe nicht fertig / Gruppe nicht bereit für neuen Auftrag“ Gruppe bekommt einen neuen Auftrag, während sie sich noch in der Ausführung eines vorhandenen Auftrages befindet. Diese Anforderung ist unzulässig, da hierdurch die Ausführung des bisherigen Auftrages unterbrochen würde. Bei den neuen Aufträgen kann es sich z. B. um einen Positionierbefehl oder um die Funktion „Setze Istposition“ handeln. Für die Funktion „Neue Endposition setzen“ gilt genau der umgekehrte Sachverhalt. Hierbei muss nämlich die Gruppe/Achse noch aktiv verfahren werden, um eine Änderung der Endposition Veranlassen zu können.
4221	16929	Überwachung	„Geforderte Sollgeschwindigkeit ist unzulässig“ Der Wert für die geforderte Sollgeschwindigkeit eines Positionierauftrages ist entweder kleiner gleich Null, größer als die "maximal erlaubte Geschwindigkeit" (s. Achsparameter) oder bei Servo-Antrieben größer als die "Bezugsgeschwindigkeit" der Achse (s. Driveparameter).
4222	16930	Überwachung	„Geforderte Zielposition ist unzulässig (Masterachse)“ Der Wert für die geforderte Zielposition eines Positionierauftrages befindet sich nicht innerhalb der Softwareendlagen, d. h. die Software Endlage Minimum bzw. die Software Endlage Maximum würde unterschritten bzw. überschritten. Diese Überprüfung wird nur dann durchgeführt, wenn die jeweilige Endlagenüberwachung aktiviert ist.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4223	16931	Überwachung	„Regler- und/oder Vorschubfreigabe nicht vorhanden (Masterachse)“ Die für eine Positionierung benötigten Achsfreigaben der Masterachse sind nicht vorhanden. Hierbei kann es sich entweder um die Reglerfreigabe und/oder um die jeweilige richtungsabhängige Vorschubfreigabe handeln (s. Achsinterface PlcToNc).
4224	16932	Überwachung	„Verfahrweg kleiner einem Geberinkrement“ (INTERNER FEHLER) Der Verfahrweg einer Gruppe/Achse ist kleiner der physikalischen Gewichtung eines Geberinkrementes, d. h. der Verfahrweg ist kleiner als der Skalierungsfaktor der Achse. Hierauf wird in der Art reagiert, dass die Achse logisch fertig gemeldet wird, ohne aber dass sie aktiv verfahren worden ist. Somit wird auch für den Anwender kein externer Fehler generiert. Für Eil-/Schleichachsen wird dieser Fehler ebenfalls ausgegeben, wenn ein ungleich Null parametrierter Schleifenweg kleiner der Summe aus Schleich- und Bremsweg ist. In diesem Fall kann die Zielposition nicht sinnvoll über- bzw. unterfahren werden.
4225	16933	Überwachung	„Antriebshardware nicht betriebsbereit bei Achsstart“ Bei einem Achsstart ist festgestellt worden, dass die Antriebshardware (Drive) nicht betriebsbereit ist. Hierfür kann es folgende Ursachen geben: - der Antrieb ist im Fehlerzustand (Hardwarefehler) - der Antrieb befindet sich in der Aufstartphase (z. B. nach einem Achsreset dem ein Hardwarefehler voraus ging) - dem Antrieb fehlt die Reglerfreigabe (ENABLE) Anmerkung: Der Zeitbedarf für das „Hochfahren“ eines Antriebes nach einem Hardwarefehler kann sich im Bereich von mehreren Sekunden bewegen.
4226	16934	Überwachung	"Die Parameter des Not-Stops sind unzulässig." Entweder sind die Verzögerung und der Ruck kleiner gleich Null oder aber einer der beiden Werte ist schwächer als die originalen Startdaten der Positionierung.
4227	16935	Funktion	"Der Sollwertgenerator ist nicht aktiv, so dass keine Instruktion angenommen wird."
4228	16936	Überwachung	„Geforderte Verfahrweg/Schleifenweg ist unzulässig“ Der Verfahrweg bzw. der Schleifenweg der Achse ist kleiner als der positive oder negative Bremsweg der Eil-/Schleich-Achse.
4229	16937	Überwachung	„Geforderte Zielposition ist unzulässig (Slaveachse)“ Der auf die Slaveachse verrechnete Wert für die Zielposition eines Positionierauftrages befindet sich nicht innerhalb der Softwareendlagen, d. h. die Software Endlage Minimum bzw. die Software Endlage Maximum würde unterschritten bzw. überschritten. Diese Überprüfung wird nur dann durchgeführt, wenn die jeweilige Endlagenüberwachung aktiviert ist.
422A	16938	Überwachung	„Regler- und/oder Vorschubfreigabe nicht vorhanden (Slaveachse)“ Die für eine Positionierung benötigten Achsfreigaben einer oder mehrerer beteiligten Slaveachsen sind nicht vorhanden. Hierbei kann es sich entweder um die Reglerfreigabe und/oder um die jeweilige richtungsabhängige Vorschubfreigabe handeln (s. Achsinterface PlcToNc).
422B	16939	Parameter	„Aktivierungsposition (Schwelle) liegt außerhalb des Bereichs der aktuellen Positionierung“ Die Aktivierungsposition (Schwelle) eines Kommandos (z.B. "neue Geschwindigkeit ab einer Positionsschwelle") liegt

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			außerhalb des Bereichs der aktuellen Positionierung (z.B. in Fahrtrichtung betrachtet vor der aktuellen Position oder hinter der Zielposition der Achse).
422C	16940	Parameter	„Start/Aktivierungsdaten der externen Sollwertübernahme sind unzulässig“ Es können folgende Fehlersituationen vorliegen: 1. Wenn die externe Sollwertgenerierung/Übernahme bereits aktiv ist und diese wiederholt mit einem Starttyp (1: Absolut, 2: Realtiv) aktiviert wird, der dem ursprünglichen Anfangsstarttyp widerspricht. 2. Wenn die interne Sollwertgenerierung (z.B. PTP) bereits aktiv ist und zusätzlich die externe Sollwertgenerierung mit dem Starttyp "Absolut" aktiviert wird (2 mal absolut widerspricht sich).
422D	16941	Parameter	„Geschwindigkeit ist nicht konstant“ Zur Veränderung der Dynamikparameter 'Acceleration' und 'Deceleration' muss die Achse in einem kräftefreien Zustand sein.
422E	16942	Parameter	„Ruck kleiner gleich 0.0 unzulässig“ Ein Wert kleiner gleich 0.0 für den Ruck (PTP und CNC) ist unzulässig, da der Ruck definitionsgemäß positiv ist und bei Ruck 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
422F	16943	Parameter	„Beschleunigung kleiner gleich 0.0 unzulässig“ Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Beschleunigung (PTP und CNC) ist unzulässig, da die Beschleunigung definitionsgemäß positiv ist und bei Beschleunigung 0.0 sich keine Bewegung generieren lässt.
4230	16944	Parameter	„Absolutwert Verzögerung kleiner gleich 0.0 unzulässig“ Ein Wert kleiner gleich 0.0 für den Absolutwert der Verzögerung (PTP und CNC) ist unzulässig, da der Absolutwert der Verzögerung definitionsgemäß positiv ist und bei Absolutwert der Verzögerung 0.0 sich keine Bewegung generieren lässt
4231	16945	Parameter	„Sollgeschwindigkeit kleiner gleich 0.0 unzulässig“ Ein Wert kleiner gleich 0.0 bzw. außerhalb des Bereiches von 10^{-3} bis 10^{+10} ist für die Sollgeschwindigkeit (PTP und CNC) unzulässig, da die Sollgeschwindigkeit definitionsgemäß strikt positiv ist und bei Sollgeschwindigkeit 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
4232	16946	Überwachung	„Verlust der Auflösungsgenauigkeit für eine angeforderte Positionierung“ Die Positionierung ist räumlich oder zeitlich so lang, dass Nachkommastellen irrelevant werden und es zu Ungenauigkeiten während der Positionierung kommen kann (LOSS_OF_PRECISION).
4233	16947	Parameter	„Zykluszeit kleiner gleich 0.0 unzulässig“ Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Zykluszeit (PTP und CNC) ist unzulässig, da die Zykluszeit definitionsgemäß strikt positiv ist und bei Zykluszeit 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
4234	16948	Intern	„PTP Datentyp <intasdouble> Bereichsüberschreitung“ Der Startauftrag oder der Override oder die neue Zielposition sind so extrem parametrierung, dass der interne Datentyp seine Genauigkeit verliert.
4235	16949	Funktion	„PTP LHL-Geschwindigkeitsprofil nicht generierbar“ (INTERNER FEHLER) Der Startauftrag oder der Override oder die neue Zielposition sind so extrem parametrierung, dass kein Geschwindigkeitsprofil des Typs LHL (Low-High-Low) generierbar ist.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4236	16950	Funktion	„ PTP HML-Geschwindigkeitsprofil nicht generierbar “ (INTERNER FEHLER) Der Override oder die neue Zielposition sind so extrem parametrierung, dass kein Geschwindigkeitsprofil des Typs HML (High-Middle-Low) generierbar ist.
4237	16951	Adresse	„ Startdaten-Adresse ungültig “ Die Adresse der Startdaten ist ungültig.
4238	16952	Parameter	„ Geschwindigkeits-Override (StartOverride) unzulässig “ Der Wert für den Geschwindigkeits-Override ist unzulässig, da er unter 0.0% oder über 100.0% ist (s. Achsinterface PlcToNc). Hierbei entsprechen 100.0 % dem ganzzahligen Wert 1000000 im Achsinterface. Wertebereich: [0 ... 1000000]
4239	16953	Parameter	„ StartTyp unzulässig “ Der angegebene Starttyp existiert nicht
423A	16954	Überwachung	„ Geschwindigkeitsüberhöhung (Überschwingen in der Geschwindigkeit) “ Die neue Dynamik ist mit dem parametrierung Ruck ist so schwach, dass unter vorgegebenen Randbedingungen eine Geschwindigkeitsüberhöhung (Überschwingen in der Geschwindigkeit) droht. Das Kommando wird deshalb nicht ausgeführt.
423B	16955	Parameter	„ Startparameter der Achsstruktur ungültig “ Externe oder interne Parameter der Startstruktur für eine Positionierauftrag sind ungültig. So können z. B. unzulässigerweise der Skalierungsfaktor, die SAF-Zykluszeit oder die geforderte Geschwindigkeit kleiner gleich Null sein.
423C	16956	Parameter	„ Initialisierungsparameter des Overridegenerators ungültig “ Einer der (Re)Initialisierungsparameter des Overridegenerators ist ungültig
423D	16957	Überwachung	„ Slaveachse besitzt keinen Sollwertgenerator “ (INTERNER FEHLER) Innerhalb der Gruppe ist festgestellt worden, dass eine Slaveachse keinen gültigen Slavegenerator (Sollwertgenerator) besitzt. Slaveachse und Slavesollwertgenerator müssen zwingend paarweise vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler.
423E	16958	Funktion	„ Tabelle ist leer “ Die SVBTabelle oder die SAF-Tabelle enthält keinen Eintrag.
423F	16959	Funktion	„ Tabelle ist voll “ Die SVBTabelle oder die SAF-Tabelle hat keine freie Zeile mehr.
4240	16960	Speicher	„ Kein Speicher verfügbar “ SVB-Speicherallozierung für dynamischen Eintrag in SAF-Tabelle misslungen .
4241	16961	Funktion	„ Tabelle enthält schon einen Eintrag “ (INTERNER FEHLER) SAF-Tabelleneintrag abgebrochen, da fälschlicherweise schon ein Eintrag existiert.
4242	16962	Funktion	„ Stop ist schon aktiv “ Stopauftrag wird nicht weitergeleitet, da der Stop schon aktiviert worden war.
4243	16963	Funktion	„ Kompensation wird nicht um die volle Kompensationsstrecke durchgeführt “ Die Kompensations-Start-Parameter lassen eine Kompensation um die volle zu kompensierende Strecke nicht zu. Daher wird eine Kompensation um eine kleinere Strecke durchgeführt.
4244	16964	Parameter	„ Interne-Parameter der Kompensation ungültig “ (INTERNER FEHLER) Ungültige interne Parameter bzw. Startparameter des unterlagerten Generators.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4245	16965	Funktion	„ Kompensation aktiv “ Start der Kompensation verweigert, da die Kompensation schon aktiv ist oder aber die Master-/Slaveachse gar nicht aktiv verfahren wird, wodurch eine Ausführung der Kompensation unmöglich ist.
4246	16966	Funktion	„ Kompensation nicht aktiv “ Stop der Kompensation verweigert, da die Kompensation nicht aktiv ist.
4247	16967	Funktion	„ Kompensationstyp ungültig “ Der Typ für die Streckenkompensation ist ungültig. Erlaubt ist zum jetzigen Zeitpunkt nur der Kompensationstyp 1 (trapezförmiger Geschwindigkeitsverlauf).
4248	16968	Funktion	„ Achsadresse für Kompensation ungültig “ (INTERNER FEHLER) Die Adresse der Master- oder Slaveachse, auf die die Streckenkompensation wirken soll, ist ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler.
4249	16969	Adresse	„ Ungültige Slave-Adresse “ (INTERNER FEHLER) Die angegebene Slave-Adresse zum online Ab/Abkoppeln ist ungültig.
424A	16970	Funktion	„ Koppel-Geschwindigkeiten unzulässig “ Die Geschwindigkeit der zukünftigen Masterachse ist 0, so dass ein online Ankoppeln nicht möglich ist.
424B	16971	Funktion	„ Koppel-Geschwindigkeiten nicht konstant “ Die Geschwindigkeit der zukünftigen Masterachse und die Geschwindigkeit der zukünftigen Slaveachse sind nicht konstant, so dass ein online Ankoppeln nicht möglich ist.
424C	16972	Parameter	„ Zykluszeit kleiner gleich 0.0 unzulässig “ Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Zykluszeit (Slave) ist unzulässig, da die Zykluszeit definitionsgemäß strikt positiv ist und bei Zykluszeit 0.0 durch Divisionen eine Exception der FPU generiert wird.
424D	16973	Funktion	„ Entkoppel-Auftrag unzulässig “ Die Slaveachse ist von einem Typ (z.B. Tabellenslave), oder in einem Zustand (Mastergeschwindigkeit 0), der keine Online Entkopplung zulässt.
424E	16974	Funktion	„ Funktion unzulässig “ Die Funktion ist logisch nicht ausführbar, z.B. Kommandos die für Slaveachsen nicht möglich bzw. nicht erlaubt sind.
424F	16975	Parameter	„ Kein gültiges Tabellengewicht gesetzt “ Der Gewichtungsfaktor ist für jede Tabelle 0, so dass keine Tabelle gelesen werden kann.
4250	16976	Funktion	„ Achsstarttyp, Istpositionstyp oder Endpositionstyp unzulässig “ Der Starttyp für einen Positionierauftrag ist ungültig. Gültige Starttypen sind ABSOLUT (1), RELATIV (2), ENDLOS POSITIV (3), ENDLOS NEGATIV (4), MODULO (5), etc. . Ferner ist es möglich, dass die Typen für das Setzen einer neue Istposition oder das Anfahren einer neuen Endposition ungültig sind.
4251	16977	Funktion	„ Funktion wird nicht unterstützt “ Es ist eine NC-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht zur Benutzung freigegeben ist bzw. die nicht implementiert ist. Hierbei kann es sich z.B. um Kommandos handeln, die für Masterachsen nicht möglich bzw. nicht erlaubt sind.
4252	16978	Überwachung	„ Zustand für Statemaschine ungültig “ (INTERNER FEHLER) Der Zustand für eine der internen Statemaschines ist ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler.
4253	16979	Überwachung	„ SPS-Referenziernocke ist vorzeitig freigeworden “ Beim Referenziervorgang einer Achse wird diese in Richtung des SPS-Referenziernockens gestartet und erst beim Erreichen

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			des Nockensignals wieder gestoppt. Nachdem die Achse dann auch physikalisch zum Stillstand gekommen ist muss der Referenziernocken weiterhin belegt bleiben, bis die Achse im Anschluss daran wieder regulär vom Nocken herunter gestartet wird.
4254	16980	Überwachung	„Abstandsüberwachung zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des IO-Syncimpuls“ Bei aktivierter Abstandsüberwachung wird überwacht, ob der Abstand in Inkrementen zwischen der Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Syncimpuls (Nullimpuls) kleiner eines voreingestellten Wertes geworden ist. Wenn dieser Fall eingetreten ist wird dieser Fehler generiert. (s. Parameter Inkremental-Geber)
4255	16981	Speicher	„Kein Speicher verfügbar“ Die dynamische Speicherallozierung für den Sollwertgenerator oder die SVB-Tabelle oder die SAF-Tabelle ist fehlgeschlagen.
4256	16982	Überwachung	„Die Tabellen-Slave-Achse hat keine aktive Tabelle“ Obwohl die Tabellen-Slave-Achse Tabellen hat ist keine der Tabellen als aktiv gekennzeichnet. Falls das zur Laufzeit auftritt wird die ganze Master/Slave Gruppe per Laufzeitfehler angehalten.
4257	16983	Funktion	„Funktion nicht zugelassen“ Die angeforderte Funktion bzw. der angeforderte Auftrag ist logisch nicht erlaubt. Ein Beispiel für eine solche Fehlermeldung ist das „Setzen einer Istposition“ für einen Absolut-Geber (M3000, KL5001, etc.).
4258	16984	Funktion	„Kompensation-Stop unzulässig“ Stop der Kompensation ist nicht möglich, da die Kompensation schon in der Stopphase ist.
4259	16985	Funktion	„Slave-Tabelle wird benutzt“ Die Slave-Tabelle kann nicht aktiviert werden, da sie momentan benutzt wird.
425A	16986	Funktion	„Master- oder Slaveachse führt zum Koppelzeitpunkt einen Auftrag aus (z.B. eine Positionierung)“ Eine Master/Slave-Kopplung eines bestimmten Slavetyps (z.B. Linear-Kopplung) kann nicht durchgeführt werden, da sich entweder die Masterachse oder aber die zukünftige Slaveachse nicht im Stillstand befindet, sondern zum Koppelzeitpunkt einen Auftrag ausführt (z.B. eine Positionierung). Dies ist für diesen konkreten Koppeltyp nicht erlaubt.
425B	16987	Parameter	„Slave (Start)-Parameter ist falsch“ Einer der Slave Start-/Koppelparameter ist unzulässig (Koppelfaktor ist Null, Master Positionsskalierung einer Kurvenscheibe ist Null, etc.).
425C	16988	Parameter	„Slave-Typ is falsch“ Der Slave-Typ passt nicht zum (SVB) Start-Typ.
425D	16989	Funktion	„Achs-Stop ist schon aktiv“ Die Achs-Stop/EStop wird nicht eingeleitet, da der Stop schon aktiv ist.
425E	16990	Funktion	„Maximalanzahl von Tabellen pro Slavegenerator erreicht“ Die Maximalanzahl von Tabellen pro Slavegenerator ist erreicht (z.B. 4 Tabellen bei Verwendung von "MC_MultiCamIn").
425F	16991	Funktion	"Der Skalierungsmodus ist unzulässig" . Der verwendete Skalierungsmodus in diesem Zusammenhang nicht gültig. Entweder ist der Modus nicht definiert bzw. noch nicht implementiert oder aber er kann in dieser Konstellation nicht umgesetzt werden. So kann beispielsweise der Modus MASTER-AUTOOFFSET nicht verwendet werden, wenn relativ gekoppelt wird, da es

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			hier einen Widerspruch gibt. Ferner kann der Mode MASTER-AUTOOFFSET nicht beim erstmaligen Koppeln verwendet werden, da hier kein Bezug auf eine bestehende Referenz-Tabellenkopplung (Referenz-Tabelle) hergestellt werden kann.
4260	16992	Überwachung	„ Reglerfreigabe “ Reglerfreigabe für Achse oder zugehörige Slaveachse nicht vorhanden (s. Achsinterface PlcToNc). Dieser Fehler tritt auf, wenn bei aktiver Positionierung einer Achse bzw. einer Gruppe von Achsen (auch Master/Slave-Gruppen) die Reglerfreigabe entzogen wird. Ferner tritt dieser Fehler auf, wenn eine PTP-Achse oder eine zugehörige Slaveachse ohne Reglerfreigabe gestartet wird.
4261	16993	Funktion	„ Tabelle nicht gefunden “ Eine Tabelle mit der angegebenen ID existiert nicht oder wurde nicht eindeutig spezifiziert.
4262	16994	Funktion	„ Falscher Tabellentyp “ Die in der Funktion angesprochene Tabelle hat den falschen Typ.
4263	16995	Funktion	„ Einzelsatz Betrieb (Single Step Mode) “ Dieser Fehler tritt auf, wenn für eine Gruppe/Achse die Einzelsatz-Betriebsart angewählt ist, und noch während der Abarbeitung eines einzelnen Auftrages schon ein neuer Auftrag angefordert wird.
4264	16996	Funktion	„ Gruppenauftrag unbekannt (asynchroner Tabelleneintrag) “ Die Gruppe hat einen Auftrag bekommen, dessen Typ oder Untertyp unbekannt ist. Gültige Aufträge können ein ein- oder mehrdimensionaler Positionierauftrag (Geo 1D, Geo 3D) , ein Referenzierauftrag, etc. sein.
4265	16997	Funktion	„ Gruppenfunktion unbekannt (synchrone Funktion) “ Die Gruppe hat einen Funktion bekommen, dessen Typ unbekannt ist. Gültige Funktionen sind „Reset“, „Stop“, „Neue Endposition“, „Start/Stop Streckenkompensation“, „Istposition setzen“, „Referenzierstatus setzen/rücksetzen“ etc. .
4266	16998	Funktion	„ Gruppenauftrag für Slave unzulässig “ Gruppenaufträge sind üblicherweise nur für Masterachsen und nicht für Slaveachsen möglich. Eine Slaveachse wird nur indirekt durch einen Positionierauftrag ihrer zugehörigen Masterachse verfahren. Ein Slave kann also nicht direkt einen Auftrag bekommen. Ausnahme: s. Achsparameter "Erlaube Bewegungskommandos für Slaveachsen"
4267	16999	Funktion	„ Gruppenfunktion für Slave unzulässig “ Gruppenfunktionen sind grundsätzlich nur für Masterachsen und nicht für Slaveachsen möglich. Die einzige Ausnahme bildet die Funktion „Start/Stop Streckenkompensation“, die sowohl für Master als auch Slaves möglich ist. Hierüber hinaus kann ein Slave keine weiteren direkten Funktionen verarbeiten.
4268	17000	Funktion	NCI Sollwertgenerator ist inaktiv Ein NCI Kommando wie z. B. „StopAndKeep“ wird an eine logisch inaktive DXD-Gruppe oder an eine Gruppe mit dem Zustand Kanal-Override Null gesendet. Erwartet wird allerdings, dass sich die NCI-Gruppe für die Umsetzung dieses Kommandos aktiv in der Sollwertgenerierung

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			befindet. Dieser Fehler kann im Zusammenhang mit den Funktionen „delete distance to go“ und „measurement event (latch actual position)“ auftreten.
4269	17001	Parameter	„ Startposition = Zielposition “ Ungültige Positionsparameter.
426A	17002	Parameter	„ Parameter-des Delay-Generators ungültig “ Ungültige externe/interne Parameter des Delaygenerators (Verzögerungszeit, Zykluszeit, Tics).
426B	17003	Parameter	„ Externe-Parameter- der Kompensation ungültig “ Ungültige externe Startparameter der Kompensation (Beschleunigung, Verzögerung, Geschwindigkeit, Prozessgeschwindigkeit, Kompensationslänge) .
426C	17004	Parameter	"Der angewählte Overridetyp ist unzulässig."
426D	17005	Funktion	„ Aktivierungsposition über/unterfahren “ Die angestrebte Aktivierungsposition liegt in der Vergangenheit des Masters (z.B. bei Kurvenscheibenumschaltung).
426E	17006	Funktion	„ Aktivierung unmöglich: Master im Stillstand “ Die angestrebte Aktivierung der Korrektur ist nicht möglich, da die Masterachse nicht fährt. Ein Aufsynchronisieren ist nicht möglich, da sich die Masterachse im Stillstand befindet und die Slaveachse noch unsynchronisiert ist.
426F	17007	Funktion	„ Aktivierungsmodus nicht möglich “ Der angeforderte Aktivierungsmodus ist nicht möglich wenn sich die Slave-Achse bewegt. Anderenfalls würde die Slave-Dynamik abrupt zu Null gesetzt werden.
4270	17008	Parameter	„ Startparameter der Kompensation ungültig “ Einer der Dynamikparameter der Kompensation ist ungültig (notwendige Bedingung): Beschleunigung (>0) Verzögerung (>0) Prozessgeschwindigkeit (>0)
4271	17009	Parameter	„ Startparameter der Kompensation ungültig “ Die Geschwindigkeitsüberhöhung ist negativ.
4272	17010	Parameter	„ Startparameter der Kompensation ungültig “ Die Strecke auf der die Kompensation stattfindet ist nicht positiv.
4273	17011	Überwachung	„ Zielposition über/unterfahren “ (INTERNER FEHLER) Die für das Ende des orientierten Stopps vorgesehene Position (aus der Modulo-Zielposition errechnet) ist schon überfahren worden.
4274	17012	Überwachung	„ Zielposition wird über/unterfahren werden “ (INTERNER FEHLER) Die für das Ende des orientierten Stopps vorgesehene Position (aus der Modulo-Zielposition errechnet) ist zu nah und wird überfahren werden.
4275	17013	Parameter	Gruppenparameter ist ungültig Ein Gruppenparameter ist ungültig. Hierbei kann es sich zum Beispiel um eine parametrisierte Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung, Ruck oder NC Zykluszeit handeln, deren Wert kleiner gleich Null parametrisiert wurde.
4276	17014	Überwachung	Sammelfehler beim Start der Sollwertgenerierung Beim Start der Sollwertgenerierung für z. B. die fliegende Säge können verschiedene Parameter oder Zustände zu diesem Fehler führen. Z. B. können Dynamikparameter wie Beschleunigung, Verzögerung und Ruck ungültig sein (kleiner gleich Null) oder die NC Zykluszeit oder der Override Wert beim Start sich außerhalb des Bereichs von 0% bis 100% befinden.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4277	17015	Überwachung	„Dynamikparameter nicht zulässig“ (INTERNER FEHLER) Die sich durch interne Berechnungen ergebenden Dynamikparameter wie Beschleunigung, Verzögerung und Ruck sind nicht zulässig.
4279	17017	Überwachung	Neue Zielposition ist ungültig bzw. kann nicht erreicht werden Eine neu kommandierte Zielposition ist ungültig, da sie entweder bereits überfahren wurde oder während eines Stopps mit der momentan wirkenden Dynamik überfahren wird.
427A	17018	Überwachung	Neue Fahrgeschwindigkeit oder Endgeschwindigkeit ist ungültig Für ein neu kommandiertes Kommando ist entweder die geforderte Fahrgeschwindigkeit oder die geforderte Endgeschwindigkeit (Zielgeschwindigkeit in der Zielposition) ungültig. Die Fahrgeschwindigkeit muss immer größer Null und die Endgeschwindigkeit immer größer gleich Null sein (Default-Fall ist Null).
427B	17019	Überwachung	Neue Endgeschwindigkeit oder neue Zielposition ist ungültig Für ein neu kommandiertes Kommando ist entweder die geforderte Endgeschwindigkeit (Zielgeschwindigkeit in der Zielposition) oder die geforderte Zielposition ungültig. Die Endgeschwindigkeit muss immer größer gleich Null sein (Default-Fall ist Null).
427C	17020	Überwachung	Neue Fahrgeschwindigkeit ist ungültig Eine neu kommandierte Fahrgeschwindigkeit ist ungültig, da sie entweder kleiner gleich Null ist oder andere Gründe diese Geschwindigkeit nicht ermöglichen.
427D	17021	Überwachung	Interner Startmode ist ungültig Für ein neu kommandiertes Kommando ist der Startmode ungültig oder ist in dieser Fahrsituation nicht erlaubt. Den Startmode kann ein Anwender nicht direkt beeinflussen.
427E	17022	Überwachung	„Fahrbefehl kann mathematisch nicht umgesetzt werden (BISECTION)“ Es wurde ein Fahrbefehl angefordert, für den mit der Parametrierung keine Lösung gefunden werden konnte. Der Fahrbefehl wurde jedoch bestmöglich ausgeführt und die Meldung ist daher eher als Warnung zu verstehen. Beispiele: Ein Achsstart wird in der Bewegung in einer ungünstigen Dynamiksituation (Beschleunigungsphase) angefordert, in der die Fahrstrecke zu kurz oder die Geschwindigkeit deutlich zu hoch ist. Eine andere Möglichkeit ist eine Slaveachse, die in der Bewegung in einer ungünstigen Dynamiksituation abgekoppelt wird und anschließend mit einem Startkommando wie im vorherigen Fall beauftragt wird.
427F	17023	Überwachung	„Neue Zielposition ist bzw. wird überfahren werden“ Die neue Zielposition ist entweder schon überfahren worden oder wird in Zukunft überfahren werden, da die Achse bis zu dieser Position nicht gestoppt werden kann. Es wird deshalb instantan ein interner Stop eingeleitet.
4280	17024	Überwachung	„Gruppe nicht fertig / Gruppe nicht bereit für neuen Auftrag“ (INTERNER FEHLER/HINWEIS) Gruppe bekommt einen neuen Auftrag, während sie sich noch in der Ausführung eines vorhandenen Auftrages befindet. Diese Anforderung ist unzulässig, da hierdurch die Ausführung des

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			bisherigen Auftrages unterbrochen würde. Bei den neuen Aufträgen kann es sich z. B. um einen Positionierbefehl oder um die Funktion „Setze Istposition“ handeln. Für die Funktion „Neue Endposition setzen“ gilt genau der umgekehrte Sachverhalt. Hierbei muss nämlich die Gruppe/ Achse noch aktiv verfahren werden, um eine Änderung der Endposition Veranlassen zu können.
4281	17025	Parameter	"Die Parameter des orientierten Stops (O-Stop) sind unzulässig." Die Modulo-Zielposition darf nicht kleiner als Null und nicht größer gleich der Encoder-Modulo-Periode sein (z. B. im Intervall [0.0,360.0)). Anmerkung: Auch im Fehlerfall wird die Achse sicher gestoppt, steht dann aber anschließend nicht an der gewünschten orientierten Position.
4282	17026	Überwachung	"Die Modulo-Zielposition des Modulo-Starts ist unzulässig." Die Modulo-Zielposition ist außerhalb des gültigen Parameterbereichs. Der Wert darf nicht kleiner als Null und nicht größer gleich der Encoder-Modulo-Periode sein (z. B. im Intervall [0.0,360.0) für den Modulo-Starttyp "SHORTEST_WAY (261)").
4283	17027	Parameter	"Der Aktivierungsmodus ist unzulässig" . Der Aktivierungsmodus kann sowohl bei der Online Änderung der Skalierung als auch bei Online Änderung der Motion Function verwendet worden sein. Allerdings ist der verwendete Aktivierungsmodus in diesem Zusammenhang nicht gültig. Entweder ist der Modus nicht definiert bzw. noch nicht implementiert oder aber er kann in dieser Konstellation nicht umgesetzt werden (z.B. wenn lineare Tabellen mit einem unerlaubten zyklischen Aktivierungsmodus NEXTCYCLE oder NEXTCYCLEONCE verwendet werden). In anderen Fällen ist der Modus zwar prinzipiell gültig, das Kommando kann aber nicht umgesetzt werden, weil die Funktion schon einen Auftrag ausführt.
4284	17028	Parameter	"Der parametrisierte Ruck ist unzulässig" . Der Ruck ist kleiner als der Minimalruck. Der Wert für den Minimalruck beträgt 1.0 (z.B. mm/s ³).
4285	17029	Parameter	"Die parametrisierte Beschleunigung bzw. Verzögerung ist unzulässig" . Die parametrisierte Beschleunigung oder Verzögerung ist kleiner als die erlaubte Minimalbeschleunigung. Der Wert für die Minimalbeschleunigung berechnet sich aus dem Minimalruck und der NC Zykluszeit (Minimalruck multipliziert mit der NC Zykluszeit). Die Einheit ist z.B. mm/s ² .
4286	17030	Parameter	"Die parametrisierte Geschwindigkeit ist unzulässig" . Die parametrisierte Sollgeschwindigkeit ist kleiner als die Minimalgeschwindigkeit (der Wert Null ist erlaubt). Der Wert für die Minimalgeschwindigkeit berechnet sich aus dem Minimalruck und der NC Zykluszeit (Minimalruck multipliziert mit dem Quadrat der NC Zykluszeit). Die Einheit ist z.B. mm/s.
4287	17031	Überwachung	"Aktivierung kann nicht ausgeführt werden da bereits eine Aktivierung aktiv ist" Eine Aktivierung wie z.B. "CamIn", "CamScaling" oder "WriteMotionFunction" kann nicht ausgeführt werden da bereits eine andere Aktivierung ansteht (z.B. "CamIn", "CamScaling", "WriteMotionFunction"). Es kann jeweils nur eine Aktivierung aktiv sein.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4288	17032	Überwachung	„Unerlaubte Kombination von unterschiedlichen Zykluszeiten innerhalb einer Achsgruppe“ Innerhalb einer logischen Achsgruppe sind unterschiedliche Zykluszeiten für die gemeinsame Sollwertgenerierung bzw. für IO-Berarbeitung einer Achse erkannt worden. Diese Situation kann sowohl beim Herrstellen einer Master/Slave-Kopplung als auch beim Konfigurieren einer 3D- oder FIFO-Gruppe (Einfügen von Haupt-, Zusatz- oder Slave-Achsen) aufgetreten sein.
4289	17033	Überwachung	„Unzulässige Bewegungsumkehr der Achse“ Aufgrund des aktuellen dynamischen Zustandes (aktuelle Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck) würde eine Bewegungsumkehr verursacht werden. Zur Vermeidung dieser Bewegungsumkehr wird das Kommando nicht ausgeführt und der aktuelle Systemzustand wiederhergestellt.
428A	17034	Überwachung	„Unerlaubter Kommandozeitpunkt da eine andere Instruktion mit zukünftigen Aktivierungsposition aktiv ist“ Ein Kommando kann nicht akzeptiert werden, da zu diesem Zeitpunkt bereits ein anderes Kommando mit zukünftiger Aktivierungsposition aktiv ist (z.B. "Anfahren einer neuen Geschwindigkeit ab einer Aktivierungsposition" oder "Erreichen einer neuen Geschwindigkeit an einer Aktivierungsposition").
428B	17035	Überwachung	„Interner Fehler in der Stop-Berechnungsroutine“ (INTERNER FEHLER) Aufgrund eines internen Fehlers in der Stop-Berechnungsroutine kann das aktuelle Kommando nicht durchgeführt werden. Der vorherige Systemzustand ist wiederhergestellt worden.
428C	17036	Überwachung	„Kommando kann nur teilweise durchgeführt werden da der verbleibende Weg bis zur vollständigen Umsetzung zu kurz ist“ Ein Kommando mit Aktivierungsposition (Schwelle) wie z.B. das "Anfahren einer neuen Geschwindigkeit ab einer Positionsschwelle" kann nur teilweise durchgeführt werden (also nicht vollständig), da der verbleibende Weg von der aktuellen Position bis zur Aktivierungsposition zu kurz ist.
428D	17037	Überwachung	„Ungültiger Abkoppeltyp“ Das Kommando zum Auflösen einer Slavekopplung mit anschließendem Nachstartkommando ist mit einem ungültigen Abkoppel- bzw. Nachstart-Typ aufgerufen worden.
428E	17038	Überwachung	„Unerlaubte Ziel-Geschwindigkeit beim Abkoppeln einer Slaveachse“ Das Kommando zum Auflösen einer Slavekopplung mit anschließendem Nachstartkommando ist mit einer unerlaubten Zielgeschwindigkeit aufgerufen worden [$1 < V < V_{max}$].
428F	17039	Überwachung	„Aktivierung neue Dynamikparameter kann nicht durchgeführt werden“ Das Kommando zum Aktivieren neuer Dynamikparameter wie Beschleunigung, Verzögerung und Ruck kann nicht durchgeführt werden, da dies eine neue beauftragte Fahrgeschwindigkeit erfordern würde. Diese Fehlersituation kann z.B. auftreten, wenn sich die Achse im beschleunigten Zustand nahe der Zielposition befindet und die Dynamikparameter verringert werden.
4290	17040	Überwachung	„Kommando kann nicht durchgeführt werden da sich die Achse bereits in der Bemsphase befindet“ Ein Kommando mit Aktivierungsposition (Schwelle) wie z.B. das "Anfahren einer neuen Geschwindigkeit ab einer Positionsschwelle" kann nicht durchgeführt werden, da sich

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			die Achse bereits in der Bremsphase befindet und der verbleibende Weg von der aktuellen Position bis zur Aktivierungsposition zu kurz ist.
4291	17041	Überwachung	„Ruckskalierung der Abkoppelroutine beim Abkoppeln einer Slaveachse kann keine gültige Lösung finden“ Die interne Ruckskalierung der Abkoppelroutine (Abkopplung einer Slaveachse und Wandlung zum Master) kann keine gültige Lösung finden. Andernfalls könnte es zu einer unerwarteten Geschwindigkeitsüberhöhung, Bewegungsumkehr oder einem Überfahren der Zielposition kommen.
4292	17042	Überwachung	„Kommando kann nicht durchgeführt werden da der Auftragspuffer voll ist“ Das Kommando wird abgelehnt, da der Auftragspuffer voll ist.
4293	17043	Intern	„Kommando kann aufgrund eines internen Fehlers im "Look Ahead" nicht ausgeführt werden“ (INTERNER FEHLER) Das Kommando kann aufgrund eines internen Fehlers im Zukunftsplaner ("look ahead") nicht ausgeführt werden.
4294	17044	Überwachung	„Kommando wird abgelehnt, da die neue Fahrgeschwindigkeit nicht umsetzbar ist“ Das Kommando wird abgelehnt, da eine Umsetzung der neuen Fahrgeschwindigkeit (Zielgeschwindigkeit) <i>Vrequ</i> unmöglich und eine interne Optimierung undurchführbar ist.
4295	17045	Überwachung	„Aufeinander folgende Kommandos haben dieselbe Endposition“ Aufeinander folgende Kommandos haben dieselbe Endposition, so dass sich eine Verfahrstrecke von Null ergibt.
4296	17046	Überwachung	„Logische Fahrtrichtung der Achse und parametrisierte Fahrtrichtung des Puffer-Kommandos widersprechen sich“ Im erweiterten Puffer-Betriebszustand (BufferMode), wo die aktuelle Endposition im aktuellen Segment durch die neue Puffer-Startposition überschrieben wird, liegen die aktuelle logische Fahrtrichtung antiparallel zur logischen Richtung des Puffer-Kommandos (=> Widerspruch).Ein gepuffertes Kommando (<i>BufferMode BlendingLow, BlendingPrevious, BlendingNext, BlendingHigh</i>) wird mit Fehler 0x4296 abgewiesen, wenn das Kommando mit der Beckhoff spezifischen Erweiterung einer <i>optionalen Blending-Position</i> verwendet wird, aber diese <i>BlendingPosition</i> jenseits der Zielposition des vorhergehenden Kommandos liegt.
4297	17047	Überwachung	„Kommando wird abgelehnt, da der verbleibende Restweg im aktuellen Segment zu kurz ist“ Der für die Positionierung verbleibende Restweg ist nicht ausreichend, daher kann das Kommando nicht ausgeführt werden. Dies kann z.B. im BufferMode (BlendingMode) der Fall sein, wenn der verbleibende Restweg im aktuellen Segment nicht ausreicht um beschleunigungsfrei zu fahren und am Segmentwechsel eine vorgegebene Geschwindigkeit erreicht zu haben (je nach BufferMode).
429A	17050	Funktion	Restart ist fehlgeschlagen Es befindet sich bereits ein Bewegungskommando in dem PTP Kommandopuffer und ein weiteres neues Bewegungskommando, was das bestehende Kommando durch einen Restart modifizieren sollte, ist fehlgeschlagen.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
429B	17051	Überwachung	<p>„Sammelfehler für ungültige Startparameter“ Dieser Fehler bezieht sich auf eine Falschparametrierung des Anwenders (Sammelfehler). Z.B. könnten Dynamikparameter wie Velo, Acc oder Dec kleiner gleich Null sein.</p> <p>Oder folgende Fehlerfälle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BaseFrequency < 0.0 - StartFrequency < 1.0 - StepCount < 1, StepCount > 200 - BaseAmplitude <= 0.0 - StepDuration <= 0.0 - StopFrequency >= 1/(2*CycleTime)
429C	17052	Überwachung	<p>„SPS-Referenziernocke ist nicht gefunden worden“ Beim Referenziervorgang einer Achse wird diese in Richtung des SPS-Referenziernockens gestartet. Diese Referenziernocke ist allerdings nicht wie erwartet gefunden worden (=> führt zum Abbruch des Referenziervorgangs).</p>
429D	17053	Überwachung	<p>„SPS-Referenziernocke ist nicht wieder freigeworden“ Beim Referenziervorgang einer Achse wird diese in Richtung des SPS-Referenziernockens gestartet und erst beim Erreichen des Nockensignals wieder gestoppt. Nachdem die Achse dann auch physikalisch zum Stillstand gekommen ist wird die Achse im Anschluss daran wieder regulär vom Nocken herunter gestartet. Hierbei ist der Referenziernocken beim Herunterfahren nicht wie erwartet wieder frei geworden (=> führt zum Abbruch des Referenziervorgangs).</p>
429E	17054	Überwachung	<p>„IO-Syncimpuls ist nicht gefunden worden (nur bei Verwendung von Hardwarelatch)“ Bei Aktivierung des Hardwarelatch wird erwartet, dass nach Ablauf einer bestimmten Zeit bzw. eines bestimmten Weges ein Syncimpuls (Nullimpuls) gefunden wird und ein Syncereignis ausgelöst wird. Ist dies nicht der Fall, dann wird darauf mit einem Fehler und dem Abbruch des Referenziervorgangs reagiert.</p>
429F	17055	Funktion	<p>Der verwendete Buffermode ist unbekannt oder wird in diesem Zusammenhang nicht unterstützt</p> <p>Der für ein PTP Kommando verwendete Buffermode (z. B. ABORTING, etc.) ist unbekannt oder wird in diesem Zusammenhang nicht unterstützt.</p>
42A0	17056	Intern	<p>„Gruppen-/Achsfolgefehler“ Folgefehler, der durch einen anderen verursachenden Fehler einer weiteren Achse innerhalb der Gruppe veranlasst worden ist. Gruppen-/Achsfolgefehler können im Zusammenhang mit Master/Slave-Kopplung oder mit einer mehrachsigen interpolierenden DXD-Gruppe auftreten. Wird z. B. an einer Masterachse eine Schleppabstandsüberschreitung erkannt, so werden alle übrigen Masterachsen dieser Gruppe, so wie auch sämtliche Slaveachsen, mit diesem Folgefehler versehen.</p>
42A1	17057	Parameter	<p>„Geschwindigkeitsreduktionsfaktor für C0/C1-Übergang unzulässig“ Ein C0-Übergang beschreibt zwei Geometrien, die zwar einen stetigen Verlauf besitzen, allerdings weder einmal noch zweimal stetig differenzierbar sind. Für solcher Übergänge wirkt der Geschwindigkeitsreduktionsfaktor C0. Anmerkung: Ein C1-Übergang ist dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Geometrien einen stetigen Verlauf besitzen, allerdings nur einmal stetig differenzierbar sind. Für solcher Übergänge wirkt der Geschwindigkeitsreduktionsfaktor C1.</p>
			Wertebereich: [0.0 ... 1.0] Einheit: 1

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
42A2	17058	Parameter	„ Kritischer Winkel am Segmentübergang unzulässig “ Wertebereich: (0.0 ... 180.0] Einheit: Grad
42A3	17059	Parameter	„ Radius der Toleranzkugel “ nicht im erlaubten Wertebereich Wertebereich: [0.0 ... 100.0] Einheit: z. B. mm
42A4	17060	Parameter	Nicht implementiert.
42A5	17061	Parameter	„ Starttypus “ Wertebereich: [0,1] Einheit: 1
42A6	17062	Parameter	Nicht implementiert.
42A7	17063	Parameter	"Verschleifung" bei gegebenen Parametern nicht möglich
42A8	17064	Parameter	Nicht implementiert.
42A9	17065	Parameter	„ Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode unzulässig “ (INTERNER FEHLER) Die Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode existiert nicht.
42AA	17066	Parameter	„ Mindestgeschwindigkeit unzulässig “ Die eingegebene Mindestgeschwindigkeit ist kleiner 0.0.
42AB	17067	Parameter	„ Powerfunction input unzulässig “ (INTERNER FEHLER) Die Eingabeparameter in die power_() Funktion führen zu einer FPU-Exception.
42AC	17068	Parameter	„ Dynamikänderungsparameter unzulässig “ Ein Parameter der die Änderung der Dynamik reguliert ist ungültig. Parameter: 1.Absolute Bahndynamikänderung: alle Parameter müssen strikt positiv sein. 2.Relative Reduktion c_f: $0.0 < c_f \leq 1.0$
42AD	17069	Speicher	"Speicherallozierungsfehler" (INTERNER FEHLER)
42AE	17070	Funktion	"Die berechnete Endposition passt nicht zur Endposition des Nc-Satzes (interner Fehler)."
42AF	17071	Parameter	"Berechne verbleibende Bahnlänge" unzulässiger Wert Wertebereich: [0,1]
42B0	17072	Funktion	„ Sollwertgenerator SVB aktiv “ Start des Sollwertgenerators (SVB, SAF) verweigert, da die SVB-Task schon/noch aktiv ist.
42B1	17073	Parameter	„ SVB-Parameter unzulässig “ (INTERNER FEHLER) Ein Parameter der inneren Struktur des Sollwertgenerators (SVB) führt zu logischen Fehlern und/oder zur einer FPU Exception. Betrifft die Parameter: Minimalgeschwindigkeit (>0,0), TimeMode, ModeDyn, ModeGeo, StartType, DistanceToEnd, TBallRadius.
42B2	17074	Parameter	„ Geschwindigkeitsreduktionsfaktor unzulässig “ Ein Parameter der die Reduktion der Geschwindigkeit an Segmentübergängen reguliert ist ungültig. Parameter: 1.Einmal stetig differenzierbare Übergänge: VeloVertexFactorC1 2.Keinmal stetig differenzierbare Übergänge: VeloVertexFactorC0 CriticalVertexAngleLow, CriticalVertexAngleHigh.
42B3	17075	Parameter	„ Helix ist Kreis “ Die Helix ist zu einem Kreis degeneriert und muss als solcher eingegeben werden.
42B4	17076	Parameter	„ Helix ist Gerade “ Die Helix ist zu einer Geraden degeneriert und muss als solche eingegeben werden.
42B5	17077	Parameter	„ Guider Parameter unzulässig “ Ein Parameter des Guiders führt zu logischen Fehlern und/oder zur einer FPU Exception.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
42B6	17078	Adresse	„ Ungültige Segmentadresse “ (INTERNER FEHLER) Das Geometriesegment hat keine gültige Geometriestruktur-Adresse oder keine gültige Dynamikstruktur-Adresse.
42B7	17079	Parameter	„ Unparametriertes Generator “ (INTERNER FEHLER) Der SVB-Generator ist noch nicht parametrierbar und kann deswegen nicht arbeiten.
42B8	17080	Adresse	„ Unparametrierte Tabelle “ (INTERNER FEHLER) Die Tabelle hat keine Information über die Adresse des zugehörigen Dynamikgenerators.
42BA	17082	Intern	" Die Berechnung der Bogenlänge der Verschleifung ist fehlgeschlagen (interner Fehler). "
42BB	17083	Parameter	" Der Radius der Toleranzkugel ist zu klein (kleiner als 0.1 mm). "
42BC	17084	Intern	Fehler bei der Berechnung der DXD-Software-Endlagen (interner Fehler)
42BD	17085	Funktion	" NC-Satz verletzt Software-Endlagen der Gruppe " Mindestens eine Bahnachse mit aktiver Software-Endlagenüberwachung verletzt die Endlagen. Das Geometriesegment wird deshalb mit diesem Fehler abgelehnt.
42BE	17086	Parameter	„ Internal error in the evaluation of a possible software limit switch violation for the segment with the block-number xx. “ Mindestens eine Bahnachse mit aktiver Positionsgrenzüberwachung verletzt die Endschalter.
42BF	17087	Parameter	Ungültiger Referenzgeschwindigkeitstyp.
42C0	17088	Intern	„ Interpolierende Gruppe beinhaltet Achsen vom falschen Achstyp “ Eine interpolierende 3D-Gruppe darf nur mit kontinuierlich geführten Achsen vom Achstyp 1 (SERVO) bestückt sein.
42C1	17089	Intern	„ Skalarprodukt nicht durchführbar “ Die Länge eines der beteiligten Vektoren ist 0.0.
42C2	17090	Intern	„ Arcuscosinus nicht durchführbar “ Die Länge eines der beteiligten Vektoren ist 0.0.
42C3	17091	Parameter	„ Ungültiger Tabellen-Eintragstyp “ Der angegebene Tabellen-Eintragstyp ist unbekannt.
42C4	17092	Parameter	„ Ungültiger DIN66025-Infotyp “ (INTERNER FEHLER) Der angegebene DIN66025-Infotyp ist unbekannt. Bekannte Typen: G0, G1, G2, G3, G17, G18, G19.
42C5	17093	Parameter	„ Ungültige Dimension “ (INTERNER FEHLER) Die CNC-Dimension ist unbekannt. Bekannte Dimensionen: 1, 2, 3. Oder: Die CNC-Dimension ist für das angegebene geometrische Objekt ungültig. Für Kreise muss die Dimension 2 oder 3 sein, für eine Helix 3.
42C6	17094	Parameter	„ Geometrisches Objekt ist keine Gerade “ Die angegebene Objekt hat, als Gerade interpretiert, die Länge 0.0.
42C7	17095	Parameter	„ Geometrisches Objekt ist kein Kreis “ Das angegebene Objekt hat, als Kreis interpretiert, die Länge 0.0 oder den Drehwinkel 0.0 oder den Radius 0.0.
42C8	17096	Parameter	„ Geometrisches Objekt ist keine Helix “ Das angegebene Objekt hat, als Kreis interpretiert, die Länge 0.0 oder den Drehwinkel 0.0 oder den Radius 0.0. oder die Höhe 0.0.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
42C9	17097	Parameter	„ Sollgeschwindigkeit kleiner gleich 0.0 ungültig “ Ein Wert kleiner gleich 0.0 für die Sollgeschwindigkeit (CNC) ist unzulässig, da die Sollgeschwindigkeit definitionsgemäß positiv ist und bei Sollgeschwindigkeit 0.0 keine Bewegung generiert werden kann.
42CA	17098	Adresse	„ Adresse für Look-Ahead ungültig “ (INTERNER FEHLER) Die angegebene Adresse für den Look-Ahead ist nicht gültig.
42CB	17099	Funktion	„ Sollwertgeneraor SAF aktiv “ Start des Sollwertgenerators (SAF) verweigert, da die SAF-Task schon/noch aktiv ist.
42CC	17100	Funktion	„ CNC Sollwertgenerierung nicht aktiv “ Stop oder Overrideänderung verweigert, da die Sollwertgenerierung nicht aktiv ist.
42CD	17101	Funktion	„ CNC Sollwertgenerierung in Stoppphase “ Stop oder Overrideänderung verweigert, da die Sollwertgenerierung in der Stoppphase ist.
42CE	17102	Parameter	„ Override unzulässig “ Ein Override unter 0.0% oder über 100.0% ist ungültig.
42CF	17103	Adresse	„ Ungültige Tabellen-Adresse “ (INTERNER FEHLER) Die angegebene Tabellen-Adresse zur Initialisierung des Sollwertgenerators ist ungültig oder aber es ist kein gültiger Logger-Anschluss (Report-Datei) vorhanden.
42D0	17104	Parameter	„ Ungültiger Tabellen-Eintragstyp “ Der angegebene Tabellen-Eintragstyp ist unbekannt.
42D1	17105	Speicher	„ Speicherallozierung misslungen “ Speicherallozierung für Tabelle misslungen.
42D2	17106	Speicher	„ Speicherallozierung misslungen “ Speicherallozierung für Filter misslungen
42D3	17107	Parameter	„ Ungültiger Parameter “ Der Parameter des Filters ist unzulässig.
42D4	17108	Funktion	" Restweglöschen nicht möglich. " Das Restweglöschen (nur Interpolation) schlug fehl, weil z.B. 'DeIDTG' im aktuellen Verfahrssatz im NC-Programm nicht programmiert wurde
42D5	17109	Intern	" Der Sollwertgenerator der fliegenden Säge liefert inkompatible Werte (interner Fehler). "
42D6	17110	Funktion	" Achse wird intern gestoppt da sie sonst die angeforderte Zielposition überfahren würde (alter PTP-Sollwertgenerator) " Wenn z.B. bei der Online-Wandlung vom Slave zum Master eine neue Zielposition angefordert wird, die die Achse aufgrund der aktuellen Fahrsituation überfahren würde, dann wird die Achse intern gestoppt um sicherzustellen dass das Fahrziel nicht überfahren wird (alter).
42D7	17111	Funktion	" Interner Fehler bei der On-Line Wandlung des Slaves zum Master. "
42D8	17112	Funktion	" Falsche Richtung bei der On-Line Wandlung des Slaves zum Master. "
42DA	17114	Parameter	" Parameter der Motion Function (MF) Tabelle sind ungültig " Die Parameter der Motion Function (MF) sind unzulässig. Dies kann sich auf den erstmalig angelegten Datensatz oder auf online geänderte Daten beziehen.
42DB	17115	Parameter	" Die Parameter der Motion Function (MF) Tabelle sind ungültig " Die Parameter der Motion Function (MF) sind unzulässig. Dies kann sich auf den erstmalig angelegten Datensatz oder auf online geänderte Daten beziehen.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			Fehlerursache kann sein, dass z.B. ein aktiver MF-Punkt (also kein IGNORE-Punkt) auf einen passiven MF-Punkt (also IGNORE-Punkt) zeigt.
42DC	17116	Überwachung	"Interner Fehler bei Verwendung der Motion Function (MF)" Hier ist ein interner Fehler bei Verwendung der Motion Function (MF) aufgetreten, der nicht weiter vom Anwender zu lösen ist. Bitte wenden sie sich an den TwinCAT Support.
42DD	17117	Funktion	"Achskopplung mittels Synchronisierungsgenerators wegen unzulässiger Achsdynamikwerte abgelehnt" Die Achskopplung mittels des Synchronisierungsgenerators ist abgelehnt worden, da einer der Slavedynamikparameter (Maschinendaten) unzulässig ist. Entweder ist die Maximalgeschwindigkeit, die Beschleunigung, die Verzögerung oder der Ruck kleiner gleich Null oder die erwartete Synchrongeschwindigkeit der Slaveachse ist größer als die maximal erlaubte Slavegeschwindigkeit.
42DE	17118	Funktion	"Koppelbedingungen des Synchronisierungsgenerators sind unzulässig" Bei positiver Fahrtrichtung der Masterachse muss gelten, dass die Mastersynchronposition größer als die Masterkoppelposition ist ("also in der Zukunft liegt"). Bei negativer Master-Fahrtrichtung muss die Mastersynchronposition kleiner als die Masterkoppelposition sein.
42DF	17119	Überwachung	"Bewegungsprofil des Synchronisierungsgenerators verletzt eine Dynamikgrenze der Slaveachse oder eine geforderte Eigenschaft des Profils" Eine der parametrisierten Überprüfungen (Checks) hat eine Überschreitung der Dynamikgrenzen (max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, max. Verzögerung oder max. Ruck) der Slaveachse erkannt oder eine Profileigenschaft (z.B. Über- oder Unterschwingen in der Position oder der Geschwindigkeit) ist unzulässig. Siehe auch zusätzliche/weitere Meldungen in der Windows Ereignisanzeige und im Meldefenster des Systemmanagers.
42E0	17120	Parameter	„Ungültiger Parameter“ Der Parameter des Encodergenerators ist unzulässig.
42E1	17121	Parameter	„Ungültiger Parameter“ Der Parameter des externen (Fifo) Generators ist unzulässig.
42E2	17122	Funktion	„Externer Generator ist aktiv“ Der externe Generator kann nicht gestartet werden, da er schon aktiv ist.
42E4	17124	Funktion	"NC-Satz mit Hilfsachse verletzt Software-Endlagen der Gruppe" Mindestens eine Hilfsachse mit aktivierte Software-Endlagenüberwachung verletzt die Endlagen. Das Geometriesegment wird deshalb mit diesem Fehler abgelehnt.
42E5	17125	Funktion	"NC Satz vom Typ Bezier Kurve (Bezier Spline) enthält eine Singularität" Die Bezier Kurve (Bezier Spline) hat eine Spitze, d.h. an einem inneren Punkt streben sowohl die Krümmung als auch der Betrag der Geschwindigkeit so gegen Null, daß der Krümmungsradius unendlich ist. Hinweis: Die Bezier Kurze sollte an genau dieser Stelle gemäß dem "Casteljau Algorithmus" geteilt werden. Diese Maßnahme erhält die Geometrie und eliminiert die innere Singularität.
42E7	17127	Parameter	„Wert für die Totzeitkompensation unzulässig“ Der Wert für die Totzeitkompensation in Sekunden für eine Slavekopplung an eine Encoder-Achse (virtuelle Achse) ist unzulässig.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			Wertebereich: [0.0 ... 60.0] Einheit: s
42E8	17128	Parameter	"GROUPERR_RANGE_NOMOTIONWINDOW" Wertebereich: [0.0 ... 1000.0] Einheit: z.B. mm/s
42E9	17129	Parameter	"GROUPERR_RANGE_NOMOTIONFILTERTIME" Wertebereich: [0.0 ... 60.0] Einheit: s
42EA	17130	Parameter	"GROUPERR_RANGE_TIMEUNITFIFO" Wertebereich: (0.0 ... 1000.0] Einheit: s
42EB	17131	Parameter	"GROUPERR_RANGE_OVERRIDETYPE" Wertebereich: [1, 2] Einheit: 1
42EC	17132	Parameter	"GROUPERR_RANGE_OVERRIDECHANGETIME" Wertebereich: (0.0 ... 1000.0] Einheit: s
42ED	17133	Parameter	"GROUPERR_FIFO_INVALIDDIMENSION" Hinweis: Die FIFO-Dimension (Anzahl von Achsen) ist ab TC 2.11 Build 1547 von 8 auf 16 erhöht worden. Wertebereich: [1 ... 8] bzw. [1 ... 16] Einheit: 1 (Anzahl von Achsen)
42EE	17134	Adresse	"GROUPERR_ADDR_FIFOTABLE"
42EF	17135	Überwachung	"Achse wegen aktivem Stopp für Bewegungskommandos gesperrt" Die Achse/Gruppe ist für Bewegungskommandos gesperrt, da ein Stopp aktiv ist. Diese Sperre kann durch Aufrufen des Stopp-Kommandos mit Execute=FALSE oder durch einen Achs-Reset aufgehoben werden (s.a. <i>MC_Stop</i> und <i>MC_Reset</i> in <i>TcMC2.Lib</i>).
42F0	17136	Parameter	„Ungültige Anzahl von Hilfsachsen“ Die lokale Anzahl von Hilfsachsen stimmt nicht mit der globalen Anzahl der Hilfsachsen überein.
42F1	17137	Parameter	„Ungültiger Reduktionsparameter für Hilfsachsen“ Die Geschwindigkeitsreduktionsparameter der Hilfsachsen sind inkonsistent.
42F2	17138	Parameter	„Ungültiger Dynamikparameter für Hilfsachsen“ Die Dynamikparameter der Hilfsachsen sind inkonsistent.
42F3	17139	Parameter	„Ungültiger Koppelparameter für Hilfsachsen“ Die Koppelparameter der Hilfsachsen sind inkonsistent.
42F4	17140	Parameter	„Ungültiger Hilfsachseneintrag“ Der Hilfsachseneintrag ist leer (keine Achsbewegung).
42F6	17142	Parameter	"Ungültiger Parameter" Der Parameter für den Grenzwert der Geschwindigkeitsreduktion bei Hilfsachsen ist ungültig. Er muss im Intervall 0..1.0 liegen.
42F8	17144	Parameter	„BlockSearch - Segment nicht gefunden“ Das als Parameter angegebene Segment konnte bis zum Ende des NC-Programms nicht gefunden werden. Mögliche Ursache: <ul style="list-style-type: none"> • nBlockId ist nicht im durch eBlockSearchMode beschriebenen Modus angegeben
42F9	17145	Parameter	„Blocksearch – Ungültige verbleibende Segmentlänge“ Der Restweg im Parameter fLength ist falsch parametrisiert
42FB	17147	Intern	Interner Fehler im Zusammenhang von gekoppelten Achsen (Slave Achsen)

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
			Interner fataler Fehler bei der Verwendung von gekoppelten Achsen (Slave Achsen). Inkonsistenter interner Zustand. Bitte wenden sie sich an den Support.
42FC	17148	Parameter	<p>Parameter für maximale Anzahl der zu übertragenden Jobs (Einträge) ist ungültig</p> <p>Der Parameter, der die maximale Anzahl der pro NC Zyklus von der SVB zur SAF Tabelle zu übertragenden Einträge beschreibt, ist ungültig.</p> <p>Wertebereich: [1, 20] Einheit: 1</p>
42FF	17151	Überwachung	<p>Kundenspezifischer Fehler</p> <p>Hierbei handelt es sich um eine kundenspezifische Überwachungsfunktion.</p>

2.4 Achsfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4300	17152	Parameter	<p>„Achs-ID unzulässig“ Der Wert für die Achs-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null, größer 255 oder nicht in der Konfiguration vorhanden ist.</p> <p>Wertebereich: [1 ... 255] Einheit: 1</p>
4301	17153	Parameter	<p>„Achs-Typ unzulässig“ Der Wert für den Achs-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Typ 1: Servo Typ 2: Eil/Schleich Typ 3: Schrittmotor</p> <p>Wertebereich: [1 ... 3] Einheit: 1</p>
4306	17158	Parameter	<p>„Handgeschwindigkeit langsam unzulässig“ Der Wert für die langsame Handgeschwindigkeit ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min</p>
4307	17159	Parameter	<p>„Handgeschwindigkeit schnell unzulässig“ Der Wert für die schnelle Handgeschwindigkeit ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min</p>
4308	17160	Parameter	<p>„Eilganggeschwindigkeit unzulässig“ Der Wert für die Eilganggeschwindigkeit ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min</p>
4309	17161	Parameter	<p>„Beschleunigung unzulässig“ Der Wert für die Achsbeschleunigung ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 1000000.0] Einheit: z. B. m/s/s</p>
430A	17162	Parameter	<p>„Verzögerung unzulässig“ Der Wert für die Achsverzögerung ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 1000000.0] Einheit: z. B. m/s/s</p>
430B	17163	Parameter	<p>„Ruck unzulässig“ Der Wert für die Achsruck ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 1000000.0] Einheit: z. B. m/s/s/s</p>
430C	17164	Parameter	<p>„Verzögerungszeit zwischen Position und Geschw. ist unzulässig (Totzeitkompensation)“ Der Wert für die Verzögerungszeit zwischen Position und Geschwindigkeit („Totzeitkompensation“) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 0.1] Einheit: s</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
430D	17165	Parameter	„ Override-Typ unzulässig “ Der Wert für den Geschwindigkeits Override-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Typ 1: Bezogen auf interne reduzierte Geschwindigkeit (Defaultwert) Typ 2: Bezogen auf originale externe Startgeschwindigkeit
			Wertebereich: [1 ... 4] Einheit: 1
430E	17166	Parameter	" NCI: Geschwindigkeits-Sprung-Faktor ungültig " Es wurde versucht, einen ungültigen Wert für den Geschwindigkeits-Sprung-Faktor vorzugeben. Dieser Parameter wirkt nur für TwinCAT NCI.
			Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
430F	17167	Parameter	" NCI: Größe der Toleranzkugel für die Hilfsachse ungültig " Es wurde versucht, einen ungültigen Wert für die Größe der Toleranzkugel vorzugeben. Diese Kugel wirkt nur auf die Hilfsachsen!
			Wertebereich: [0, 1000] Einheit: z.B. mm
4310	17168	Parameter	" NCI: Größe der erlaubten Abweichung für die Hilfsachse ungültig " Es wurde versucht, einen ungültigen Wert für die Größe der erlaubten Abweichung vorzugeben. Dieser Parameter wirkt nur auf die Hilfsachsen!
			Wertebereich: [0, 10000] Einheit: z.B. mm
4312	17170	Parameter	„ Referenziergeschwindigkeit in Richtung Nocken unzulässig “ Der Wert für die Referenziergeschwindigkeit in Richtung des Referenziernockens ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min
4313	17171	Parameter	„ Referenziergeschwindigkeit in Richtung Sync unzulässig “ Der Wert für die Referenziergeschwindigkeit in Richtung des Syncimpulses (Nullspur) ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min
4314	17172	Parameter	„ Pulsweite in positiver Richtung unzulässig “ Der Wert für die Pulsweite in positiver Richtung ist unzulässig (Pulsbetrieb). Die Nutzung der Pulsweite für eine Positionierung ist implizit über den Achsstarttyp auszuwählen. Der Pulsbetrieb entspricht einer Positionierung um einen relativen Verfahrensweg, der genau der Pulsweite entspricht.
			Wertebereich: [0.0, 1000000.0] Einheit: z. B. mm
4315	17173	Parameter	„ Pulsweite in negativer Richtung unzulässig “ Der Wert für die Pulsweite in negativer Richtung ist unzulässig (Pulsbetrieb). Die Nutzung der Pulsweite für eine Positionierung ist implizit über den Achsstarttyp auszuwählen. Der Pulsbetrieb entspricht einer Positionierung um einen relativen Verfahrensweg, der genau der Pulsweite entspricht.
			Wertebereich: [0.0, 1000000.0] Einheit: z. B. mm
4316	17174	Parameter	„ Pulszeit in positiver Richtung unzulässig “ Der Wert für die Pulsweite in positiver Richtung ist unzulässig (Pulsbetrieb).
			Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4317	17175	Parameter	„ Pulszeit in negativer Richtung unzulässig “ Der Wert für die Pulsweite in negativer Richtung ist unzulässig (Pulsbetrieb).
			Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s
4318	17176	Parameter	„ Schleichweg in positiver Richtung unzulässig “ Der Wert für den Schleichweg in positiver Richtung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 100000.0] Einheit: z. B. mm
4319	17177	Parameter	„ Schleichweg in negativer Richtung unzulässig “ Der Wert für den Schleichweg in negativer Richtung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 100000.0] Einheit: z. B. mm
431A	17178	Parameter	„ Bremsweg in positiver Richtung unzulässig “ Der Wert für den Bremsweg in positiver Richtung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 100000.0] Einheit: z. B. mm
431B	17179	Parameter	„ Bremsweg in negativer Richtung unzulässig “ Der Wert für den Bremsweg in negativer Richtung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 100000.0] Einheit: z. B. mm
431C	17180	Parameter	„ Bremszeit in positiver Richtung unzulässig “ Der Wert für die Bremszeit in positiver Richtung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s
431D	17181	Parameter	„ Bremszeit in negativer Richtung unzulässig “ Der Wert für die Bremszeit in negativer Richtung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s
431E	17182	Parameter	„ Umschaltzeit von Eil- auf Schleichgang unzulässig “ Der Wert für die Umschaltzeit von Eil- auf Schleichgang ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s
431F	17183	Parameter	„ Schleichweg für Stopp unzulässig “ Der Wert für den Schleichweg für einem expliziten Stopp ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 100000.0] Einheit: z. B. mm
4320	17184	Parameter	„ Bewegungsüberwachung unzulässig “ Der Wert für die Aktivierung der Bewegungsüberwachung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4321	17185	Parameter	„ Positionsfensterüberwachung unzulässig “ Der Wert für die Aktivierung der Positionsfensterüberwachung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4322	17186	Parameter	„ Zielfensterüberwachung unzulässig “ Der Wert für die Aktivierung der Zielfensterüberwachung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4323	17187	Parameter	„ Schleife unzulässig “ Der Wert für die Aktivierung des Schleifenweges ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4324	17188	Parameter	„ Bewegungsüberwachungszeit unzulässig “ Der Wert für die Bewegungsüberwachungszeit ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4325	17189	Parameter	„ Zielfensterbereich unzulässig “ Der Wert für das Zielfenster ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm
4326	17190	Parameter	„ Positionsfensterbereich unzulässig “ Der Wert für das Positionsfenster ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm
4327	17191	Parameter	„ Positionsfensterüberwachungszeit unzulässig “ Der Wert für die Positionsfensterüberwachungszeit ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s
4328	17192	Parameter	„ Schleifenweg unzulässig “ Der Wert für den Schleifenweg ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm
4329	17193	Parameter	„ Achszykluszeit unzulässig “ Der Wert für die Achszykluszeit ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.001, 0.1] Einheit: s
432A	17194	Parameter	„ Betriebsmodus Schrittmotor unzulässig “ Der Wert für den Schrittmotorbetriebsmodus ist unzulässig.
			Wertebereich: [1, 2] Einheit: 1
432B	17195	Parameter	„ Weglänge pro Schrittmotorschritt unzulässig “ Der Wert für die Weglänge eines Schrittmotorschrittes ist unzulässig (Skalierung eines Schrittes).
			Wertebereich: [0.000001, 1000.0] Einheit: z. B. mm/STEP
432C	17196	Parameter	„ Minimalgeschwindigkeit für Schrittmotorsollwertprofil unzulässig “ Der Wert für die Minimalgeschwindigkeit des Schrittmotorgeschwindigkeitsprofils ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 1000.0] Einheit: z. B. m/min
432D	17197	Parameter	„ Schrittmotorstufen pro Geschwindigkeitsstufe unzulässig “ Der Wert für die Anzahl der Schritte pro Geschwindigkeitsstufe der Sollwertgenerierung ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 100] Einheit: 1
432E	17198	Parameter	„ DWORD für die Interpretation der Achseinheiten unzulässig “ Der Wert, der Flags für die Interpretation der Positions- und Geschwindigkeitseinheiten enthält ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 0xFFFFFFFF] Einheit: 1
432F	17199	Parameter	„ Maximalgeschwindigkeit unzulässig “ Der Wert für die maximale erlaubte Geschwindigkeit ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min
4330	17200	Parameter	„ Bewegungsüberwachungsfenster unzulässig “ Der Wert für das Bewegungsüberwachungsfenster ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm
4331	17201	Parameter	„ PEH-Zeitüberwachung unzulässig “ Der Wert für die Aktivierung der PEH-Zeitüberwachung ist unzulässig (PEH: Positionierung Ende und Halt).
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4332	17202	Parameter	„ PEH-Überwachungszeit unzulässig “ Der Wert für die PEH-Überwachungszeit (Timeout) ist unzulässig (PEH: Positionierung Ende und Halt). Defaultwert: 5s
			Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4333	17203	Parameter	Parameter „Bremsfreigabeverzögerung“ ist ungültig Der Parameter für die Bremsfreigabeverzögerung („break release delay“) einer Eil-/Schleichachse ist ungültig.
			Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s
4334	17204	Parameter	Parameter „NC Daten Persistenz“ ist ungültig Der boolesche Parameter NC Daten Persistenz („Data Persistence“) einer Achse ist ungültig.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4335	17205	Parameter	Parameter für den Fehlerreaktionsmodus ist ungültig Der Parameter für den Fehlerreaktionsmodus der Achse ist ungültig (instantaneous, delayed).
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4336	17206	Parameter	Parameter für die Fehlerreaktionsverzögerung ist ungültig Der Parameter für die Fehlerreaktionsverzögerung der Achse ist ungültig.
			Wertebereich: [0.0, 1000.0] Einheit: s
4337	17207	Parameter	Parameter „Istwerte im deaktivierten Zustand nutzen“ ist ungültig Der Parameter „Istwerte im deaktivierten Zustand nutzen“ ist ungültig.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4338	17208	Parameter	Parameter „Erlaube Bewegungskommandos für Slaveachsen“ ist ungültig Der boolesche Parameter „Erlaube Bewegungskommandos für Slaveachsen“ ist ungültig. Dieser Parameter legt fest, ob ein Bewegungskommando an eine Slave Achse gesendet werden darf oder ob dies mit einem NC Fehler 0x4266 bzw. 0x4267 abgelehnt wird.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4339	17209	Parameter	Parameter „Erlaube Bewegungskommandos für Achse in externer Sollwertgenerierung“ ist ungültig Der boolesche Parameter „Erlaube Bewegungskommandos für Achse in externer Sollwertgenerierung“ ist ungültig. Dieser Parameter legt fest, ob ein Bewegungskommando an eine Achse in dem Zustand der externen Sollwertgenerierung gesendet werden darf oder ob dies mit einem Fehler 0x4257 abgelehnt wird.
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
433A	17210	Parameter	<p>Parameter „Überblendungsbeschleunigung (Fading Acceleration)“ ist ungültig</p> <p>Der Parameter Überblendungsbeschleunigung (Fading Acceleration) für das Übergangsprofil von SOLL- auf IST-Werte ist ungültig. Dieser Parameter legt fest, wie man von einer Sollwert basierten Achskopplung auf eine Istwert basierte Kopplung zu überblenden hat (indirekt ergibt sich eine Zeit für das Überblenden). Hinweis: Der Wert 0.0 bewirkt, dass intern in der NC das Minimum aus Default-Beschleunigung und Default-Verzögerung als Überblendungsbeschleunigung verwendet wird.</p>
			<p>Wertebereich: [0; 0.01 .. 1.0e+20] Einheit: z. B. mm/s²</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
433B	17211	Parameter	"Signaltyp des 'Fast Axis Stop' unzulässig" Der Wert für den Signaltyp des 'Fast Axis Stop' ist unzulässig [0...5].
4340	17216	Initialisierung	„Initialisierung Achse“ Achse ist nicht initialisiert worden. Achse wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Achs-IO, 2. Initialisierung Achse, 3. Reset Achse).
4341	17217	Adresse	„Adresse Gruppe“ Achse besitzt keine Gruppe (Group) bzw. die Gruppenadresse ist nicht initialisiert worden (Gruppe beinhaltet die Sollwertgenerierung).
4342	17218	Adresse	„Adresse Geber“ Achse besitzt keinen Geber (Encoder) bzw. die Geberadresse ist nicht initialisiert worden.
4343	17219	Adresse	„Adresse Regler“ Achse besitzt keinen Regler (Controller) bzw. die Regleradresse ist nicht initialisiert worden.
4344	17220	Adresse	„Adresse Antrieb“ Achse besitzt keinen Antrieb (Drive) bzw. die Antriebadresse ist nicht initialisiert worden.
4345	17221	Adresse	„Adresse Achsinterface SPS zur NC“ Achse besitzt kein Achsinterface von der SPS zur NC (PLC to NC) bzw. ist die Achsinterfaceadresse nicht initialisiert worden.
4346	17222	Adresse	„Adresse Achsinterface NC zur SPS“ Achse besitzt kein Achsinterface von der NC zur SPS (NC to PLC) bzw. ist die Achsinterfaceadresse nicht initialisiert worden.
4347	17223	Adresse	„Größe Achsinterface NC zur SPS unzulässig“ (INTERNER FEHLER) Die Größe des Achsinterfaces von der NC zur SPS (NC to PLC) ist unzulässig.
4348	17224	Adresse	„ Größe Achsinterface SPS zur NC unzulässig“ (INTERNER FEHLER) Die Größe des Achsinterfaces von der SPS zur NC (PLC to NC) ist unzulässig.
4356	17238	Überwachung	„Reglerfreigabe“ Reglerfreigabe für Achse nicht vorhanden (s. Achsinterface SPS®NC). Diese Freigabe wird z. B. für einen Positionierauftrag einer Achse überprüft.
4357	17239	Überwachung	Vorschubfreigabe Minus: Vorschubfreigabe für negative Verfahrrichtung nicht vorhanden (siehe Achsinterface SPS->NC). Diese Freigabe wird z. B. für einen Positionierauftrag einer Achse in negativer Richtung überprüft.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4358	17240	Überwachung	„ Vorschubfreigabe Plus “ Vorschubfreigabe für positive Verfahrrichtung nicht vorhanden (s. Achsinterface SPS@NC) Diese Freigabe wird z. B. für einen Positionierauftrag einer Achse in positiver Richtung überprüft.
4359	17241	Überwachung	„ Sollgeschwindigkeit unzulässig “ Die geforderte Sollgeschwindigkeit für einen Positionierauftrag ist nicht erlaubt. Dies kann der Fall sein, wenn die Geschwindigkeit kleiner gleich Null, größer als die maximal erlaubte Achsgeschwindigkeit oder bei Servo-Antrieben größer als die Bezugsgeschwindigkeit der Achse ist (s. Achs- und Driveparameter).
435A	17242	Überwachung	„ Verfahrweg kleiner ein Geberinkrement “ (INTERNER FEHLER) Der Verfahrweg einer Achse ist bezogen auf einen Positionierauftrag kleiner einem Geberinkrement (s. Skalierungsfaktor). Diese Information wird allerdings intern so verwertet, dass ohne Rückgabe einer Fehlermeldung die Positionierung als beendet gilt.
435B	17243	Überwachung	„ Überwachung Sollbeschleunigung “ (INTERNER FEHLER) Die Sollbeschleunigung hat die maximal zulässigen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsparameter der Achse überschritten
435C	17244	Überwachung	„ PEH-Zeitüberwachung “ Die PEH-Zeitüberwachung hat nach einer Positionierung und nach Ablauf der daran anschließenden PEH-Überwachungszeit erkannt, dass das Zielpositionsfenster nicht erreicht worden ist. Folgende Überprüfungen müssen vorgenommen werden: Ist die PEH-Überwachungszeit im Sinne einer Timeout Überwachung genügend groß eingestellt (z.B. 1-5s) ? Die PEH-Überwachungszeit muss deutlich größer als die Zielpositionsüberwachungszeit gewählt werden. Sind die Kriterien für die Zielpositionsüberwachung (Bereichfenster und Zeit) zu streng eingestellt ? Anmerkung: Die PEH-Zeitüberwachung wirkt nur bei aktiver Zielpositionsüberwachung!
435D	17245	Überwachung	„ Encoder-Existenz-Überwachung / Bewegungsüberwachung “ Der Encoderwert hat sich bei aktiver Positionierung für eine vorgegebene Überwachungszeit von NC-Zyklus zu NC-Zyklus durchgehend um weniger als die vorgegebene Mindestbewegungsschranke geändert. => Prüfen ob Achse mechanisch blockiert ist, oder das Encodersystem ausgefallen ist, etc.. Anmerkung: Die Überwachung wird nicht im logischen Stillstand (Lageregelung) der Achse ausgewertet, sondern nur bei aktiver Positionierung (würde auch keinen Sinn machen, wenn es im Stillstand eine mechanische Haltebremse gibt)!
435E	17246	Überwachung	„ Schleifenweg kleiner als Bremsweg “ Die angewählte Schleifenweg ist betragsmäßig kleiner gleich dem positiven bzw. negativen Bremsweg. Dies ist nicht erlaubt.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
435F	17247	Überwachung	Startgeschwindigkeit unzulässig Die geforderte Startgeschwindigkeit für einen Positionierauftrag ist nicht erlaubt (im Normalfall ist die Startgeschwindigkeit Null). Dies kann der Fall sein, wenn die Geschwindigkeit kleiner gleich Null, größer als die maximal erlaubte Achsgeschwindigkeit oder bei Servo-Antrieben größer als die Bezugsgeschwindigkeit der Achse ist (siehe Achs- und Driveparameter).
4360	17248	Überwachung	Endgeschwindigkeit unzulässig Die geforderte Endgeschwindigkeit für einen Positionierauftrag ist nicht erlaubt (im Normalfall ist die Endgeschwindigkeit Null). Dies kann der Fall sein, wenn die Geschwindigkeit kleiner gleich Null, größer als die maximal erlaubte Achsgeschwindigkeit oder bei Servo-Antrieben größer als die Bezugsgeschwindigkeit der Achse ist (siehe Achs- und Driveparameter).
4361	17249	Überwachung	„Zeitbereichsüberschreitung (Zukunft)“ Die berechnete Position liegt zu weit in der Zukunft (z.B. bei der Konvertierung von einer Position in eine zugehörige DC-Zeit).
4362	17250	Überwachung	„Zeitbereichsüberschreitung (Vergangenheit)“ Die berechnete Position liegt zu weit in der Vergangenheit (z.B. bei der Konvertierung von einer Position in eine zugehörige DC-Zeit).
4363	17251	Überwachung	„Position nicht ermittelbar“ Die angefragte Position ist mathematisch nicht zu ermitteln, da sie a) in der Vergangenheit niemals erreicht wurde oder b) in Zukunft niemals erreicht werden wird (z.B. wenn die Achsgeschwindigkeit Null ist oder wenn aufgrund einer Beschleunigung eine Bewegungsumkehr stattfindet).
4364	17252	Überwachung	„Position nicht ermittelbar (widersprüchliche Fahrtrichtung)“ Die vom Aufrufer der Funktion erwartete Fahrtrichtung weicht von der tatsächlichen Fahrtrichtung ab (Widerspruch zwischen SPS und NC Sicht bei z.B. der Konvertierung von einer Position in eine DC-Zeit).
4370	17264	Überwachung	Keine Slave-Kopplung möglich (Geschwindigkeitsverletzung) Eine Slave-Kopplung zu einer Master-Achse (z. B. mittels universeller Fliegender Säge) wird abgelehnt, da sonst die maximale Geschwindigkeit der Slave-Achse überschritten würde (eine Überwachung der Geschwindigkeit ist angewählt).
4371	17265	Überwachung	Keine Slave-Kopplung möglich (Beschleunigungsverletzung) Eine Slave-Kopplung zu einer Master-Achse (z. B. mittels universeller Fliegender Säge) wird abgelehnt, da sonst die maximale Beschleunigung der Slave-Achse überschritten würde (eine Überwachung der Beschleunigung ist angewählt).
4372 – 438B	17266 – 17291		Siehe TF5055 NC Flying Saw - Fehlercodes
43A0	17312	Intern	„Achsfolgefehler“ Folgefehler, der durch einen anderen verursachenden Fehler einer weiteren Achse veranlasst worden ist. Achsfolgefehler können im Zusammenhang mit Master/Slave-Kopplung oder mit einer mehrachsigen interpolierenden DXD-Gruppe auftreten.

2.5 Geberfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4400	17408	Parameter	<p>„Geber-ID unzulässig“ Der Wert für die Geber-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist.</p> <p>Wertebereich: [1 ... 255] Einheit: 1</p>
4401	17409	Parameter	<p>„Geber-Typ unzulässig“ Der Wert für den Geber-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Typ 1: Simulation (Inkremental) Typ 2: M3000 (24 Bit Absolut) Typ 3: M31x0 (24 Bit Inkremental) Typ 4: KL5101 (16 Bit Inkremental) Typ 5: KL5001 (24 Bit Absolut SSI) Typ 6: KL5051 (16 Bit BISSI)</p> <p>Wertebereich: [1 ... 6] Einheit: 1</p>
4402	17410	Parameter	<p>„Gebermodus“ Der Wert für den Gebermodus (Betriebsart) ist unzulässig. Modus 1: Ermittlung der Istposition Modus 2: Ermittlung der Istposition und der Istgeschwindigkeit (Filter)</p> <p>Wertebereich: [1, 2] Einheit: 1</p>
4403	17411	Parameter	<p>„Geberzählrichtung invers ?“ Das Flag für die Geberzählrichtung ist unzulässig. Flag 0: Positive Geberzählrichtung Flag 1: Negative Geberzählrichtung</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4404	17412	Initialisierung	<p>„Referenzierstatus“ Das Flag für den Referenzierstatus ist unzulässig. Flag 0: Achse ist nicht referenziert Flag 1: Achse ist referenziert</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4405	17413	Parameter	<p>„Geberinkremente pro physikalische Geberumdrehung“ Der Wert für die Anzahl der Geberinkremente pro physikalische Geberumdrehung ist unzulässig. Dieser Wert dient zur softwaretechnischen Geberüberlauf- und Geberunterlaufverrechnung.</p> <p>Wertebereich: [255, 0xFFFFFFFF] Einheit: INC</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4406	17414	Parameter	<p>„Skalierungsfaktor“ Der Wert für den Skalierungsfaktor ist unzulässig. Dieser Skalierungsfaktor gewichtet ein Geberinkrement (INC) zu einer physikalischen Einheit wie z.B. Millimeter oder Grad.</p> <p>Wertebereich: [0.000001, 100.0] Einheit: z. B. mm/ INC</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung		
4407	17415	Parameter	<p>„Positionsoffset (Nullpunktoffset)“ Der Wert für den Positionsoffset des Gebers ist unzulässig. Dieser Wert wirkt sich additiv zu der verrechneten Geberposition aus und wird in den physikalischen Einheit des Gebers interpretiert.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [-1000000.0, 1000000.0]</td> <td>Einheit: z. B. mm</td> </tr> </table>	Wertebereich: [-1000000.0, 1000000.0]	Einheit: z. B. mm
Wertebereich: [-1000000.0, 1000000.0]	Einheit: z. B. mm				
4408	17416	Parameter	<p>„Modulofaktor“ Der Wert für den Modulofaktor des Gebers ist unzulässig.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [1.0, 1.0E+9]</td> <td>Einheit: z. B. mm oder Grad</td> </tr> </table>	Wertebereich: [1.0, 1.0E+9]	Einheit: z. B. mm oder Grad
Wertebereich: [1.0, 1.0E+9]	Einheit: z. B. mm oder Grad				
4409	17417	Parameter	<p>„PositionsfILTERZEIT“ Der Wert für die IstpositionsfILTERZEIT ist unzulässig (P-T1-Filter).</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0, 60.0]</td> <td>Einheit: s</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: s
Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: s				
440A	17418	Parameter	<p>„Geschwindigkeitsfilterzeit“ Der Wert für die Istgeschwindigkeitsfilterzeit ist unzulässig (P-T1-Filter).</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0, 60.0]</td> <td>Einheit: s</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: s
Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: s				
440B	17419	Parameter	<p>„BeschleunigungsfILTERZEIT“ Der Wert für die IstbeschleunigungsfILTERZEIT ist unzulässig (P-T1-Filter).</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0, 60.0]</td> <td>Einheit: s</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: s
Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: s				
440C	17420	Initialisierung	<p>„Zykluszeit unzulässig (INTERNER FEHLER)“ Der Wert für die SAF-Zykluszeit der Istwertberechnung ist unzulässig (z. B. kleiner gleich Null).</p>		
440D	17421	Initialisierung	<p>„Einstellung der ausgewählten Einheiten ist ungültig“ Einstellungen für Modulo Position, Geschwindigkeit pro Minute etc. führen zu einem Fehler.</p>		
440E	17422	Parameter	<p>„Istpositionskorrektur / Messsystemfehlerkorrektur“ Der Wert für die Aktivierung der Istpositionskorrektur („Meßsystemfehlerkorrektur“) ist unzulässig.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0, 1]</td> <td></td> </tr> </table>	Wertebereich: [0, 1]	
Wertebereich: [0, 1]					
440F	17423	Parameter	<p>„Filterzeit Istpositionskorrektur“ Der Wert für die Istpositionskorrekturfilterzeit ist unzulässig (P-T1-Filter).</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0, 60.0]</td> <td>Einheit: 1</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: 1
Wertebereich: [0.0, 60.0]	Einheit: 1				
4410	17424	Parameter	<p>„Suchrichtung für Referenziernocken invers“ Der Wert für die Suchrichtung des Referenziernockens bei einem Referenzvorgang ist unzulässig. Wert 0: Positive Richtung Wert 1: Negative Richtung</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0, 1]</td> <td>Einheit: 1</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0, 1]	Einheit: 1
Wertebereich: [0, 1]	Einheit: 1				

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4411	17425	Parameter	<p>„Suchrichtung für Syncimpuls (Nullimpuls) invers“ Der Wert für die Suchrichtung des Syncimpuls (Nullimpuls) bei einem Referenziervorgang ist unzulässig. Wert 0: Positive Richtung Wert 1: Negative Richtung</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4412	17426	Parameter	<p>„Referenzposition“ Der Wert für die Referenzposition bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [-1000000.0, 1000000.0] Einheit: z. B. mm</p>
4413	17427	Parameter	<p>„Abstandsüberwachung zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Syncimpuls“ (NICHT IMPLEMENTIERT) Das Flag für die Abstandsüberwachung zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Sync/Nullimpuls („latch valid“) ist unzulässig. Wert 0: Passiv Wert 1: Aktiv</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4414	17428	Parameter	<p>„Mindestabstand zwischen Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Syncimpuls“ (NICHT IMPLEMENTIERT) Der Wert für den Mindestabstand in Inkrementen zwischen der Aktivierung des Hardwarelatch und Eintritt des Sync/Nullimpuls („latch valid“) bei einem Referenziervorgang ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 65536] Einheit: INC</p>
4415	17429	Parameter	<p>„Externer Syncimpuls“ (NICHT IMPLEMENTIERT) Der Wert für die Aktivierung bzw. Deaktivierung des externen Syncimpuls bei einem Referenziervorgang ist unzulässig. Wert 0: Passiv Wert 1: Aktiv</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4416	17430	Parameter	<p>„Skalierung Rauschanteil unzulässig“ Der Wert für die Skalierung (Gewichtung) des synthetischen Rauschanteils ist unzulässig. Dieser Parameter existiert nur beim Simulationsencoder und dient einer realistischen Simulation.</p> <p>Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4417	17431	Parameter	<p>„Toleranzfenster für Modulo-Achs-Start“ Der Wert für das Toleranzfenster beim Modulo-Achsstart ist unzulässig. Dieser Wert muss größer gleich Null und kleiner als die Hälfte der Encoder-Modulo-Periode sein (z. B. im Intervall [0.0,180.0)).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 180.0], Max: 0.5*Modulo-Periode Einheit: z. B. mm oder Grad</p>
4418	17432	Parameter	<p>„Encoder-Referenziermodus“ Der Wert für den Encoder Referenziermodus ist unzulässig bzw. wird für diesen Encodertyp nicht unterstützt.</p> <p>Wertebereich: [0, 5] Einheit: 1</p>
4419	17433	Parameter	<p>„Encoder-Auswerterichtung“ Der Wert für die Encoder-Auswerterichtung (log. Zählrichtung) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 3] Einheit: 1</p>
441A	17434	Parameter	<p>„Encoder-Bezugsmaßsystem“ Der Wert für das Encoder-Bezugsmaßsystem (0: INKREMENTAL, 1: ABSOLUT, 2: ABSOLUT+MODULO) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 2] Einheit: 1</p>
441B	17435	Parameter	<p>„Encoder-Positionsinitialisierungsmodus“ Der Wert für den Encoder-Positionsinitialisierungsmodus bei Systemstart ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
441C	17436	Parameter	<p>„Encoder-Vorzeicheninterpretation (UNSIGNED/SIGNED-Datentyp)“ Der Wert für die Encoder-Vorzeicheninterpretation (Datentyp) der Encoder-Istinkremente (0: default/nicht definiert, 1: UNSIGNED, 2: SIGNED) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 2] Einheit: 1</p>
441D	17437	Parameter	<p>„Homing Sensor Source“ Der Wert für die Encoder Homing Sensor Source ist unzulässig bzw. wird für diesen Encoder Typ nicht unterstützt.</p> <p>Wertebereich: [0, 16] Einheit: 1</p>
4420	17440	Parameter	<p>„Software Endlagenüberwachung Minimum unzulässig“ Der Wert für die Aktivierung der Software Endlagenüberwachung Minimum ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4421	17441	Parameter	<p>„Software Endlagenüberwachung Maximum unzulässig“ Der Wert für die Aktivierung der Software Endlagenüberwachung Maximum ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4422	17442	Funktion	<p>„Istwertsetzen liegt außerhalb des Wertebereiches“ Die Funktion „Istwertsetzen“ kann nicht ausgeführt werden, da die neue Istposition außerhalb des vorgesehenen Wertebereiches liegt.</p> <p>Wertebereich: [-1000000.0, 1000000.0] Einheit: z. B. mm</p>
4423	17443	Parameter	<p>„Software Endlage Minimum unzulässig“ Der Wert für die Software Endlage Minimum ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [-1000000000.0, 1000000000.0] Einheit: z. B. mm</p>
4424	17444	Parameter	<p>„Software Endlage Maximum unzulässig“ Der Wert für die Software Endlage Maximum ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [-1000000000.0, 1000000000.0] Einheit: z. B. mm</p>
4425	17445	Parameter	<p>„Filtermaske für Encoder Rohwert unzulässig“ Der Wert für die Filtermaske des Encoder-Rohwertes in Inkrementen ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0x0, 0xFFFFFFFF] Einheit: 1</p>
4426	17446	Parameter	<p>„Referenzmaske für Encoder Rohwert unzulässig“ Der Wert für die Referenzmaske (Inkrement pro Geberumdrehung, Absolut-Auflösung) des Encoder-Rohwertes in Inkrementen ist unzulässig. Dieser Wert dient z.B. für das Referenzieren einer Achse mit dem Referenziermode "Software Sync".</p> <p>Wertebereich: [0x0000000F, 0xFFFFFFFF] Einheit: 1</p>
4427	17447	Parameter	<p>Parameter „Totzeit Kompensationsmode“ (Geber) ist ungültig</p> <p>Der Parameter für den Mode der Totzeitkompensation am NC Geber ist ungültig (OFF, ON with velocity, ON with velocity and acceleration).</p> <p>Wertebereich: [0, 1, 2] Einheit: 1</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4428	17448	Parameter	<p>Parameter „Steuerbits der Totzeit Kompensation“ (Geber) ist ungültig</p> <p>Der Parameter für die Steuerbits der Totzeitkompensation am Geber ist ungültig (z. B. relative oder absolute Zeitinterpretation).</p> <p>Wertebereich: [>0] Einheit: 1</p>
4429	17449	Parameter	<p>Parameter „zeitliche Verschiebung des Totzeit Kompensationsmode“ (Geber) ist ungültig</p> <p>Der Parameter für die zeitliche Verschiebung der Totzeit Kompensation (Time Shift in Nanosekunden) am Geber ist ungültig.</p> <p>Wertebereich: [$-1.0E9 .. 1.0E9$] Einheit: ns</p>
4430	17456	Funktion	<p>„Aktivierung Hardwarelatch (Geber)“</p> <p>Die Aktivierung des Geber-Hardwarelatch wird implizit durch den Referenziervorgang ausgelöst. Falls bereits diese Funktion zuvor ausgelöst worden ist und ein Latchwert bisher nicht gültig geworden ist („latch valid“), wird ein erneuter Aufruf dieser Funktion mit diesem Fehler abgelehnt.</p>
4431	17457	Funktion	<p>„Aktivierung externer Hardwarelatch / Meßstasterfunktion (Geber)“</p> <p>Die Aktivierung des externen Hardwarelatch (nur für KL5101, SERCOS, AX2xxx verfügbar) wird explizit durch ein ADS-Kommando ausgelöst (Aufruf aus SPS-Programm oder Visual Basic Oberfläche). Falls bereits diese Funktion zuvor ausgelöst worden ist und der Latchwert bisher nicht durch ein externes Signal gültig geworden ist („extern latch valid“ oder "Meßstaster gelatcht" bzw. "Echtzeitstatusbit"), wird ein erneuter Aufruf dieser Funktion mit diesem Fehler abgelehnt. Ebenfalls ist es möglich, dass diese Funktion wegen einer anderen zeitgleichen Funktion, wie das Referenzieren einer Inkrementalencoderachse, nicht ausgeführt werden kann.</p>
4432	17458	Funktion	<p>„Aktivierung externer Hardwarelatch (Geber)“</p> <p>Falls zuvor ein Referenziervorgang ausgelöst worden ist und die Hardware noch einen gültigen Latchwert signalisiert („latch valid“), darf diese Funktion nicht ausgelöst werden. Allerdings kann dieser Fehler in der Praxis quasi niemals auftreten.</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4433	17459	Funktion	„Aktivierung externer Hardwarelatch / Messtasterfunktion (Geber)“ Diese Funktion ist zuvor aktiviert worden und seit dem noch nicht fertig geworden (die interne Handshake-Kommunikation zwischen NC und IO-Gerät ist noch aktiv). In der Zwischenzeit ist eine erneute Aktivierung nicht erlaubt und wird deshalb mit einem Fehler abgewiesen. (Falls bereits diese Funktion zuvor ausgelöst worden ist und die Hardware noch signalisiert, dass der externe Latchwert schon gültig ist („extern latch valid“ oder "Messtaster gelatcht" bzw. "Echtzeitstatusbit"), darf eine erneute Aktivierung nicht ausgeführt werden. In diesem Fall würde irrtümlich sofort die Gültigkeit des externen Hardwarelatch signalisiert werden, allerdings noch mit einem alten Latchwert.)
4434	17460	Überwachung	„Encoder-Funktion wird nicht unterstützt“ Es ist eine Encoder-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht zur Benutzung freigegeben ist bzw. die nicht implementiert ist.
4435	17461	Überwachung	„Encoder-Funktion bereits aktiv“ Es ist eine Encoder-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht aktiviert werden kann, da sie bereits aktiv ist.
4440	17472	Initialisierung	„Initialisierung Geber“ Geber ist nicht initialisiert worden. Achse wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Achs-IO, 2. Initialisierung Achse, 3. Reset Achse).
4441	17473	Adresse	„Adresse Achse“ Geber besitzt keine Achse bzw. die Achsadresse ist nicht initialisiert worden.
4442	17474	Adresse	„Adresse IO-Eingangsstruktur“ Antrieb besitzt keine gültige IO-Eingangsadresse im Prozessabbild.
4443	17475	Adresse	„Adresse IO-Ausgangsstruktur“ Geber besitzt keine gültige IO-Ausgangsadresse im Prozessabbild.
4450	17488	Überwachung	„Unterlaufüberwachung von Geberzähler“ Der Geberinkrementalzähler ist unterlaufen worden („underflow“).
4451	17489	Überwachung	„Überlaufüberwachung von Geberzähler“ Der Geberinkrementalzähler ist überlaufen worden („overflow“).

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4460	17504	Überwachung	<p>„Minimum Software Positions-Limit (Achsstart)“ Während das Monitoring für das Minimum Software Positions-Limit aktiv ist, ist ein Achsstart auf eine Position hin durchgeführt worden, die unterhalb des Minimum Software Positions-Limits liegt.</p>
4461	17505	Überwachung	<p>„Maximum Software Positions-Limit (Achsstart)“ Während das Monitoring für das Maximum Software Positions-Limit aktiv ist, ist ein Achsstart auf eine Position hin durchgeführt worden, die oberhalb des Maximum Software Positions-Limits liegt.</p>
4462	17506	Überwachung	<p>„Minimum Software Positions-Limit (Positioniervorgang)“ Während das Monitoring für das Minimum Software Positions-Limit aktiv ist, hat die Istposition das Minimum Software Positions-Limit unterschritten. Bei Servo-Achsen - sie sind kontinuierlich geführt - ist dieses Limit um den Betrag des parametrisierten Positions-Schleppabstandsfensters erweitert.</p>
4463	17507	Überwachung	<p>„Maximum Software Positions-Limit (Positioniervorgang)“ Während das Monitoring für das Maximum Software Positions-Limit aktiv ist, hat die Istposition das Maximum Software Positions-Limit überschritten. Bei Servo-Achsen - sie sind kontinuierlich geführt - ist dieses Limit um den Betrag des parametrisierten Positions-Schleppabstandsfensters erweitert.</p>
4464	17508	Überwachung	<p>„Encoder Hardwarefehler“ Der Antrieb bzw. das Encodersystem meldet einen Hardwarefehler des Encoders. Ein optionaler Fehlercode ist voraussichtlich der Meldung in der Ereignisanzeige zu entnehmen.</p>
4465	17509	Überwachung	<p>„Positionsinitialisierungsfehler bei Systemstart“ Beim erstmaligen Initialisieren der Istposition lag diese für alle drei Initialisierungsversuche (ohne Über-/Unterlauf, mit Unterlauf und mit Überlauf) außerhalb der Positionsendlagen Minimum und Maximum.</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4466	17510	Überwachung	<p>Ungültige IO-Daten für mehr als n durchgehende NC Zyklen (Geber)</p> <p>Die Achse (Encoder) hat für mehr als n durchgehende NC Zyklen (NC SAF Task) ungültige IO-Daten des Gebers erkannt (z. B. $n=3$). Typischerweise handelt es sich bei einem EtherCAT Teilnehmer um einen „Working Counter Error“ (WcState), was zeigt, dass die Datenübertragung zwischen IO-Gerät und Steuerung gestört ist.</p> <p>Steht dieser Fehler durchgängig für einen längeren Zeitraum an, dann kann dies zum Verlust der Referenzierung der Achse führen (das „Homed“ Flag wird zurückgesetzt, und der Encoder bekommt den Status „unreferenziert“).</p> <p>Mögliche Gründe für diesen Fehler: Ein EtherCAT Slave kann seinen OP-Status verlassen haben, oder es herrscht auf der Steuerung eine zu hohe Echtzeitauslastung oder ein zu hoher Jitter der Echtzeit.</p>
4467	17511	Überwachung	<p>Ungültige Ist-Position (Geber)</p> <p>Das IO-Gerät liefert eine ungültige Ist-Position (bei CANopen/CoE siehe Bit 13 vom Encoderstatus „TxPDO data invalid“ bzw. „invalid actual position value“).</p>
4468	17512	Überwachung	<p>Ungültige IO-Eingangsdaten (Fehlertyp 1)</p> <p>Die Überwachung des „cyclic IO input counter“ (2 Bit Zähler) hat einen Fehler festgestellt. Die Eingangsdaten sind für mindestens 3 NC SAF Zyklen nicht aktualisiert worden (der 2 Bit Zähler zeigt für mehrere NC SAF Zyklen einen konstanten Wert, anstatt sich von Zyklus zu Zyklus genau um 1 zu erhöhen).</p>
4469	17513	Überwachung	<p>Ungültige IO-Eingangsdaten (Fehlertyp 2)</p> <p>Die Überwachung des „cyclic IO input counter“ (2 Bit Zähler) hat einen Fehler festgestellt. Die Qualität der Eingangsdaten, basierend auf dem 2 Bit Zähler, ist nicht ausreichend (es gibt hier eine einfache statistische Bewertung, die sowohl GUT-Fälle also auch Schlecht-Fälle bewertet und bei Überschreitung eines speziellen Schwellwertes zum Fehler führt).</p>
4470	17520	Überwachung	<p>„SSI-Wandlung fehlerhaft bzw. nicht fertig geworden“ Die SSI-Wandlung des FOX 50 Moduls ist für mehrere NC-Zyklen fehlerhaft gewesen bzw. nicht fertig geworden.</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
44A2	17570	Überwachung	„ENCERR_ADDR_CONTROLLER“
44A3	17571	Überwachung	„ENCERR_INVALID_CONTROLLER TYPE“

2.6 Reglerfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4500	17664	Parameter	<p>„Regler-ID unzulässig“ Der Wert für die Regler-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist.</p> <p>Wertebereich: [1 ... 255] Einheit: 1</p>
4501	17665	Parameter	<p>„Regler-Typ unzulässig“ Der Wert für den Regler-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Typ 1: P-Regler (Position) . . . Typ 7: Eil/Schleich-Regler Typ 8: Schrittmotor-Regler Typ 9: Sercos-Regler</p> <p>Wertebereich: [1 ... 8] Einheit: 1</p>
4502	17666	Parameter	<p>„Betriebsmodus Regler unzulässig“ Der Wert für den Reglerbetriebsmodus ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [1] Einheit: 1</p>
4503	17667	Parameter	<p>„Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung unzulässig“ Der Wert für die prozentuale Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung ist unzulässig. Als Standard ist der Parameter mit 1.0 (100%) vorbesetzt.</p> <p>Wertebereich: [0.0 ... 1.0] Einheit: %</p>
4504	17668	Parameter	<p>„Schleppabstandsüberwachung (Position) unzulässig“ Der Wert für die Aktivierung der Schleppabstandsüberwachung ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4505	17669	Parameter	<p>„Schleppüberwachung (Geschwindigkeit) unzulässig“ Der Wert für die Aktivierung der Schleppgeschwindigkeitsüberwachung (Geschwindigkeit) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4506	17670	Parameter	<p>„Schleppabstandsfenster (Position) unzulässig“ Der Wert für das Schleppabstandsfenster (maximal zulässiger Schleppabstand) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4507	17671	Parameter	<p>„Schleppfilterzeit (Position) unzulässig“ Der Wert für die Schleppfilterzeit (Position) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s</p>
4508	17672	Parameter	<p>„Schleppgeschwindigkeitsfenster (Geschwindigkeit) unzulässig“ Der Wert für das Schleppgeschwindigkeitsfenster (Geschwindigkeit) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min</p>
4509	17673	Parameter	<p>„Schleppfilterzeit (Geschwindigkeit) unzulässig“ Der Wert für die Schleppfilterzeit (Geschwindigkeit) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 600.0] Einheit: s</p>
450A	17674	Parameter	<p>„Regler Ausgabebegrenzung (Ausgabelimitierung) unzulässig“ Der Wert für die Ausgabebegrenzung (Ausgabelimitierung) des Reglers an der Gesamtstellgröße ist unzulässig. Die Voreinstellung beträgt 0.5 (50 Prozent). Typischerweise wirkt dieser Parameter, wenn man zum Antriebsgerät das Geschwindigkeits-Interface parametriert hat und die NC auf der Steuerung die Lageregelung der Position ausführt.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 1.0] Einheit: %</p>
4510	17680	Parameter	<p>„Proportionalverstärkung Kv bzw. Kp (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für die Proportionalverstärkung (Kv-Faktor bzw. Kp-Faktor) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm/s/mm</p>
4511	17681	Parameter	<p>„Nachstellzeit Tn (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für die Nachstellzeit ist unzulässig (I-Anteil des PID-T1-Reglers).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>
4512	17682	Parameter	<p>„Vorhaltzeit Tv (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für die Vorhaltzeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4513	17683	Parameter	<p>„Dämpfungszeit Td (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für die Dämpfungszeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>
4514	17684	Funktion	<p>„Aktivieren des automatischen Offsetabgleichs unzulässig“ Das Aktivieren des automatischen Offsetabgleichs ist nur für bestimmte Reglertypen (ohne I-Anteil) möglich.</p>
4515	17685	Parameter	<p>„Zusätzliche Proportionalverstärkung Kv bzw. Kp (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für den zweiten Satz der Proportionalverstärkung (Kv-Faktor bzw. Kp-Faktor) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm/s/mm</p>
4516	17686	Parameter	<p>„Bezugsgeschwindigkeit für zusätzliche Proportionalverstärkung Kv bzw. Kp (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für die prozentuale Angabe der Bezugsgeschwindigkeit, ab der die zusätzliche Proportionalverstärkung gilt ist unzulässig. Als Standard Einstellung ist der Parameter mit 0.5 (50%) vorbesetzt.</p> <p>Wertebereich: [0.0 ... 1.0] Einheit: %</p>
4517	17687	Parameter	<p>„Proportionalverstärkung Pa (anteil) unzulässig“ <i>Beschleunigungs</i> Der Wert für die Proportionalverstärkung (Pa-Faktor) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 1000000.0] Einheit: s</p>
4518	17688	Parameter	<p>„Proportionalverstärkung Kv (regler) unzulässig“ <i>Geschwindigkeits</i> Der Wert für die Proportionalverstärkung (Kv-Faktor) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: 1</p>
4519	17689	Parameter	<p>„Nachstellzeit Tn (regler) unzulässig“ <i>Geschwindigkeits</i> Der Wert für die Nachstellzeit ist unzulässig (I-Anteil des PID-T1-Reglers).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>
451A	17690	Parameter	<p>Reserviert Reserviert, derzeit nicht verwendet.</p>
451B	17691	Parameter	<p>Reserviert Reserviert, derzeit nicht verwendet.</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
451C	17692	Parameter	<p>„Geschwindigkeitsfilterzeit“ unzulässig</p> <p>Der Parameter für die Geschwindigkeitsfilterzeit in Sekunden ist unzulässig (P-T1 Filter). Dieser Filter kann in der NC für die Filterung einer Ist-Geschwindigkeit oder einer Geschwindigkeitsdifferenz (Geschwindigkeitsfehler = Soll-Geschwindigkeit - Ist-Geschwindigkeit) in speziellen NC-Reglern verwendet werden (z. B. im Torque-Interface).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>
451D	17693	Parameter	<p>„Totzone ist unzulässig“ Der Wert für die Totzone (neutrale Zone) des Positions- bzw. des Geschwindigkeitsfehlers (Regelabweichung) ist unzulässig (gilt für komplexere Regler mit Geschwindigkeits- oder Momenteninterface).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: mm bzw. mm/s</p>
451F	17695	Parameter	<p>„Proportionalverstärkung Kcp“ unzulässig</p> <p>Der Parameter für die Proportionalverstärkung K_{cp} der Slave-Koppeldifferenzregelung ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. mm²/mm</p>
4520	17696	Parameter	<p>„Vorhaltzeit Tv (regler) unzulässig“ <i>Geschwindigkeits</i> Der Wert für die Vorhaltzeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers).</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>
4521	17697	Parameter	<p>„Dämpfungszeit Td (regler) unzulässig“ <i>Geschwindigkeits</i> Der Wert für die Dämpfungszeit ist unzulässig (D-Anteil des PID-T1-Reglers). Wertevorschlag: 0.1 * Tv</p> <p>Wertebereich: [0.0.. 60.0] Einheit: s</p>
4522	17698	Parameter	<p>„Begrenzung (Limitierung) des I-Anteils“ unzulässig</p> <p>Der Parameter zur Begrenzung des I-Anteils eines PI- oder PID-Reglers ist unzulässig. Diese innere Zustandsgröße kann prozentual begrenzt werden (1.0 entspricht 100 Prozent).</p> <p>Wertebereich: [0.0 .. 1.0] Einheit: %</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4523	17699	Parameter	<p>„Begrenzung (Limitierung) des D-Anteils“ unzulässig</p> <p>Der Parameter zur Begrenzung des D-Anteils eines PI- oder PID-Reglers ist unzulässig. Diese innere Zustandsgröße kann prozentual begrenzt werden (1.0 entspricht 100 Prozent).</p> <p>Wertebereich: [0.0 .. 1.0] Einheit: %</p>
4524	17700	Parameter	<p>Parameter „Abschaltung des I-Anteils während der Fahrt“ unzulässig</p> <p>Der boolesche Parameter zur Abschaltung des I-Anteils während einer aktiven Positionierung ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4525	17701	Parameter	<p>Parameter „Filterzeit für P-T2 Filter“ unzulässig</p> <p>Die Zeit T0 in Sekunden ist als Filterzeit für das P-T2 Element des Geschwindigkeitsreglers unzulässig. Die Filterzeit muss kleiner als die zweifache NC-SAF-Zykluszeit sein.</p> <p>Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s</p>
4526	17702	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Parametriertes Mode“ ist unzulässig</p> <p>Der parametrisierte Modus (0=OFF, 1=LUENBERGER) für den Geschwindigkeitsbeobachter des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1</p>
4527	17703	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Motor Drehmomentkonstante Kt bzw. Kf“ ist unzulässig</p> <p>Der Parameter für die Motordrehmomentkonstante Kt (rotatorischer Motor) bzw. Kf (Linearmotor) des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0.0 .. 100000.0] Einheit: Nm/A bzw. N/A</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung		
4528	17704	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Motor Trägheitsmoment J_M“ ist unzulässig</p> <p>Der Parameter für das Motorträgheitsmoment J_M des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0001 .. 100000.0]</td> <td>Einheit: kg cm²</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0001 .. 100000.0]	Einheit: kg cm ²
Wertebereich: [0.0001 .. 100000.0]	Einheit: kg cm ²				
4529	17705	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Bandbreite f₀“ ist unzulässig</p> <p>Der Parameter für die Bandbreite f₀ des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. Die Bandbreite muss kleiner als der Kehrwert der 6-fachen NC-Zykluszeit sein (f₀ < 1/(6*T)).</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0 .. 10000.0]</td> <td>Einheit: Hz</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0 .. 10000.0]	Einheit: Hz
Wertebereich: [0.0 .. 10000.0]	Einheit: Hz				
452A	17706	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Korrekturfaktor k_c“ ist unzulässig</p> <p>Der Parameter für den Korrekturfaktor k_c des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. Der Korrekturfaktor k_c stellt den Zusammenhang zwischen Strom und Beschleunigung bzw. Winkelbeschleunigung her.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0 .. 100.0]</td> <td>Einheit: s</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0 .. 100.0]	Einheit: s
Wertebereich: [0.0 .. 100.0]	Einheit: s				
452B	17707	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Zeitkonstante T für Filter 1. Ordnung“ ist unzulässig</p> <p>Die Zeitkonstante T für den Geschwindigkeitsfilter 1. Ordnung (PID-T₂ bzw. „Lead Lag“) des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig. Der Korrekturfaktor k_c stellt den Zusammenhang zwischen Strom und Beschleunigung bzw. Winkelbeschleunigung her.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0 .. 100.0]</td> <td>Einheit: s</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0 .. 100.0]	Einheit: s
Wertebereich: [0.0 .. 100.0]	Einheit: s				

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung		
452C	17708	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Amplitudendämpfung d für Filter 2. Ordnung“ ist unzulässig</p> <p>Die Hochpass/ Tiefpass Amplitudendämpfung d_{HP} bzw. d_{TP} für den Geschwindigkeitsfilter 2. Ordnung („Bi-Quad“) des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.2 .. 10.0]</td> <td>Einheit: 1</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.2 .. 10.0]	Einheit: 1
Wertebereich: [0.2 .. 10.0]	Einheit: 1				
452D	17709	Parameter	<p>Geschwindigkeits-Beobachter: „Frequenz fHP bzw. fTP für Filter 2. Ordnung“ ist unzulässig</p> <p>Die Hochpass/ Tiefpass Frequenz f_{HP} bzw. f_{TP} für den Geschwindigkeitsfilter 2. Ordnung („Bi-Quad“) des Geschwindigkeitsbeobachters des speziellen NC-Reglers im Torque-Interface ist unzulässig.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wertebereich: [0.0, .. 10000.0]</td> <td>Einheit: Hz</td> </tr> </table>	Wertebereich: [0.0, .. 10000.0]	Einheit: Hz
Wertebereich: [0.0, .. 10000.0]	Einheit: Hz				
4540	17728	Initialisierung	<p>„Initialisierung Regler“ Regler ist nicht initialisiert worden. Regler wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Regler, 2. Reset Regler).</p>		
4541	17729	Adresse	<p>„Adresse Achse“ Regler kennt seine Achse (Axis) nicht bzw. die Achsadresse ist nicht initialisiert worden.</p>		
4542	17730	Adresse	<p>„Adresse Antrieb“ Regler kennt seinen Antrieb (Drive) nicht bzw. die Antriebsadresse ist nicht initialisiert worden.</p>		
4550	17744	Überwachung	<p>„Schleppabstandsüberwachung (Position)“ Bei aktiver Schleppabstandsüberwachung (Position) ist eine Schleppabstandsüberschreitung aufgetreten, die vom Betrag größer dem Schleppabstandsfenster gewesen ist und zeitlich länger andauerte, als die parametrisierte Schleppfilterzeit.</p>		
4551	17745	Überwachung	<p>„Schleppüberwachung (Geschwindigkeit)“ Bei aktiver Schleppgeschwindigkeitsüberwachung (Geschwindigkeit) ist eine Schleppgeschwindigkeitsüberschreitung aufgetreten, die vom Betrag größer dem Schleppfenster gewesen ist und zeitlich länger andauerte, als die parametrisierte Schleppfilterzeit.</p>		
45A0	17824	Überwachung	<p>"CONTROLERR_RANGE_AREA_ASIDE"</p>		
45A1	17825	Überwachung	<p>"CONTROLERR_RANGE_AREA_BSIDE"</p>		

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
45A2	17826	Überwachung	"CONTROLERR_RANGE_QNENN"
45A3	17827	Überwachung	"CONTROLERR_RANGE_PNENN"
45A4	17828	Überwachung	"CONTROLERR_RANGE_AXISIDPRE SP0"

2.7 Antriebfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4600	17920	Parameter	„ Antrieb-ID unzulässig “ Der Wert für die Antrieb-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist.
			Wertebereich: [1 ... 255] Einheit: 1
4601	17921	Parameter	„ Antrieb-Typ unzulässig “ Der Wert für den Antriebs-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist.
			Wertebereich: [1, 20] Einheit: 1
4602	17922	Parameter	„ Betriebsmodus Antrieb unzulässig “ Der Wert für den Antriebsbetriebsmodus ist unzulässig (Modus 1: Standard).
			Wertebereich: [1] Einheit: 1
4603	17923	Parameter	„ Motorpolarität invers ? “ Das Flag für die Motorpolarität ist unzulässig. Flag 0: Positive Motorpolarität Flag 1: Negative Motorpolarität
			Wertebereich: [0, 1] Einheit: 1
4604	17924	Parameter	„ Driftkompensation/Geschwindigkeitsoffset (DAC-Offset) “ Der Wert für die Driftkompensation (DAC-Offset) ist unzulässig.
			Wertebereich: [-100.0, 100.0] Einheit: z. B. m/min
4605	17925	Parameter	„ Bezugsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsvorsteuerung) “ Der Wert für die Bezugsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsvorsteuerung oder auch Referenzgeschwindigkeit genannt) ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 10000.0] Einheit: z. B. m/min
4606	17926	Parameter	„ Referenzoutput in Prozent “ Der Wert für den Referenzoutput in Prozent ist unzulässig. Der Wert 1.0 (100 %) entspricht üblicherweise einer Spannung von 10.0 V.
			Wertebereich: [0.0, 5.0] Einheit: %
4607	17927	Parameter	„ Quadrantenausgleichsfaktor “ Der Wert für den Quadrantenausgleichsfaktor ist unzulässig.
			Wertebereich: [0.0, 100.0] Einheit: 1
4608	17928	Parameter	„ Geschwindigkeitsstützstelle in Prozent “ Der Wert für die Geschwindigkeitsstützstelle in Prozent ist unzulässig. Der Wert 1.0 entspricht 100 Prozent.
			Wertebereich: [0.01, 1.0] Einheit: %
4609	17929	Parameter	„ Ausgabestützstelle in Prozent “ Der Wert für die Ausgabestützstelle in Prozent ist unzulässig. Der Wert 1.0 entspricht 100 Prozent.
			Wertebereich: [0.01, 1.0] Einheit: %

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
460A	17930	Parameter	<p>„Minimale bzw. maximale Ausgabeschränke (Ausgabelimitierung)“ Der Wert für die minimale und/oder maximale Ausgabeschränke ist unzulässig. Dies ist der Fall, wenn der Wertebereich überschritten wird, die maximale Schranke kleiner der minimalen Schranke ist oder der Bereich zwischen minimaler und maximaler Schranke gleich Null ist. Die Voreinstellung beträgt für die minimale Schranke -1.0 (-100 Prozent) und die maximale Schranke 1.0 (100 Prozent).</p>
			<p>Wertebereich: [-1.0, 1.0] Einheit: %</p>
460B	17931	Parameter	<p>Parameter „Maximalwert für Ausgabe“ ist unzulässig Der Wert für die maximale Anzahl der Ausgabedigits des Drives (maximaler Ausgabewert) ist unzulässig. Je nach verwendetem Interface (z. B. Position, Geschwindigkeit oder Drehmoment/Strom). Bei einem Geschwindigkeitsinterface handelt es sich häufig um einen Vorzeichen behafteten 16 Bit Ausgabewert (± 32767).</p>
			<p>Wertebereich: [0x000000FF .. 0xFFFFFFFF] Einheit: INC bzw. Digits</p>
460C	17932	Parameter	<p>Parameter „Internes Drive Control Word“ ist unzulässig Der Wert als internes Drive Control Word für die NC ist unzulässig. Hierin sind Informationen vom Systemmanager an die NC enthalten, was beim TC Start von der NC ausgewertet wird.</p>
			<p>Wertebereich: [>0] Einheit: 1</p>
460D	17933	Parameter	<p>Parameter „Interner Timer für RESET Verhalten Drive“ ist unzulässig Der Sonderparameter, der das interne Zeitverhalten zwischen NC Drive und dem IO Drive (Antriebsverstärker) beeinflusst, ist unzulässig.</p>
			<p>Wertebereich: [>5] Einheit: 1 (NC SAF Zyklen)</p>
460E	17934	Parameter	<p>Parameter „Master Motion Controller ID“ ist unzulässig Der Parameter „Master Motion Controller ID“ ist für einen weiteren NC Motion Controller im Slave Mode unzulässig. Ein zusätzlicher NC Motion Controller im Slave Mode kann verwendet werden, wenn es sich um ein und dasselbe Antriebsgerät handelt, auf den verschiedene NC Informationen für z. B. unterschiedliche Betriebsarten verbunden sind (z. B. Velocity-Mode und Torque-Mode). Anmerkung: Dieser Parameter ist nicht direkt durch den Anwender zugänglich, sondern nur indirekt durch die Konfiguration von zusätzlichen NC Motion Controllern unterhalb der NC Achse zu beeinflussen.</p>
			<p>Wertebereich: [0 .. 255] Einheit: 1</p>
460F	17935	Parameter	<p>„Drive Drehmoment-Ausgabeskalierung unzulässig“ Der Wert ist als Drive Drehmoment-Ausgabeskalierung (rot. Motor) bzw. als Kraft-Ausgabeskalierung (Linearmotor) unzulässig.</p>
			<p>Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1</p>
4610	17936	Parameter	<p>„Drive Geschwindigkeits-Ausgabeskalierung unzulässig“ Der Wert ist als Drive Geschwindigkeits-Ausgabeskalierung unzulässig.</p>
			<p>Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4611	17937	Parameter	<p>„Profi Drive DSC Proportionalverstärkung Kpc (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert für die Profi Drive DSC Lageregelverstärkung (Kpc-Faktor) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 0xFFFFF] Einheit: 0.001 * 1/s</p>
4612	17938	Parameter	<p>„Tabellen-ID ist unzulässig“ Der Wert für die Tabellen-ID ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 255] Einheit: 1</p>
4613	17939	Parameter	<p>„Tabellen-Interpolationstyp ist unzulässig“ Der Wert als Tabellen-Interpolationstyp ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: 0 (LINEAR), 2 (SPLINE) Einheit: 1</p>
4614	17940	Parameter	<p>„Ausgabeoffset in Prozent ist unzulässig“ Der Wert als Ausgabeoffset in Prozent (+/- 1.0) ist unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [-1.0, 1.0] Einheit: %</p>
4615	17941	Parameter	<p>„Profi Drive DSC Skalierung für Berechnung von 'Xerr' (regler) unzulässig“ <i>Positions</i> Der Wert ist als Profi Drive DSC Skalierung für die Berechnung von 'Xerr' unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1</p>
4616	17942	Parameter	<p>„Drive Beschleunigungs-Ausgabeskalierung unzulässig“ Der Wert ist als Drive Beschleunigungs-/Verzögerungs-Ausgabeskalierung unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1</p>
4617	17943	Parameter	<p>„Drive Positions-Ausgabeskalierung unzulässig“ Der Wert ist als Drive Positions-Ausgabeskalierung unzulässig.</p> <p>Wertebereich: [0, 1000000] Einheit: 1</p>
4618	17944	Parameter	<p>Parameter „Totzeit Kompensationsmode“ (Motion Controller) ist ungültig</p> <p>Der Parameter für den Mode der Totzeitkompensation des NC Motion Controllers ist ungültig (OFF, ON with velocity, ON with velocity and acceleration).</p> <p>Wertebereich: [0, 1, 2] Einheit: 1</p>
4619	17945	Parameter	<p>Parameter „Steuerbits der Totzeit Kompensation“ (Motion Controller) ist ungültig</p> <p>Der Parameter für die „Steuerbits der Totzeit Kompensation“ des NC Motion Controllers ist ungültig (z. B. relative oder absolute Zeitinterpretation).</p> <p>Wertebereich: [>0] Einheit: 1</p>
461A	17946	Parameter	<p>Parameter „zeitliche Verschiebung der Totzeit Kompensationsmode“ (Motion Controller) ist ungültig</p> <p>Der Parameter für die zeitliche Verschiebung der Totzeit Kompensation (Time Shift in Nanosekunden) des NC Motion Controllers ist ungültig.</p> <p>Wertebereich: [-1.0E9 .. 1.0E9] Einheit: ns</p>
461B	17947	Parameter	<p>Parameter „Ausgabeverzögerung Geschwindigkeitsinterface Motion Controller“ ist ungültig</p> <p>Der Parameter für eine optionale Ausgabeverzögerung im Geschwindigkeitsinterface zum Motion Controller ist ungültig (Delay Generator Velocity). Die maximal erlaubte Verzögerungszeit muss kleiner als das 100-fache der NC SAF Zykluszeit sein.</p> <p>Wertebereich: [0.0 .. 0.1] Einheit: s</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
461C	17948	Parameter	„ Drive Filtertyp für Führungsgrößenfilter der Ausgabeposition unzulässig “ Der Wert ist als Drive Filtertyp zur Glättung der Ausgabeposition unzulässig (Führungsgrößenfilter der Soll-Position).
			Wertebereich: [0, 2] Einheit: 1
461D	17949	Parameter	„ Drive Filterzeit für Führungsgrößenfilter der Ausgabeposition unzulässig “ Der Wert ist als Drive Filterzeit zur Glättung der Ausgabeposition unzulässig (Führungsgrößenfilter der Soll-Position).
			Wertebereich: [0.0, 1.0] Einheit: s
461E	17950	Parameter	„ Drive Filterordnung für Führungsgrößenfilter der Ausgabeposition unzulässig “ Der Wert ist als Drive Filterordnung (P-Tn) zur Glättung der Ausgabeposition unzulässig (Führungsgrößenfilter der Soll-Position).
			Wertebereich: [0, 10] Einheit: 1
4620	17952	Parameter	„ Bit-Maske für Schrittmotorzyklus unzulässig “ Ein Wert der verschiedenen Schrittmotor Masken für den jeweiligen Zyklus ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 255] Einheit: 1
4621	17953	Parameter	„ Bit-Maske für Schrittmotorhaltestrom unzulässig “ Der Wert für die Schrittmotorhalteemaske ist unzulässig.
			Wertebereich: [0, 255] Einheit: 1
4622	17954	Parameter	„ Skalierungsfaktor für Ist-Moment (Ist-Strom) unzulässig “ Der Wert ist als Skalierungsfaktor für das Ist-Moment (bzw. Ist-Strom) unzulässig.
			Wertebereich: [0, 1E+30] Einheit:
4623	17955	Parameter	„ Filterzeit für Ist-Moment ist unzulässig “ Der Wert als Filterzeit für das Ist-Moment (bzw. den Ist-Strom) ist unzulässig (P-T1-Filter).
			Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s
4624	17956	Parameter	„ Filterzeit für die zeitliche Ableitung des Ist-Momentes ist unzulässig “ Der Wert als Filterzeit für die zeitliche Ableitung des Ist-Momentes (bzw. des Ist-Stromes) ist unzulässig (P-T1-Filter).
			Wertebereich: [0.0, 60.0] Einheit: s

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4625	17957	Parameter	<p>Parameter „Antriebsbetriebsart“ ist ungültig</p> <p>Der Parameter für die Antriebsbetriebsart (motion controller operation mode: position mode, velocity mode, torque mode, ...) ist ungültig. Möglicherweise ist eine NC-Betriebsartenumschaltung versucht worden oder beim TC-Systemstart wurde versucht eine vorkonfigurierte Betriebsart zu aktivieren.</p> <p>Anmerkungen: Die in der NC definierten generischen Betriebsarten werden von der NC antriebsspezifisch umgesetzt, d. h. im Besonderen für die Protokolle SERCOS/ SoE und CANopen/ CoE (DS402). Hierbei müssen protokollspezifische, antriebsspezifische oder sogar herstellerspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden (z. B. können bei SERCOS/ SoE nur in den SERCOS Parametern S-0-0032 bis S-0-0035 vordefinierte Betriebsarten zur Laufzeit aktiviert werden). Ferner kann nicht jede generische NC-Betriebsart in eine antriebsspezifische Betriebsart konvertiert werden (hier können Lücken in der Spezifikation existieren).</p> <p>Die generische NC-Betriebsart 0 stellt einen Sonderfall dar. Dieser Wert wird als Kennung verwendet, um eine NC-Default-Betriebsart zu aktivieren (, sofern diese Kennung der NC bekannt ist).</p> <p>Wertebereich: [0, >=1] Einheit: 1</p>
4626	17958	Überwachung	<p>Motion Controller-Funktion wird nicht unterstützt</p> <p>Es ist eine Motion Controller-Funktionalität ausgelöst worden, die nicht zur Benutzung freigegeben ist oder nicht implementiert ist (z. B. das Schreiben oder Lesen einer Antriebsbetriebsart, die von bestimmten Motion Controllern nicht unterstützt wird). Es ist auch möglich, dass diese Funktionalität nur zeitweise nicht zur Verfügung steht (z. B. weil das Antriebsgerät im Fehlerzustand ist oder eine Antriebsfreigabe fehlt).</p>
4627	17959	Funktion	<p>DRIVEOPERATIONMODEBUSY. Die Aktivierung der Antriebsbetriebsart ist fehlgeschlagen, weil ein anderes Objekt mit OI... dieses Interface schon benutzt.</p>
4628	17960	Überwachung	<p>Antriebsbetriebsartenumschaltung ist nicht konfiguriert bzw. die gewünschte Antriebsbetriebsart kann nicht gefunden werden</p> <p>Es ist keine Antriebsbetriebsartenumschaltung konfiguriert worden, und insofern ist kein Lesen oder Schreiben einer Antriebsbetriebsart möglich. Oder die gewünschte Antriebsbetriebsart ist nicht in der Liste der vordefinierten Antriebsbetriebsarten gefunden worden (z. B. für SoE/ SERCOS).</p> <p>Anmerkung für CoE Motion Controllers: Das Lesen bzw. Schreiben der CoE-Motion Controller-Betriebsart ist nur möglich, wenn sich die CoE Objekte 0x6060 „Modes of operation“ und 0x6061 „Modes of operation display“ in den zyklischen Prozessdaten (PDO-Liste) befinden und eine gültige Default Betriebsart konfiguriert wurde.</p> <p>Anmerkung für SoE Motion Controllers: Das Lesen bzw. Schreiben der aktuellen SoE-Motion Controller-Betriebsart ist nur möglich, wenn diese Betriebsart in einem der SoE-Parameter S-0-0032 bis S-0-0035 vordefiniert wurde.</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
0x4630 ... 0x463F: Fehlercodes sind reserviert für externe Antriebsfehler (z. B. Schrittmotor Klemme bzw. Funktionsbaustein MC_PowerStepper).			
4630	17968	Überwachung	„ Übertemperatur “ Am Drive bzw. an der Klemme ist eine Übertemperatur erkannt bzw. gemeldet worden.
4631	17969	Überwachung	„ Unterspannung “ Am Drive bzw. an der Klemme ist eine Unterspannung erkannt bzw. gemeldet worden.
4632	17970	Überwachung	„ Drahtbruch in Phase A “ Am Drive bzw. an der Klemme ist ein Drahtbruch der Phase A erkannt bzw. gemeldet worden.
4633	17971	Überwachung	„ Drahtbruch in Phase B “ Am Drive bzw. an der Klemme ist ein Drahtbruch der Phase B erkannt bzw. gemeldet worden.
4634	17972	Überwachung	„ Überstrom in Phase A “ Am Drive bzw. an der Klemme ist ein Überstrom der Phase A erkannt bzw. gemeldet worden.
4635	17973	Überwachung	„ Überstrom in Phase B “ Am Drive bzw. an der Klemme ist ein Überstrom der Phase B erkannt bzw. gemeldet worden.
4636	17974	Überwachung	„ Drehmomentüberlast (Stall) “ Am Drive bzw. an der Klemme ist eine Drehmomentüberlast (Stall) erkannt bzw. gemeldet worden.
4640	17984	Initialisierung	„ Initialisierung Antrieb “ Antrieb ist nicht initialisiert worden. Antrieb wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert (1. Initialisierung Antrieb-IO, 2. Initialisierung Antrieb, 3. Reset Antrieb).
4641	17985	Adresse	„ Adresse Achse “ Antrieb kennt seine Achse (Axis) nicht bzw. die Achsadresse ist nicht initialisiert worden.
4642	17986	Adresse	„ Adresse IO-Eingangsstruktur “ Antrieb besitzt keine gültige IO-Eingangsadresse im Prozessabbild.
4643	17987	Adresse	„ Adresse IO-Ausgangsstruktur “ Antrieb besitzt keine gültige IO-Ausgangsadresse im Prozessabbild.
4650	18000	Überwachung	„ Antriebshardware nicht betriebsbereit “ Die Antriebshardware (Drive) nicht betriebsbereit ist. Hierfür kann es folgende Ursachen geben: <ul style="list-style-type: none"> - der Antrieb ist im Fehlerzustand (Hardwarefehler) - der Antrieb befindet sich in der Aufstartphase (z. B. nach einem Achsreset dem ein Hardwarefehler voraus ging) - dem Antrieb fehlt die Reglerfreigabe (ENABLE) Anmerkung: Der Zeitbedarf für das „Hochfahren“ eines Antriebes nach einem Hardwarefehler kann sich im Bereich von mehreren Sekunden bewegen.
4651	18001	Überwachung	„ Fehler in der zyklischen Kommunikation des Antriebs (Lebenszeichenzähler) “ „Gründe könnten hier ein unterbrochener Feldbus oder ein im Fehlerzustand befindlicher Antrieb sein.“
4652	18002	Überwachung	„ Ändern der Tabellen-ID bei aktiver Reglerfreigabe unzulässig “.Das Ändern (Abwählen, Anwählen) der Kennlinien-Tabellen-ID ist bei aktiver Reglerfreigabe der Achse nicht zulässig.
4655	18005	Überwachung	„ Ungültige IO-Daten für mehr als 'n' durchgehende NC Zyklen “ Die Achse (Encoder oder Drive) hat für mehr als 'n' durchgehende NC Zyklen (NC SAF-Task) ungültige IO-Daten erkannt (z.B. n=3). Als Konsequenz ist es möglich, dass das Encoder Referenzierungs-Flag auf FALSE zurückgesetzt wird (d.h. der Encoder bekommt den Status "unreferenziert").EtherCAT Feldbus: "working counter error ('WCState')" Lightbus Feldbus: "CDL state error ('CdlState')"

2.8 Tabellenfehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4A00	18944	Parameter	„ Tabellen-ID unzulässig “ Der Wert für die Tabellen-ID ist unzulässig, da er z. B. bereits vergeben ist, kleiner gleich Null ist oder größer 255 ist.
			Wertebereich: [1 ... 255] Einheit: 1
4A01	18945	Parameter	„ Tabellen-Typ unzulässig “ Der Wert für den Tabellen-Typ ist unzulässig, da er nicht definiert ist.
			Wertebereich: [1] Einheit: 1
4A02	18946	Parameter	„ Zeilenanzahl der Tabelle unzulässig “ Der Wert für die Zeilenanzahl der Tabelle ist unzulässig, da er z. B. bei Linearinterpolation kleiner Zwei und bei Splineinterpolation kleiner Vier ist.
			Wertebereich: [2, 0xFFFF] Einheit: 1
4A03	18947	Parameter	„ Spaltenanzahl der Tabelle unzulässig “ Der Wert für die Spaltenanzahl der Tabelle ist unzulässig, da er z. B. gleich Null bzw. kleiner gleich Eins ist (je nach Tabellen-/ Slavetyp).
			Wertebereich: [1, 0xFFFF] Einheit: 1
4A04	18948	Parameter	„ Schrittweite (Positionsdelta) unzulässig “ Der Wert für die Schrittweite zwischen zwei Zeilen (Positionsdelta) ist unzulässig, da er z. B. kleiner gleich Null ist.
			Wertebereich: [0.001, 1.0E+6] Einheit: z. B mm
4A05	18949	Parameter	„ Periode unzulässig “ Der Wert für die Periode ist unzulässig, da er z. B. kleiner gleich Null ist.
			Wertebereich: [0.001, 1.0E+9] Einheit: z. B mm
4A06	18950	Parameter	„ Tabelle ist nicht monoton “ Der Wert für die Schrittweite ist unzulässig, da er z. B. kleiner gleich Null ist.
4A07	18951	Initialisierung	„ Tabellen-Untertyp unzulässig “ Der Wert für den Tabellen-Untertyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Oder aber der Tabellen-Untertyp und die Tabellenklasse (Slave-Typ) passen nicht zusammen. Tabellen-Untertypen: (1) äquidistante lineare Positionstabelle, (2) äquidistante zyklische Positionstabelle, (3) nicht-äquidistante lineare Positionstabelle, (4) nicht-äquidistante zyklische Positionstabelle
			Wertebereich: [1, 4] Einheit: 1
4A08	18952	Initialisierung	„ Tabellen-Interpolationstyp unzulässig “ Der Wert für den Tabellen-Interpolationstyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Tabellen-Interpolationstypen: (0) Linear-Interpolation, (1) 4-Punkt-Interpolation, (2) Spline-Interpolation
			Wertebereich: [0, 2] Einheit: 1

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4A09	18953	Initialisierung	„ Falscher Tabellen-Haupttyp “ Der Tabellen-Haupttyp ist unzulässig, da er nicht definiert ist. Oder aber der Tabellen-Haupttyp und die Tabellenklasse (Slave-Typ) passen nicht zusammen. Tabellen-Haupttypen: (1) Kurvenscheiben-Tabelle (Camming), (10) Kennlinien-Tabelle, (16) "MotionFunction"-Tabelle (MF)
4A10	18960	Initialisierung	„ Initialisierung Tabelle “ Tabelle ist nicht initialisiert worden. Tabelle wurde zwar erzeugt, allerdings nicht weiter initialisiert. Z. B. ist die Anzahl der Zeilen oder Spalten kleiner gleich Null.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4A11	18961	Initialisierung	„ Nicht genügend Speicher vorhanden “ Tabelle konnte nicht erzeugt werden, da nicht genügend Speicher vorhanden ist.
4A12	18962	Funktion	„ Funktion wird nicht ausgeführt, Funktion nicht verfügbar “ Die Funktion ist für den aktuellen Tabellentyp nicht implementiert oder nicht ausführbar.
4A13	18963	Funktion	„ Zeilenindex unzulässig “ Der Startzeilenindex bzw. der Stoppzeilenindex, ab dem lesend oder schreibend auf die Tabelle zugegriffen werden soll, ist unzulässig. Z. B. ist der Zeilenindex größer als die Gesamtzeilenanzahl der Tabelle.
4A14	18964	Funktion	„ Spaltenindex unzulässig “ Der Startspaltenindex bzw. der Stoppspaltenindex, ab dem lesend oder schreibend auf die Tabelle zugegriffen werden soll, ist unzulässig. Z. B. ist der Spaltenindex größer als die Gesamtspaltenanzahl der Tabelle.
4A15	18965	Funktion	„ Zeilenanzahl unzulässig “ Die Anzahl der zu lesenden bzw. schreibenden Zeilen der Tabelle ist unzulässig. Die Zeilenanzahl muss genau einem ganzzahligen Vielfachen der Elemente einer Zeile entsprechen (n * Anzahl der Spalten).
4A16	18966	Funktion	„ Spaltenanzahl unzulässig “ Die Anzahl der zu lesenden bzw. schreibenden Spalten der Tabelle ist unzulässig. Die Spaltenanzahl muss genau einem ganzzahligen Vielfachen der Elemente einer Spalte entsprechen (n * Anzahl der Zeilen).
4A17	18967	Funktion	„ Fehler in der Skalierung oder in der Bereichsangabe “ Die Angaben im Tabellenheader sind inkonsistent, z.B. ist der Gültigkeitsbereich leer. Wenn der Fehler zur Laufzeit generiert wird ist er Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe.
4A18	18968	Funktion	„ Multi-Tabellenslave außer Bereich “ Die Masterposition des Slaves ist außerhalb der Tabellenwerte für den Master. Der Fehler ist Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe.
4A19	18969	Funktion	„ Solo-Tabellen Underflow “ Die Masterposition des Slaves ist außerhalb der Tabellenwerte für den Master. Der Masterwert der äquidistanten, linear abzuarbeitenden Tabelle liegt unter dem ersten Tabellenwert. Der Fehler ist Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe.
4A1A	18970	Funktion	„ Solo-Tabellen Overflow “ Die Masterposition des Slaves ist außerhalb der Tabellenwerte für den Master. Der Masterwert der äquidistanten, linear abzuarbeitenden Tabelle liegt über dem ersten Tabellenwert. Der Fehler ist Laufzeitfehler und stoppt die Master/Slave Gruppe.
4A1B	18971	Parameter	„ Falscher Abarbeitungsmodus “ Der zyklische Abarbeitungsmodus kann nur „true“ oder „false“ sein.
4A1C	18972	Parameter	„ Unzulässiger Parameter “ Der Parameter des Fifos ist unzulässig.
4A1D	18973	Parameter	„ Fifo ist leer “ Das Fifo des Externen Generators ist leer. Das kann Bahnende oder Laufzeitfehler bedeuten.
4A1E	18974	Parameter	„ Fifo ist voll “ Das Fifo des Externen Generators ist voll. Es ist Sache des Users immer wieder zu versuchen mit den abgelehnten Werten das Fifo zu füllen.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4A1F	18975	Parameter	„ Punkt-Index der Motion Function ist ungültig “ Der Punkt-Index eines Motion Function Punktes einer Motion Function Tabelle ist unzulässig. Der Punkt-Index muss erstens größer Null sein und zweitens für eine Spalte einer Motion Function Tabelle numerisch fortlaufend sein (z.B. 1,2,3,... oder 10,11,12,...). Anmerkung: Der Punkt-Index darf nicht online geändert werden, sondern muss konstant gehalten werden.
4A20	18976	Initialisierung	„ Keine Diagonalisierung der Matrize “ Die Tabellenwerte des Masters lassen keine Berechnung des Splines zu.
4A21	18977	Initialisierung	„ Anzahl Splinepunkte zu klein “ Die Anzahl der Punkte eines kubischen Splines muss mindestens drei sein. Daher muss die Zeilenzahl mindestens drei sein.
4A22	18978	Initialisierung	„ Fifo darf nicht überschrieben werden “ Das Fifo des Externen Generators darf nicht überschrieben werden, da sonst über die aktive Abarbeitungszeile hinweg geschrieben würde. Es ist Sache des Users darauf zu achten, dass keine Änderungen oder Löschungen über die aktive Zeile hinweg angefordert werden.
4A23	18979	Funktion	„ Motion Function hat zuwenige Punkte “ Die Anzahl der gültigen Punkte, die eine Motion Function definieren, ist kleiner als zwei. Entweder ist die Gesamtzahl zu gering oder der Punkttyp vieler Punkte ist auf <i>Ignore Point</i> gesetzt.
4A25	18981	Initialisierung	„ Master Startposition der Tabelle ist ungültig “ Für eine periodische Positionstabelle muss die Masterposition der Tabelle zwingend bei Null beginnen. Bei einer periodischen Motion Function darf die erste Masterposition größer Null aber nicht größer als die Periode der Tabelle sein.

2.9 NC-SPS-Fehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
4B00	19200	Parameter	"Achse ist gestoppt worden" Die Achse ist gestoppt worden, während die Achse zur Zielposition fährt. Die Achse könnte mit einem SPS Kommando über ADS, mit einem Aufruf durch AXFNC oder durch den System Manager gestoppt worden sein.
4B01	19201	Parameter	"Achse kann nicht gestartet werden" Die Achse kann nicht gestartet werden, weil: <ul style="list-style-type: none"> • die Achse befindet sich im Error Status, • die Achse führt einen anderen Auftrag aus, • die Achse befindet sich im geschützten Modus, • die Achse ist nicht betriebsbereit.
4B02	19202	Parameter	"Kontrollmodus nicht zulässig" Keine Zielpositionskontrolle und keine Positionsbereich Kontrolle.
4B03	19203	Parameter	"Achse bewegt sich nicht" Ein Restart von Position und Geschwindigkeit ist nur bei physikalischer Bewegung der Achse möglich.
4B04	19204	Parameter	„ Ungültiger Modus “ Beispiele: Ungültige <i>Direction</i> bei <i>MC_MoveModulo</i> . Inaktiver Achsparameter <i>Positionskorrektur</i> bei <i>MC_BacklashCompensation</i> .
4B05	19205	Parameter	"Befehl nicht zulässig" <ul style="list-style-type: none"> • endlose Bewegung in eine nicht spezifizierte Richtung

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> • Read/Write Parameter: unpassender Typ
4B06	19206	Parameter	<p>"Parameter nicht korrekt"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falscher Override: > 100% oder < 0% • Falscher Getriebefaktor: RatioDenominator = 0
4B07	19207	Parameter	<p>"Timeout Achs-Funktionsbaustein"</p> <p>Alle "MC_Move..."-Bausteine prüfen am Ende der Positionierung, ob diese erfolgreich abgeschlossen wurde. Im einfachsten Fall wird das "AxisHasJob"-Flag der NC-Achse geprüft, das zunächst besagt, dass die Positionierung logisch beendet wurde. Abhängig von der Parametrierung der NC-Achse kommen aber noch weitere Prüfungen (Gütekriterien) hinzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Positionsbereichsüberwachung" Bei eingeschalteter Positionsbereichsüberwachung wird die Rückmeldung von der NC abgewartet. Die Achse muss sich nach der Positionierung innerhalb des definierten Positionsbereichsfensters befinden. Der Lageregler sorgt ggf. dafür, dass die Achse ins Ziel gezogen wird. Bei abgeschaltetem (Kv=0) oder schwachem Lageregler, wird das Ziel evtl. nicht erreicht. • "Zielpositionsüberwachung" Bei eingeschalteter Zielpositionsüberwachung wird die Rückmeldung von der NC abgewartet. Die Achse muss sich nach der Positionierung mindestens für die definierte Zeit im definierten Zielpositionsfenster befinden. Der Lageregler sorgt ggf. dafür, dass die Achse ins Ziel gezogen wird. Bei abgeschaltetem (Kv=0) oder schwachem Lageregler, wird das Ziel evtl. nicht erreicht. Ebenfalls kann eine schwingende Lagereglung dafür sorgen, dass die Achse um das Fenster herumpendelt und nicht dauerhaft in diesem Fenster verbleibt. <p>Wenn sich nun die Achse logisch in der Zielposition befindet (logischer Stillstand), aber das parametrierte Positionsfenster nicht erreicht wird, dann wird die Überwachung der oben genannten NC-Rückmeldungen nach einem konstanten Timeout von 6 Sekunden mit Fehler 19207 (0x4B07) abgebrochen.</p>
4B08	19208	Parameter	<p>"Achse ist im geschützten Modus" Die Achse befindet sich im geschützten Modus (z.B. gekoppelt) und kann nicht bewegt werden.</p>
4B09	19209	Parameter	<p>"Achse ist nicht bereit" Die Achse ist nicht bereit und kann nicht bewegt werden.</p>
4B0A	19210	Parameter	<p>"Fehler beim Referenzieren" Das Referenzieren (Homing) der Achse konnte nicht gestartet werden oder war nicht erfolgreich.</p>
4B0B	19211	Parameter	<p>"Fehlerhafte Definition des Triggereingangs" Die Definition des Trigger-Signals für den Baustein MC_TouchProbe ist fehlerhaft. Die definierte Encoder-ID, das TriggerSignal oder die Trigger-Flanke sind ungültig.</p>
4B0C	19212	Funktion	<p>"Positions latch wurde deaktiviert" Der Baustein MC_TouchProbe hat festgestellt, dass ein von ihm gestarteter Messtasterzyklus deaktiviert wurde. Ursache kann beispielsweise ein Achs-Reset sein.</p>

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
4B0D	19213	Funktion	"Timeout NC-Status-Rückmeldung" Eine Funktion wurde erfolgreich von der SPS zur NC abgesetzt. Eine erwartete Rückmeldung im Status-Wort der Achse kommt aber nicht.
4B0E	19214	Funktion	"Zusatzprodukt nicht installiert" Die Funktion ist als Zusatzprodukt verfügbar, ist aber auf dem System nicht installiert.
4B0F	19215	Funktion	"No NC Cycle Counter Update" – Das NcToPlc Interface bzw. ein darin enthaltener NC Cycle Counter wurde nicht aktualisiert.
Fehlernummern 0x4B10 .. 0x4B2F werden im TwinCAT NCI Kontext verwendet:			
4B10	19216	Funktion	"M-Funktion Anfrage fehlt" Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Bestätigung der M-Funktion gemacht worden ist, aber das Anfragebit (request bit) nicht gesetzt worden ist.
4B11	19217	Parameter	"Nullpunktverschiebungsindex liegt außerhalb des Bereichs" Der Index der Nullpunktverschiebung ist ungültig.
4B12	19218	Parameter	"R-Parameterindex oder -größe ist ungültig" Dieser Fehler tritt auf, wenn die R-Parameter geschrieben oder gelesen werden, und der Index oder die Größe außerhalb des Bereichs liegen.
4B13	19219	Parameter	"Index für Werkzeugbeschreibung ist ungültig"
4B14	19220	Funktion	"Version des zyklischen Kanalinterfaces passt nicht zu der angeforderten Funktion bzw. dem Funktionsbaustein" Dieser Fehler tritt auf, wenn mit einer älteren TwinCAT Version, neue Funktionalitäten einer neueren TcNci.lib aufgerufen werden.
4B15	19221	Funktion	"Kanal ist nicht bereit für die angeforderte Funktion" Die angeforderte Funktion kann nicht ausgeführt werden, da der Kanal sich im falschen Zustand befindet. Dieser Fehler tritt z.B. beim Rückwärtsfahren auf, wenn die Achsen zuvor nicht mit dem ItpEStop angehalten werden.
4B16	19222	Funktion	"Angeforderte Funktion ist nicht aktiv geschaltet" Die angeforderte Funktion benötigt zuvor eine explizite Aktivierung.
4B17	19223	Funktion	"Achse ist bereits in einer anderen Gruppe" Die Achse wurde bereits zu einer anderen Gruppe hinzugefügt.
4B18	19224	Funktion	"Blocksearch konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden" Der Blocksearch ist fehlgeschlagen. Mögliche Ursachen: • Ungültige Blocknummer
4B19	19225	Parameter	"Ungültiger Blocksearch Parameter" Dieser Fehler tritt auf, wenn der FB ItpBlocksearch mit ungültigen Parametern aufgerufen wird (z.B. E_ItpDryRunMode, E_ItpBlockSearchMode)
4B20	19232	Funktion	"Kann nicht alle Achsen zufügen" Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Hilfsachse zu einer Interpolationsgruppe hinzugefügt werden soll, und die Funktion ausfällt. Vermutlich wurde eine vorhergehende Anweisung einer Hilfsachse übersprungen.
Fehlernummern 0x4B30 .. 0x4B3F werden in der TcMcCam-Lib verwendet (MC_NC_TableErrorCodes):			
4B30	19248	Parameter	"Pointer ist ungültig" Ein Zeiger auf eine Datenstruktur ist ungültig, z. B. Null • Datenstruktur MC_CAM_REF wurde nicht initialisiert
4B31	19249	Parameter	"Speichergröße ungültig" Die Angabe der Speichergröße (SIZE) einer Datenstruktur ist ungültig.

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> • Speichergröße ist 0 oder kleiner als ein Element der adressierten Datenstruktur. • Speichergröße ist kleiner als die angeforderte Datenmenge. • Speichergröße passt nicht zu anderen Parametern, wie Punktzahl, Zeilenanzahl oder Spaltenanzahl.
4B32	19250	Parameter	"Kurvenscheiben-ID ist ungültig" Die ID einer Kurvenscheibe liegt nicht zwischen 1 und 255.
4B33	19251	Parameter	"Punkt-ID ist ungültig" Die ID eines Punktes (Stützstelle) einer Motion Function ist kleiner als 1.
4B34	19252	Parameter	"Anzahl der Punkte ist ungültig" Die Anzahl der zu lesenden oder zu schreibenden Punkte (Stützstellen) einer Kurvenscheibe ist kleiner als 1.
4B35	19253	Parameter	"MC-Tabellentyp ist ungültig" Der Typ einer Kurvenscheibe entspricht nicht der Definition <i>MC_TableType</i> .
4B36	19254	Parameter	"Anzahl der Zeilen ungültig" Die Anzahl der Zeilen (Stützstellen) einer Kurvenscheibe ist kleiner als 1.
4B37	19255	Parameter	"Anzahl der Spalten ungültig" Die Anzahl der Spalten einer Kurvenscheibe ist ungültig. <ul style="list-style-type: none"> • Die Spaltenzahl einer Motion Function ist ungleich 1 • Die Spaltenzahl einer Standard-Kurvenscheibe ist ungleich 2 • Die Spaltenzahl passt nicht zu einem anderen Parameter (ValueSelectMask)
4B38	19256	Parameter	"Schrittweite ungültig" . Die Schrittweite für die Interpolation ist ungültig, z. B. kleiner gleich Null.
Fehlernummern 0x4B0F, 0x4B40 .. 0x4B4F werden mehreren Bibliotheken verwendet (TcNc-Lib / Tc2_MC2_XFC-Lib):			
4B40	19264	Überwachung	"Klemmentyp nicht unterstützt" Die verwendete Klemme wird nicht von diesem Funktionsblock unterstützt.
4B41	19265	Überwachung	"Register Read/Write Fehler" Dieser Fehler impliziert einen Gültigkeitsfehler.
4B42	19266	Überwachung	"Achse ist Enabled" Die Achse ist enabled und darf für den Vorgang nicht enabled sein.
4B43	19267	Parameter	"Größe der Kompensationstabelle falsch" Die angegebene Tabellengröße in Byte entspricht nicht der tatsächlichen Größe
4B44	19268	Parameter	Die minimale/maximale Position in der Kompensationstabelle entspricht nicht der Position in der Tabellenbeschreibung (ST_CompensationDesc)
4B45	19269	Parameter	"Nicht implementiert" Die angeforderte Funktion ist in dieser Kombination nicht implementiert
4B46	19270	Parameter	"Fenster nicht im vorgegebenen Modulo-Bereich" Die parametrisierte Min- oder Max-Position liegt nicht im vorgegebenen Modulo-Bereich
4B47	19271	Überwachung	"Puffer überlauf" Die Anzahl der Ereignisse hat zu einem Überlauf des Puffers geführt und es konnten nicht alle Ereignisse erfasst werden.
Fehlernummern 0x4B50 .. 0x4B5F werden in der TcRemoteSync-Lib verwendet:			
Fehlernummern 0x4B60 .. 0x4B6F werden in der TcMc2-Lib im buffered commands Kontext verwendet:			

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
4B60	19296	Überwachung	"Fahrauftrag wurde nicht aktiv" Ein Fahrauftrag wurde ausgelöst und zunächst von der NC erfolgreich mit neuer Kommandonummer quittiert und gepuffert. Dennoch wird der Fahrauftrag nicht aktiv (möglicherweise wegen einer Abbruchbedingung oder eines internen NC Fehlers).
4B61	19297	Überwachung	"Fahrauftrag konnte von der SPS nicht verfolgt werden" Ein Fahrauftrag wurde ausgelöst und zunächst von der NC erfolgreich mit neuer Kommandonummer quittiert und gepuffert. Dennoch konnte die Kommandoausführung von der SPS nicht verfolgt werden, da die NC bereits ein nachfolgendes Kommando ausführt. Der Ausführungszustand ist unklar. Dieser Fehler darf nur bei sehr kurzen Fahraufträgen auftreten, die innerhalb eines SPS-Zyklus abgearbeitet sind.
4B62	19298	Überwachung	"Gepuffertes Kommando wurde mit Fehler beendet" Ein gepuffertes Kommando wurde mit Fehler beendet. Die Fehlernummer ist nicht verfügbar, weil bereits ein neues Kommando ausgeführt wird.
4B63	19299	Überwachung	"Gepuffertes Kommando wurde ohne Rückmeldung beendet" Ein gepuffertes Kommando wurde beendet, aber es gibt keine Rückmeldung über Erfolg oder Fehler.
4B64	19300	Überwachung	" 'BufferMode' wird vom Kommando nicht unterstützt" Der 'BufferMode' wird von diesem Kommando nicht unterstützt.
4B65	19301	Überwachung	"Kommandonummer ist Null" Die vom System verwaltete Kommandonummer für gepufferte Kommandos hat unerwartet den Wert 0.
4B66	19302	Überwachung	"Funktionsbaustein wurde nicht zyklisch aufgerufen" Der Funktionsbaustein wurde nicht zyklisch aufgerufen. Daher konnte die Kommandoausführung von der SPS nicht verfolgt werden, während die NC bereits ein nachfolgendes Kommando ausführt. Der Ausführungszustand ist unklar.
Fehlernummern 0x4B70 .. 0x4B8F werden in der TcPlcInterpolation-Lib verwendet:			
4B71	19313	Parameter	"Ungültiger NCI Entry Typ" . Der FB FB_NciFeedTablePreparation wurde mit einem unbekanntem nEntryType aufgerufen.
4B72	19314	Funktion	"NCI Feed Table voll" Die Tabelle ist voll und daher wird der Eintrag nicht angenommen. Abhilfe: Mit dem FB FB_NciFeedTable den Inhalt an den NC-Kern übergeben. Wenn bFeedingDone = TRUE, kann bei FB_NciFeedTablePreparation mit bResetTable die Tabelle zurückgesetzt werden und anschließend mit neuen Einträgen gefüllt werden.
4B73	19315	Funktion	interner Fehler
4B74	19316	Parameter	"ST_NciTangentialFollowingDesc: Tangentialachse ist keine Hilfsachse" In dem Eintrag für die tangential Nachführung wurde eine Tangentialachse genannt, die keine Hilfsachse ist.
4B75	19317	Parameter	ST_NciTangentialFollowingDesc: nPathAxis1 bzw. nPathAxis2 ist keine Bahnachse. Somit kann die Ebene nicht bestimmt werden.
4B76	19318	Parameter	ST_NciTangentialFollwoingDesc: nPathAxis1 und nPathAxis2 sind gleich. Somit kann die Ebene nicht bestimmt werden.
4B77	19319	Parameter	ST_NciGeoCirclePlane: Kreis falsch parametrisiert

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
4B78	19320	Funktion	Interner Fehler bei der Berechnung der tangentialen Nachführung
4B79	19321	Überwachung	Tangentiale Nachführung: Beim Einschalten der tangentialen Nachführung wurde die Überwachung der Ablenkungswinkel eingeschaltet (E_TfErrorOnCritical1) und mit dem aktuellen Segment ist ein zu großer Ablenkungswinkel festgestellt worden.
4B7A	19322	Funktion	nicht implementiert
4B7B	19323	Parameter	Tangentiale Nachführung: Der Radius des aktuellen Kreissegments ist zu klein
4B7C	19324	Parameter	FB_NciFeedTablePreparation: pEntry ist NULL
4B7D	19325	Parameter	FB_NciFeedTablePreparation: Der angegebene nEntryType stimmt nicht mit dem Strukturtyp überein
4B7E	19326	Parameter	ST_NciMFuncFast und ST_NciMFuncHsk: Die angeforderte M-Funktion liegt nicht zwischen 0 und 159
4B7F	19327	Parameter	ST_NciDynOvr: Der angeforderte Wert für den Dynamik-Override liegt nicht zwischen 0.01 und 1
4B80	19328	Parameter	ST_NciVertexSmoothing: ungültiger Parameter. Dieser Fehler wird bei einem negativen Verschleifungsradius bzw. bei einem unbekanntem Verschleifungstyp erzeugt.
4B81	19329	Parameter	FB_NciFeedTablePreparation: Die angeforderte Geschwindigkeit ist nicht im gültigen Bereich
4B82	19330	Parameter	ST_Nci*: ungültiger Parameter
Fehlernummern 0x4B90 .. 0x4B9F werden in der Tc3_MC2_AdvancedHoming-Lib (PLCopen Part 5: Homing Procedures) verwendet:			
4B90	19344	Parameter	Ermittelter Drive-Typ wird nicht unterstützt
4B91	19345	Parameter	Direction ist unzulässig
4B92	19346		SwitchMode ist unzulässig
4B93	19347		Mode für das Parameter-Handling ist unzulässig
4B94	19348		Parametrierung der Drehmomentgrenzen ist inkonsistent
4B95	19349		Parametrierung der Schleppabstandgrenze ist unzulässig (<=0).
4B96	19350		Parametrierung des Distanzlimits ist unzulässig (<0)
4B97	19351		Es wurde versucht erneut Parameter zu sichern, obwohl diese bereits gesichert wurden.
4B98	19352		Es wurde versucht Parameter zu restaurieren, obwohl keine gesichert wurden.
4B9F	19359		Der Abbruch eines Homing ist fehlgeschlagen.
Fehlernummern 0x4BA0 .. 0x4BAF werden in der TcNcKinematicTransformation-Lib verwendet:			
4BA0	19360	Funktion	KinGroup Fehler: Die Kinematikgruppe befindet sich im Fehlerzustand. Dieser Fehler kann auftreten, wenn sich die Kinematikgruppe beim Aufruf im Fehlerzustand oder in einem unerwarteten Zustand befindet (z.B. gleichzeitiger Aufruf über mehrere FB-Instanzen).
4BA1	19361	Funktion	KinGroup Timeout: Timeout beim Aufruf eines Kinematik-Bausteins
Fehlernummern 0x4BB0 .. 0x4BBF werden in der Tc2_MC2_Drive-Lib verwendet:			
4BB0	19376	Funktion	Die aktuelle Achs-Position oder die sich durch den neuen Positions-Offset ergebende Achs-Position überschreitet den gültigen Wertebereich.
4BB1	19377	Funktion	Der neue Positions-Offset überschreitet den gültigen Wertebereich [AX5000: 2^31].

Fehler(Hex)	Fehler(Dec)	Fehlertyp	Beschreibung
4BB2	19378	Funktion	Die aktuelle Achs-Position oder die sich durch den neuen Positions-Offset ergebende Achs-Position unterschreitet den gültigen Wertebereich.
4BB3	19379	Funktion	Der neue Positions-Offset unterschreitet den gültigen Wertebereich [AX5000: -2^{31}].
4BB4	19380	Funktion	Das aktivierte Feedback und/oder der Speicherort (AX5000: P-0-0275) unterscheiden sich von der Parametrierung am Baustein.
4BB5	19381	Funktion	Reinitialisierung der Nc-Istposition ist fehlgeschlagen, z.B. Referenzsystem = „ABSOLUTE (with single overflow)“ & Softwareendlagenüberwachung ist deaktiviert.
4BB6	19382	Funktion	Das Kommando zum Setzen oder Löschen eines Positionsoffsets wurde ohne Rückmeldungsdaten abgelehnt, z.B. wenn die Firmware des Antriebreglers das entsprechende Kommando nicht unterstützt.
4BB7	19383	Funktion	Das Kommando zum Setzen oder Löschen einen Positionsoffsets wurde mit Rückmeldungsdaten abgelehnt. Die Informationen in den Rückmeldedaten können weitere Hinweise auf die Ursache enthalten. z.B. wenn die Firmware des Antriebreglers das entsprechende Kommando nicht unterstützt.
4BB8	19384	Funktion	Für die Servo-Klemme wird eine Firmwareversion ≥ 19 vorausgesetzt.
4BB9	19385	Funktion	Die Moduloeinstellungen auf dem Antriebsregler und Nc sind unterschiedlich.
Fehlernummern 0x4BC0 .. 0x4BCF werden in der <i>Tc3_DriveMotionControl-Lib</i> verwendet:			
4BC2	19394		Der neue Positions-Offset überschreitet den gültigen Wertebereich.
4BC3	19395		E/A-Daten sind ungültig oder die Klemme befindet sich im Fehlerzustand.

2.10 Kinematische Transformation

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4C00	19456		Transformation fehlgeschlagen.
4C01	19457		Mehrdeutige Lösung. Die Lösung für die Transformation ist nicht eindeutig.
4C02	19458		Ungültige Achsposition: Die Transformation kann mit den aktuellen Positionsdaten nicht gerechnet werden. Mögliche Ursachen: <ul style="list-style-type: none"> Die Position befindet sich außerhalb des Arbeitsraums der Kinematik
4C03	19459	Konfiguration	Ungültige Dimension: Die Dimension der parametrisierten Input-Parameter stimmt nicht mit der vom Kinematik-Objekt erwarteten Dimension überein. Mögliche Ursachen: <ul style="list-style-type: none"> Es werden zu viele Positionswerte für diese Konfiguration mitgegeben. Überprüfen Sie die Anzahl der parametrisierten Achsen.
4C05	19461	Intern	Newton Iteration fehlgeschlagen: Die Newton-Iteration konvergiert nicht.
4C06	19462	Intern	Jacobi-Matrix kann nicht invertiert werden

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
4C07	19463	Konfiguration	Ungültige Kaskade: Diese Konfiguration der Kinematik ist nicht zulässig.
4C08	19464	Programmierung	Singularität: Die Maschinenkonfiguration resultiert in singulären Achsgeschwindigkeiten.
4C0B	19467	Intern	Keine Metainfo: Metainfo-Pointer ist null.
4C13	19475	Intern	NCERR_RBTFRAME_INVALIDWCSTOMCS Die verwendete <code>WcsToMcs</code> -Komponente führt zu Positionen, die die gewählte Kinematik nicht annehmen kann. Ein Anpassen der <code>WcsToMcs</code> -Parameter ist erforderlich.
4C20	19488	Intern	Transformation fehlgeschlagen: Aufruf des erweiterten Kinematik-Modells fehlgeschlagen.
4C30	19504	Programmierung	Ungültiger Inputframe: Programmierte kartesische Position kann in ACS-Konfiguration nicht angefahren werden.
4C50	19536	Intern	Ungültiger Offset: Zugriffsverletzung im Observer festgestellt.

2.11 Bode Return Codes

Folgende Bode Plot spezifischen Fehlercodes werden im Bode Plot Server verwendet:

Code Hex	Code Dec	Symbol	Beschreibung
0x8100	33024	INTERNAL	Internal error
0x8101	33025	NOTINITIALIZED	Not initialized (e.g. no nc axis)
0x8102	33026	INVALIDPARAM	Invalid parameter
0x8103	33027	INVALIDOFFSET	Invalid index offset
0x8104	33028	INVALIDSIZE	Invalid parameter size
0x8105	33029	INVALIDSTARTPARAM	Invalid start parameter (set point generator)
0x8106	33030	NOTSUPPORTED	Not supported
0x8107	33031	AXISNOTENABLED	Nc axis not enabled
0x8108	33032	AXISINERRORSTATE	Nc axis in error state
0x8109	33033	DRIVEINERRORSTATE	IO drive in error state
0x810A	33034	AXISANDDRIVEINERRORSTATE	Nc axis AND IO drive in error state
0x810B	33035	INVALIDDRIVEOPMODE	Invalid drive operation mode active or requested (no bode plot mode)
0x810C	33036	INVALIDCONTEXT	Invalid context for this command (mandatory task or windows context needed)
0x810D	33037	NOAXISINTERFACE	Missing TCom axis interface (axis null pointer). Es fehlt eine Verbindung zur NC Achse. Entweder ist keine Achse (bzw. Achs-ID) parametrieren worden oder die parametrierte Achse existiert nicht.
0x810E	33038	INPUTCYCLECOUNTER	Invalid input cycle counter from IO drive (e.g. frozen). Während der BodePlot Aufzeichnung werden die zyklischen Antriebsdaten durch einen „InputCycleCounter“ gesichert. Hierdurch kann zum einen ein unerwarteter Kommunikationsverlust erkannt (Stichwort LifeCounter) und zum anderen auf zeitliche Datenkonsistenz geprüft werden.

Code Hex	Code Dec	Symbol	Beschreibung
			<p>Beispiel 1: Dieser Fehler kann auftreten wenn die Zykluszeit der aufrufenden Task grösser ist als die angenommene Antriebszykluszeit (dann kommt der Fehler allerdings gleich beim Start der Aufzeichnung).</p> <p>Beispiel 2: Dieser Fehler kann auftreten wenn die aufrufende Task Echtzeitstörungen hat (z.B. der "Exceed Counter" der Task hochzählt oder die Task niederprior ist wie z.B. oft bei der PLC). Hier könnte der Fehler jederzeit auch während der Aufnahme auftreten.</p> <p>Beispiel 3: Dieser Fehler kann vermehrt auftreten wenn die Echtzeitauslastung auf der Rechner recht groß ist (> 50%).</p> <p>Anmerkung: Siehe auch korrespondierenden AX5000 Drive Fehlercode F440.</p>
0x810F	33039	POSITIONMONITORING (=> NC Runtime Error)	<p>Position monitoring: Axis position is outside of the maximum allowed moving range.</p> <p>Die Achse hat das parametrisierte Positions-bereichsfenster verlassen woraufhin die Aufnahme abgebrochen und die NC Achse in den Fehlerzustand 0x810F versetzt wird (mit Standard NC Fehlerhandling).</p> <p>Das Positionsbereichsfenster wirkt symmetrisch um die Startposition der Achse (s.a. Parameterbeschreibung <i>Position Monitoring Window</i>).</p> <p>Typische Fehlermeldung im Logger: <i>"BodePlot: 'Position Monitoring' error 0x%x because the actual position %f is above the maximum limit %f of the allowed position range (StartPos=%f, Window=%f)"</i></p>
0x8110	33040	DRIVELIMITATIONDETECTE D	<p>Driver limitations detected (current or velocity limitations) which causes a nonlinear behavior and invalid results of the bode plot.</p> <p>Eine BodePlot Aufzeichnung setzt eine näherungsweise lineare Übertragungstrecke voraus. Wenn es im Antriebsgerät allerdings zu Limitierungen (Begrenzungen) der Geschwindigkeit oder des Stromes kommt, dann wird dieses nichtlineare Verhalten erkannt und eine Bodeplot Aufzeichnung wird abgebrochen. Gründe für diese Limitierungen kann eine für das Positions-, Geschwindigkeits- oder Torque-Interface zu groß gewählte Amplitude sein oder eine ungeeignete Wahl des Amplituden Skalierungsmodus (s.a. Parameterbeschreibung <i>Amplitude Scaling Mode, Base Amplitude, Signal Amplitude</i>).</p> <p>Typische Fehlermeldung im Logger: <i>"BodePlot: Sequence aborted with error 0x%x because the current limit of the drive has been exceeded (%d times) which causes a nonlinear behavior and invalid results of the bode plot"</i></p>
0x8111	33041	LIFECOUNTERMONITORING (=> NC Runtime Error)	<p>Life counter monitoring (heartbeat): Lost of communication to GUI detected after watchdog timeout is elapsed.</p> <p>Das grafische Benutzerinterface, aus dem die Bodeplot Aufzeichnung gestartet wurde, kommuniziert nicht mehr im erwarteten Rhythmus mit dem BodePlot Treiber (Stichwort „Life Counter“). Deshalb wird die</p>

Code Hex	Code Dec	Symbol	Beschreibung
			<p>Aufzeichnung sofort beendet und die NC Achse in den Fehlerzustand 0x8111 versetzt (mit Standard NC Fehlerhandlung). Mögliche Gründe hierfür können ein Absturz der Bedienoberfläche oder eine erhebliche Störung des Windows Kontextes sein.</p> <p>Typische Fehlermeldung im Logger: <i>"BodePlot: Sequence aborted with GUI Life Counter error 0x%x because the WatchDog timeout of %f s elapsed (%s)"</i></p>
0x8112	33042	NCERR_BODEPLOT_WCSTATE	<p>WC state error (IO data working counter)</p> <p>IO working counter Fehler (WC state) durch z.B. Echtzeitstörungen, EtherCAT CRC-Fehler oder Telegrammausfälle, EtherCAT Teilnehmer nicht in Kommunikation (OP-state), etc.</p>
0x8113-0x811F	33043-33055	RESERVED	Reservierter Bereich

2.12 Weitere Fehler

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
0x8120	33056	Umgebung	Ungültige Objekt-Konfiguration (z. B. im System Manager).
0x8121	33057	Umgebung	Ungültige Umgebung für das Objekt (z.B. TcCOM-Objekt-Hierarchie oder fehlende/falsche Objekte).
0x8122	33058	Umgebung	Inkompatibler Treiber oder inkompatibles Objekt.
0x8124	33060	Funktions-Baustein	Das gesendete Kommando terminiert nicht (z. B. MC_Reset signalisiert kein DONE).
0x8130	33072	Kommunikation	Ungültige Objekt-ID des Kommunikations-Zieles.
0x8131	33073	Kommunikation	Das Kommunikations-Ziel erwartet Aufruf in einem anderen Kontext.
0x8132	33074	Kommunikation	Ungültiger Zustand des Kommunikations-Zieles.
0x8134	33076	Kommunikation	Die Kommunikation mit dem Kommunikations-Ziel kann nicht hergestellt werden.
0x813b	33083	Parameter	Der Transition-Modus ist ungültig.
0x813c	33084	Parameter	Der Buffer-Modus ist ungültig.
0x813d	33085	Funktions-Baustein	Pro Gruppe ist nur eine aktive Instanz des Funktionsbausteins erlaubt.
0x813e	33086	Zustand	Das Kommando ist im aktuellen Gruppen-Zustand nicht erlaubt.
0x813f	33087	Funktions-Baustein	Der Slave kann sich nicht synchronisieren. Der Slave kann die SlaveSyncPosition mit den gegebenen Dynamiken nicht erreichen.
0x8140	33088	Parameter	Ungültige Werte für einen oder mehrere Dynamikparameter (Acceleration, Deceleration, Jerk).
0x8141	33089	Parameter	IdentInGroup ist ungültig.
0x8142	33090	Parameter	Die Zahl der Achsen in der Gruppe ist inkompatibel mit der Axis Convention.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
0x8143	33091	Kommunikation	Funktionsbaustein oder das entsprechende Kommando wird vom Zielsystem nicht unterstützt.
0x8144	33092	Zustand	Auftragswarteschlange ist voll. Die Auftragswarteschlange ist vollständig gefüllt und kann keine zusätzlichen Befehle akzeptieren, bis einige Befehle vollständig verarbeitet wurden
0x8145	33093	Funktions-Baustein	Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z. B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...).
0x8146	33094	Funktions-Baustein	Ungültiger Geschwindigkeits-Wert. Die Geschwindigkeit ist nicht gesetzt worden oder der eingegebene Wert ist ungültig
0x8147	33095	Parameter	Ungültige Koordinaten-Dimension. Die Dimension der eingestellten Koordinaten-Interpretation entspricht nicht den Anforderungen.
0x8148	33096	Funktions-Baustein	Ungültiger Eingangswert.
0x8149	33097	Parameter	Nicht zulässige Dynamik for den ausgewählten Gruppen-Kernel.
0x814a	33098	Parameter	Die programmierte Positions-Dimension ist mit der parametrisierten Achsenkonvention inkompatibel.
0x814b	33099	Funktions-Baustein	Der Pfad-Buffer ist ungültig. Z. B. weil der zur Verfügung stehende Buffer eine ungültige Adresse hat oder nicht groß genug ist.
0x814c	33100	Funktions-Baustein	Der Pfad enthält keine Elemente.
0x814d	33101	Funktions-Baustein	Der zur Verfügung stehende Pfad-Buffer ist zu klein, um mehr Pfad-Elemente zu speichern.
0x814e	33102	Parameter	Die Dimension oder wenigstens ein Wert der Transition-Parameter ist ungültig.
0x814f	33103	Funktions-Baustein	Ungültiges oder unvollständiges Eingangs-Array.
0x8150	33104	Funktions-Baustein	Die Länge des Pfades ist Null.
0x8151	33105	Zustand	Das Kommando ist im gegenwärtigen Achs-Zustand nicht erlaubt.
0x8152	33106	Zustand	Das TwinCAT-System fährt herunter und kann die Anfrage nicht abschließen.
0x8153	33107	Parameter	Die konfigurierte Achsenkonvention und die konfigurierten Achsen passen nicht zusammen.
0x8154	33108	Initialisierung	Ungültige Anzahl von ACS Achsen. Die Anzahl der ACS Eingangssachsen stimmt nicht mit der Anzahl der ACS Eingangssachsen überein, die von der Kinematischen Transformation erwartet wird.
0x8155	33109	Initialisierung	Ungültige Anzahl von MCS Daten. Die Anzahl der MCS Eingangsdaten stimmt mit der Anzahl, die von der Kinematischen Transformation erwartet wird, nicht überein.
0x8156	33110	Initialisierung	Ungültiger für die kinematischen Parameter angegebener Wert. Der numerische Wert, der für den Parameter gesetzt ist, befindet sich nicht im zugehörigen Definitionsbereich.

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
0x8158	33112	NC Programmierung	Die gegebenen ACS Werte können nicht erreicht werden. Die gegebenen ACS Werte resultieren in einer ungültigen Maschinenkonfiguration.
0x8159	33113	NC Programmierung	Die eingestellten Zielpositionen können nicht erreicht werden. Die eingestellten Zielpositionen befinden sich außerhalb des zulässigen Arbeitsraumes.
0x815d	33117	NC Programmierung	Diskontinuität in ACS-Achsen erkannt. Diskontinuität in ACS-Achsen erkannt.
0x8160	33120	NC Programmierung	Die Kreisspezifikation im Pfad ist ungültig. Die Spezifikation eines Kreissegments in dem programmierten interpolierten Pfad (z. B. über MC_MovePath) hat eine ungültige oder mehrdeutige Beschreibung. Vielleicht kann sein Mittelpunkt nicht verlässlich bestimmt werden.
0x8161	33121	NC Programmierung	Stream-Lines Maximum erreicht. Die maximale Anzahl von Stream-Lines ist begrenzt. Sehen Sie sich für Details bitte die Dokumentation des Funktionsbausteins an.
0x8163	33123	Funktions-Baustein	Ungültiges Erstes Segment. Das entsprechende Element kann nur mit einem richtig definierten Startpunkt analysiert werden.
0x8164	33124	Funktions-Baustein	Ungültiger Hilfspunkt. Der Hilfspunkt ist falsch definiert.
0x8166	33126	Funktions-Baustein	Ungültiger Parameter für GapControlMode. Ungültiger Parameter für GapControlMode, wahrscheinlich in Verbindung mit dem Gruppenparameter GapControlDirection.
0x8167	33127	Extern	Die Gruppe hat ein nicht unterstütztes Achs-Ereignis bekommen (z. B. einen Zustandswechsel). Die Gruppe hat ein nicht unterstütztes Achs-Ereignis bekommen (z. B. einen Zustandswechsel z. B. ausgelöst durch einen Einzel-Achsen-Reset).
0x8168	33128	Parameter	Nicht unterstützter Kompensations-Typ. Der Kompensations-Typ ist entweder nicht gesetzt worden oder wird vom adressierten Objekt nicht unterstützt.
0x8169	33129	Funktions-Baustein	Masterachse existiert nicht oder kann nicht verwendet werden.
0x816a	33130	Extern	Ungültige oder keine Tracking Transformation. Der Fehler tritt an MC_TrackConveyorBelt auf, wenn am Eingang CoordTransform eine ungültige ObjektID benutzt wird oder die ObjektID auf ein Objekt zeigt, das nicht als Koordinaten-Transformation unterstützt wird.
0x816b	33131	Funktions-Baustein	Die Position befindet sich nicht auf dem Track. Entweder kann der Track nicht aktiviert werden, weil sich die aktuelle Position nicht am dem Track befindet oder weil die Zielposition nicht auf einem aktiven Track oder TrackPart liegt.
0x816c	33132	Funktions-Baustein	Dies Achse hat keinen aktivierten Track.
0x816d	33133	NC Programmierung	Ungültige Kompensations Object-ID. Ein Objekt mit dieser Object-ID existiert nicht oder es hat nicht den richtigen Typ (es muss eine Kompensation sein).

Fehler(Hex)	Fehler(Dez)	Fehlertyp	Beschreibung
0x816e	33134	Überwachung	Die Achse ist im Fehlerzustand, weil sie sich nicht im Ziel befand, als der TargetAlarm Timer abgelaufen ist.
0x816f	33135	Zustand	Achskopplung würde eine zyklische Achsabhängigkeit verursachen (z.B. über MC_GearInPos).
0x8170	33136	Funktions-Baustein	Die Achse wurde keiner Achsgruppe hinzugefügt, das Kommando ist nicht gültig.
0x817f	33151	Zustand	Der Drive befindet sich in einem ungültigen Zustand.
0x8181	33153	Funktions-Baustein	In der aktuellen Konfiguration sind die Parameter für die Gap-Regelung ungültig. Der Funktionsbaustein mit Gap-Regelung wurde mit einer Achse verwendet, die nicht in einer CA Gruppe ist.
0x8182	33154	Zustand	Verletzung des Software Positions-Limits. Die Software Positions-Limits von mindestens einer Achse wurden oder werden in Zukunft von einem Kommando verletzt.
0x8183	33155	NC Programmierung	Die Zielposition ist nicht erreichbar. Es ist kein Pfad verfügbar, um zur Zielposition zu gelangen, oder die Zielposition ist nicht erreichbar.
0x8185	33157	NC Programmierung	Der Mover oder eine der relevanten Koordinaten ist bereits busy. Entweder der ganze Mover oder zumindest eine der für das Kommando relevanten Koordinaten ist busy.
0x8186	33158	NC Programmierung	Eine Kollision ist aufgetreten bzw. würde auftreten. Entweder ist eine Kollision aufgetreten oder sie würde auftreten, wenn das Kommando ausgeführt wird.
0x8187	33159	NC Programmierung	Ungültige Track-Spezifizierung.
0x8188	33160	NC Programmierung	Kommando im aktuellen Track-Zustand nicht erlaubt.
0x8189	33161	Funktions-Baustein	Ungültige Referenz an Funktionsbaustein übergeben. Eine ungültige Referenz (bzw. ein ungültiger Pointer) wurde im Aufruf des Funktionsbausteins übergeben. Das kann passieren, wenn eine Referenz verwendet wird, bevor sie initialisiert wurde.
0x818a	33162	NC Programmierung	Pfad ist für Änderungen gesperrt. Der Pfad wurde für weitere Änderungen gesperrt. Er kann jedoch eventuell zurückgesetzt werden.
0x8f38 - 0x8f50	36664 - 36688	Intern	Interner Fehler.
0x8f56	36694	Intern	Interner Fehler.
0x8f59	36697	Intern	Interner Fehler.
0x8f5c - 0x8f62	36700 - 36706	Intern	Interner Fehler.
0x8f65	36709	Intern	Interner Fehler.
0x8f68 - 0x8ffe	36712 - 36862	Intern	Interner Fehler.

Mehr Informationen:
www.beckhoff.de

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.de
www.beckhoff.de

